XCMG

Knuckle Boom Crane



SQZ865

Knuckle Boom Crane

รายละเอียดสินค้า

Max. lifting capacity น้ำหนักยกสูงสุด 25,500 kg	Max. lifting moment โมเมนต์การยกสูงสุด 73.4 mt	Outrigger span ระยะกางขาหยั่ง 2,340-8,300 mm

XCMG SOLID TO SUCCEED


XCMG


SQZ865


Knuckle Boom Crane

Technical Parameters : รายละเอียดสินค้า	
Item : รายการ	Parameter : พารามิเตอร์
Brand : ยี่ห้อ	XCMG
Crane model : รุ่นเครน	SQZ865.8
Max. lifting moment : โมเมนต์การยกสูงสุด	73.4 mt
Max. lifting capacity : ความสามารถในการยกสูงสุด	25,500 kg
Max. hydraulic outreach : ระยะยื่นไฮดรอลิกสูงสุด	19.8 m
Boom length : ความยาวบูม	4.3~19.8 m
Max. lifting height : ความสูงในการยกสูงสุด	21.9 m
Max. lifting angle : มุมยกสูงสุด	0~86°
Slewing angle : มุมการหมุน	360° continuous
Outriggers span : ระยะกางขาค้ำยัน	2,340~8,300 mm
Operation : รูปแบบการควบคุม	Wireless remote control
Max. pressure of hydraulic system แรงดันสูงสุดของระบบไฮดรอลิก	33 MPa
Recommended pump capacity อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิกที่แนะนำ	107 L/min @ 1000rpm
Hydraulic tank capacity : ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	300 L
Crane weight : น้ำหนักเครน	9,300 kg
Safety device : อุปกรณ์ความปลอดภัย	-Hydraulic balance valve -Hydraulic over-flow valve -Hydraulic double-way valve -Hook safety latch -Level gauge etc -Auto moment limiter AML -Double linkage system, i mproves the crane's motion geometry significantly -High speed boom extension and retraction with Return Oil Utilization


Profile drawing and rated load

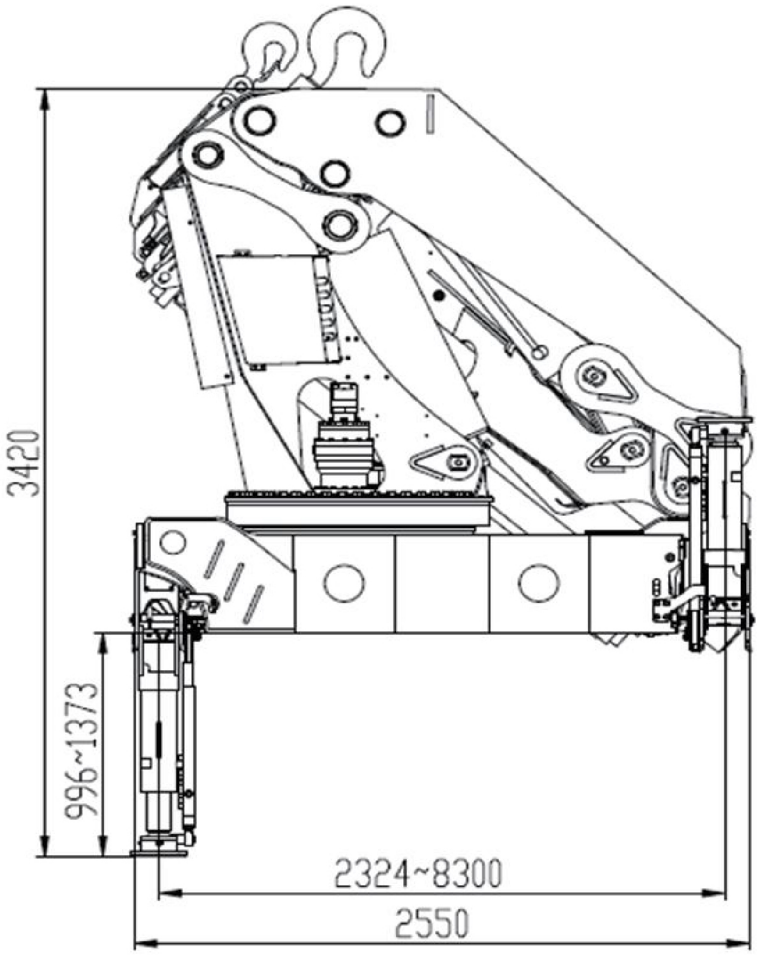

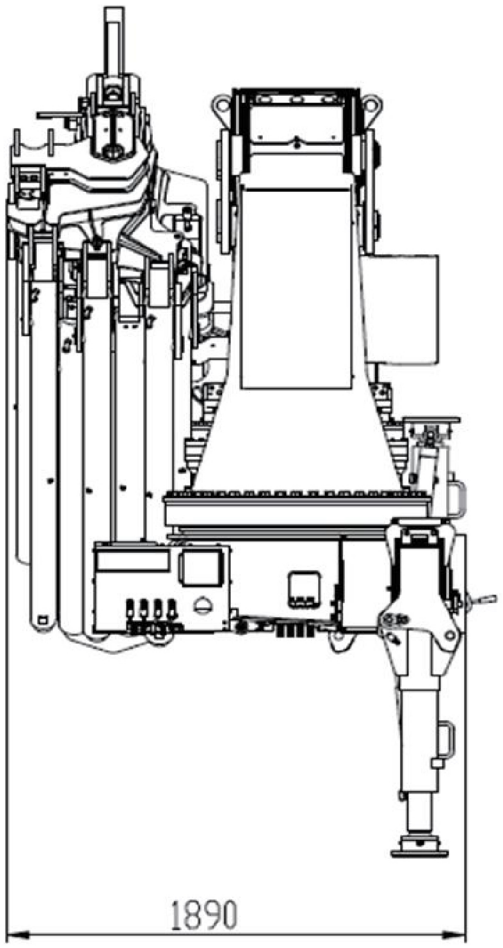

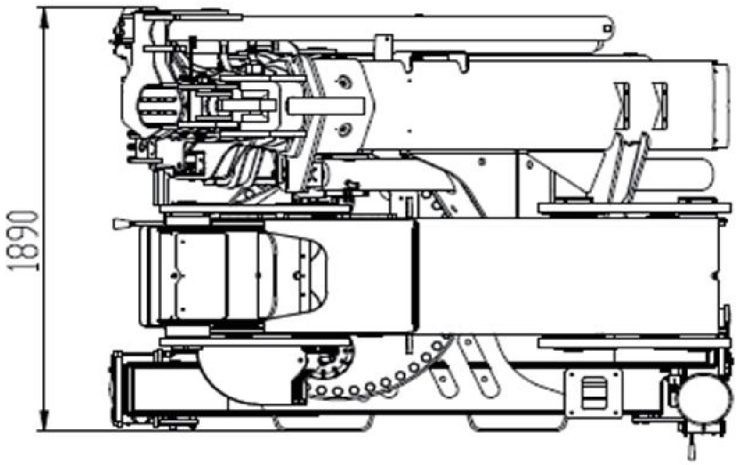

Loading Diagram : แผนภาพน้ำหนักบรรทุก

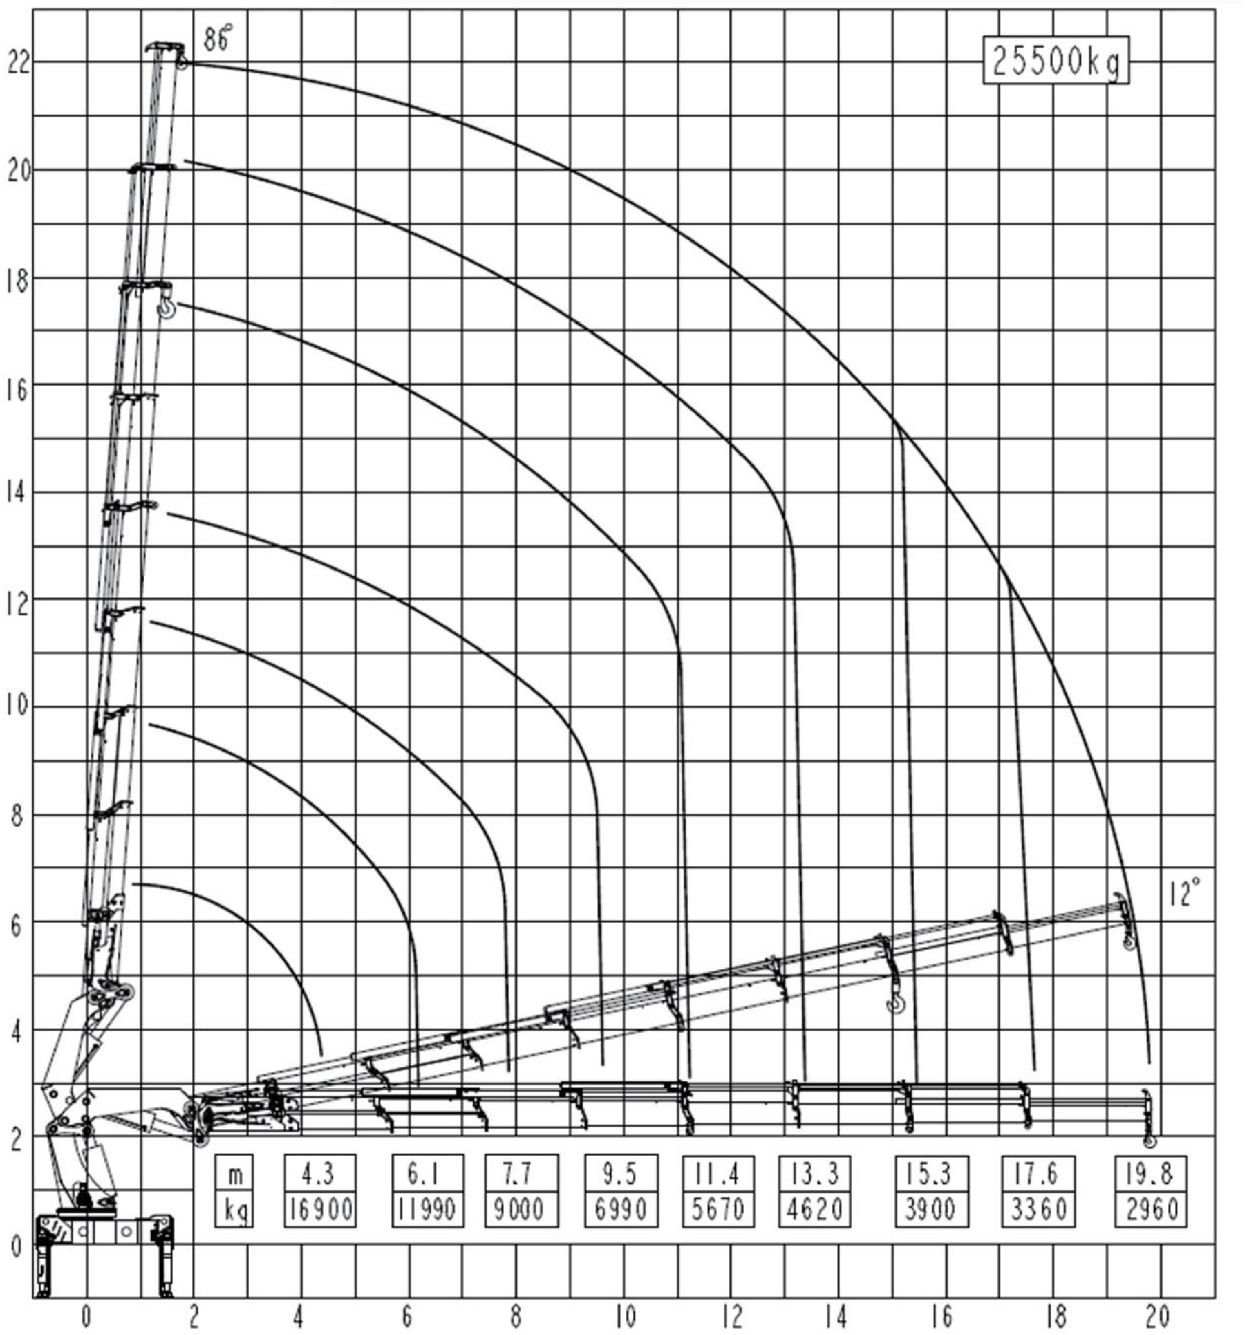

บริษัท เอ็กซ์ซีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด
1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค-เซาธ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11
ยูนิต 1101-1104 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105566183513
XCMG Thailand xcmgthailand.official @xcmg.th www.xcmgthailand.co.th
Contact Center
095-552-1515