





ZEBRA 12

Gelenkteleskop-Arbeitsbühne
ZEBRA 12

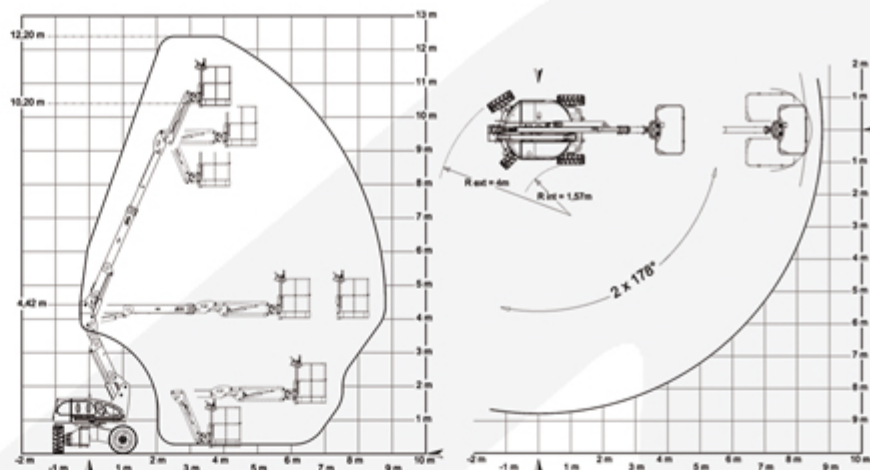

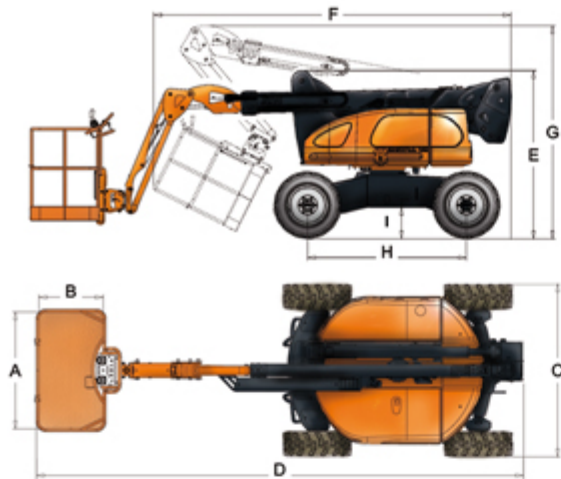

ZEBRA 12

VORTEILE DER ZEBRA 12

- Außergewöhnliche Reichweite
- Große Bodenfreiheit.
- Hohe Fahrtgeschwindigkeit.
- Intuitive proportionale Steuerung.
- Einfache Wartung (eingebaute Diagnose-Konsole).
- Auf intensive Nutzung ausgelegt

STANDARD AUSSTATTUNG

- 4 Antriebsräder.
- Lastbeschränkung.
- Hebeöfen.
- Eingebettete LCD-Diagnose-Konsole.

OPTIONEN

- 220 V Steckdose auf der Plattform.
- Druckluftanschluss auf der Plattform.
- Generator 2,5KW.
- Tieftemperatur Set.
- Blinkleuchte.
- Signalton bei Translation.
- Sperrung der Translation bei starke Neigung >4°.
- Lackierung nach Kundenwunsch.

	ZEBRA 12
Arbeitshöhe	12,20 M (40 ft. 0,3 in.)
Höhe des Plattformbodens	10,20 M (33 ft. 5,5 in.)
Maximale Reichweite	8,50 M (27 ft. 10,6 in.)
Gelenkhöhe	4,42 M (14 ft. 6 in.)
Nutzlast	230 Kg (507 lbs.)
Drehung Arbeitskorb	2x178 °
Drehung Plattform	2x90 °
Reichweite hinten	0
Pendelarm	133 °
A Breite der Plattform	1,45 M (4 ft. 9 in.)
B Länge der Plattform	0,80 M (2 ft. 7,5 in.)
C Breite	1,94 M (6 ft. 4,4 in.)
D Länge (eingefahrte Position)	6,05 M (19 ft. 10 in.)
E Höhe (eingefahrte Position)	2,11 M (6 ft. 11 in.)
F Länge (Lagerposition)	4,50 M (14 ft. 9 in.)
G Höhe (Lagerposition)	2,68 M (8 ft. 9,5 in.)
H Achsabstand	2,00 M (6 ft. 6,7 in.)
I Bodenfreiheit (Mitte der Arbeitsbühne)	0,39 M (1 ft. 3 in.)
Wendekreis innen	1,57 M (5 ft. 1,8 in.)
Wendekreis außen	4,00 M (13 ft. 1,5 in.)
Maße der Räder	33x12x20
Maximale Geschwindigkeit (eingefahrte Position)	6 Km/h (3,73 Mph)
Maximale Geschwindigkeit (ausgefahrene Position)	1 Km/h (0,62 Mph)
Zulässiges Gefälle (eingefahrte Position)	40 %
Maximale Neigung	4 °
Dieselmotor	KUBOTA
Fassungsvermögen Treibstofftank	54 L (14,3 gal.)
Fassungsvermögen Hydrauliktank	60 L (15,8 gal.)
Gesamtgewicht	5150 Kg (11,353 lbs.)
Bodendruck	9,9 Kg/cm ² (43 psi / in. ²)
Notstromaggregat	12 V DC



Die Maschine entspricht der geltenden Regelung (EN 280). Da das Unternehmen ATN stets um die Verbesserung seiner Produkte bemüht ist, behält es sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen.



Rue André Thevet,
Z.I. Guillaume Mon Amy Fauillet 47400 FRANCE
+33 (0) 553 798 320 +33 (0) 553 880 107
<http://www.atnplatforms.com>

