


CINTA ELÁSTICA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y 2 MOSQUETONES REF. 80163

SAFETOP®

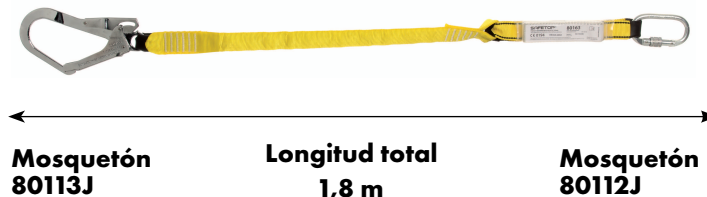

DATOS TÉCNICOS	
Longitud total	1,80 m
Elongación máxima del absorbedor	1,75 m
Resistencia estática	15 Kn
Dimensiones del absorbedor	230x34x32 mm
Ancho de la cinta elástica	35 mm
Tenacidad de rotura de las fibras	0,6 N/tex
Peso total	1100 g aprox

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80113J	
Material	Acero
Apertura	50 mm
Dimensiones	217x118 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	460 g
Standard	EN362 A

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80112J	
Material	Acero
Apertura	19 mm
Dimensiones	108x60 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	170 g aprox
Standard	EN362 B

Descripción

Longitud total 1,8 m Cinta elástica con absorbedor y mosquetones

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Miniabsorbedor de energía de poliéster de cinta (medidas 230x34x32 mm).
- ▶ Incluye cinta elástica de poliéster.
- ▶ Ancho de la cinta: 35 mm.
- ▶ Resistencia estática: 15 Kn.
- ▶ La longitud total incluyendo los mosquetones es de 1,80 m.
- ▶ En un extremo, lleva un mosquetón 80112 de rosca, de acero, con apertura 17 mm y resistencia 25 Kn.
- ▶ En el otro, un mosquetón 80113B, de acero galvanizado, con apertura 56 mm y resistencia 20 Kn.
- ▶ Diseñada para trabajos en andamios, escaleras, etc.

Materiales

- ▶ Miniabsorbedor de poliéster. Mosquetón de acero
Cinta de poliéster

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunto al EPI junto con el manual de instrucciones.

Aplicaciones

- ▶ El absorbedor (EN355) es apto para usar con una cuerda (EN354) y un arnés de cuerpo entero (EN361), a su vez conectado a un punto de anclaje (EN795). La longitud total del absorbedor con cuerda no debe exceder los 2 m.
Ideal para trabajos en andamios, escaleras, etc.

STANDARDS

EN355 (Absorbedores de energía)

EN362 (Mosquetones)

EN354 (Equipos de amarre)

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L. | R/ O Morrazo, nº 2 - 15171 (Iñás, Oleiros) A Coruña - SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812