


Bazénové ochozy - potěr spojený s podkladem

(třídy zatížení: A – viz klasifikace zatížení např. v „Detail / příklad řešení 3.0.30“)

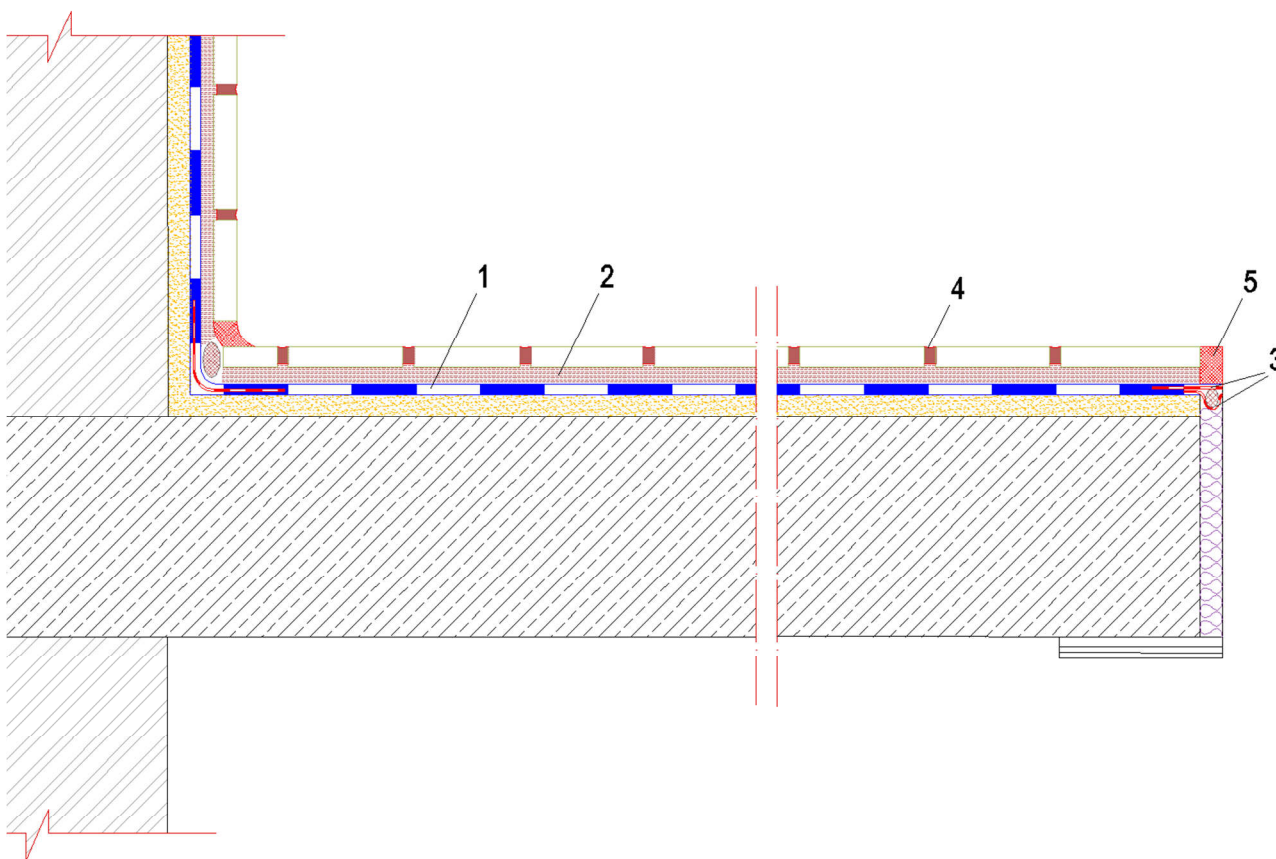

- 1) hydroizolace AQUAFIN-RS300
- 2) lepidlo SOLOFLEX nebo Unifix-S3
- 3) těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S a na ochranu ASO- Dichtband-2000
- 4) spárovací malta CRISTALLFUGE-HF nebo CRISTALLFUGE-EPOX
- 5) pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000