


ZIROCCO

F200 - DUAL JET DRYER

Verdens mest kraftfulde tørremaskine

- Ikke-brændbar
- Tørrehastighed op til 5 km/h
- 56-75 min. på en brændstoftank
- Line Driver kompatibel
- Tørrebredder fra 20-100 cm
- Justerbar dysehøjde
- Robust IP67 4.3" display
- Simpelt og agilt design
- Telematics til sporing og rapportering

Telematics & 4G GPS

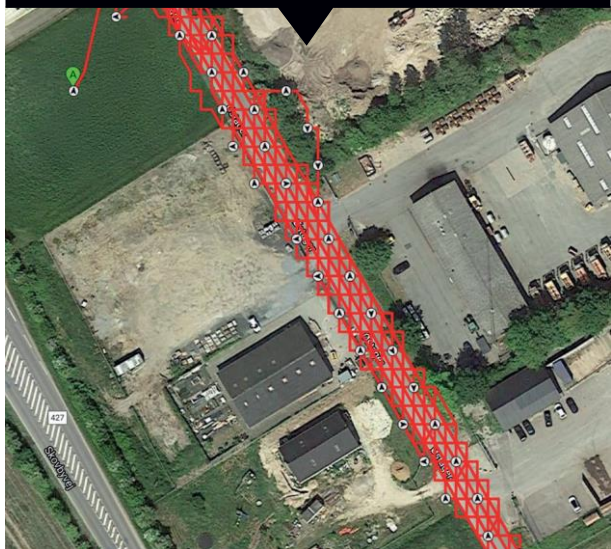



Eksempler på anvendelse

- Linjemarkering på veje, landingsbaner og p-pladser
- Fugeforsegling og revnereparation
- Påføring/fjernelse af vejmalings-/tape
- Tagmembraner
- Brodæk
- Sports- og rekreative steder
- Fjernelse af is på kritiske overflader

ZIROCCO

F200 - DUAL JET DRYER

SPECIFIKATIONER	DATA
Display, Telematics & GPS-system	4.3" 4-knaps display med Zirocco Telematics og 4G antenne
Tørrehastighed	Op til 5 km/h - dækker op til 4700 m på en brændstoftank
Driftstemperatur	-10 °C to + 40 °C
Mulighed for arbejdslys	Arbejdslys installeret til natarbejde
Udskiftelige dyser og tørrebredder	20-100 cm – leveres med 35 cm standard dyser
Batteri og opladning	12V 96Ah bilbatteri (ca. 3-5 timers drift på en fuld opladning)
Brændstofspecifikationer	Standard diesel EN590 eller Exxsol D80/Shellsol D70 petroleum/koresin + 3% Zirocco turbineolie
Brændstoftankens kapacitet	45 L
Brændstofforbrug (maks.)	48 L/time 56-75 min. drift på en brændstoftank
Turbine setup	Dobbelt turbine opsætning for maksimal ydeevne
Fastgørelse og surring	Designet med ankerpunkter for nem fastgørelse og surring
Maks. støjniveau ved 100%	108 dB LWA
Justerbar dysehøjde	Håndtag til justering af dysehøjde og for at undgå brændemærker på asfalten
Mål og vægt	L:165 x B:55 x H:130 cm - 140 kg ekskl. brændstof
Serviceinterval for turbinemodul	100 timer (anbefales årligt)
Line Driver kompatibel	Anhængertræk til Line Driver

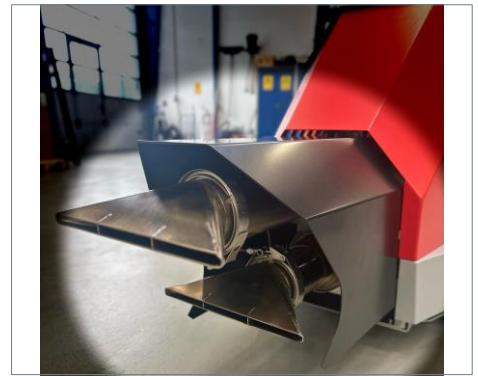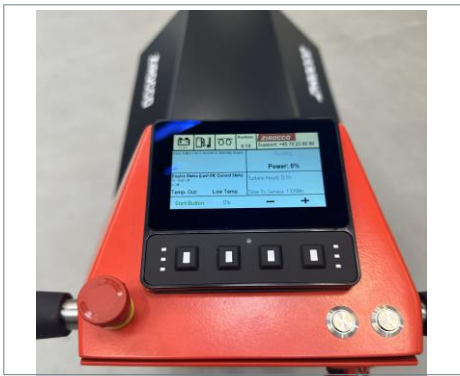

SE DATA
PÅ
MOBILE
ENHEDER