
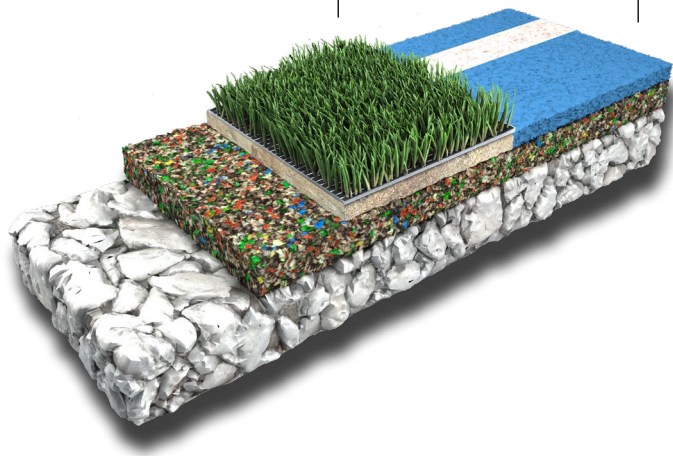


- ✓ Maksymalna trwałość
- ✓ Optymalna gęstość nasypowa
- ✓ Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

# EPDM SOFT

Wydajność zaczyna się od warstwy bazowej

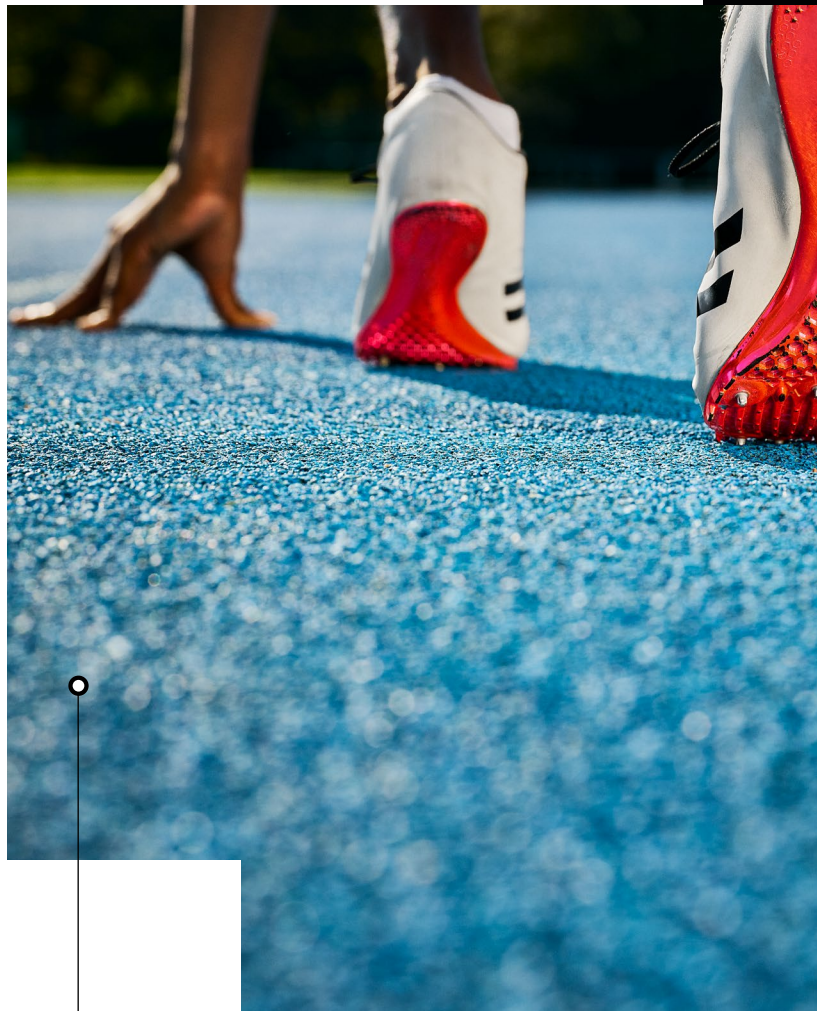

Melos EPDM Soft to ekologiczny element systemu przeznaczony do warstwy bazowej boisk ze sztuczną trawą, bieżni lekkoatletycznych oraz nawierzchni wielofunkcyjnych. Materiał ten, wyprodukowany z wysokiej jakości pierwotnego EPDM, jest w 100% zgodny z rozporządzeniem REACH\* i spełnia najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa.

Specjalny proces produkcji oraz precyzyjnie dobrana receptura granulatu zapewniają najwyższe właściwości sportowe - od optymalnej amortyzacji sił po doskonałą odkształcalność pionową. Dzięki temu EPDM Soft stanowi podstawę trwałych nawierzchni sportowych, które zapewniają sportowcom niezawodną wydajność, a użytkownikom długotrwałą korzyść.

\* zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem






Kolor granulatu może się różnić w zależności od partii produkcyjnej.



\* Zastrzegamy sobie prawo do odchylenia we właściwościach technicznych i kolorystyki, innowacji oraz zmian technicznych. Skład przedstawionych produktów może się różnić od rzeczywistych.  
<sup>1</sup> Mierzone zgodnie z normą ISO 13322-2 za pomocą optycznego systemu u pomiaru wielkości ziarna.

## KRZYWA UZIARNIENIA EPDM SOFT Średnia wartość<sup>1</sup>

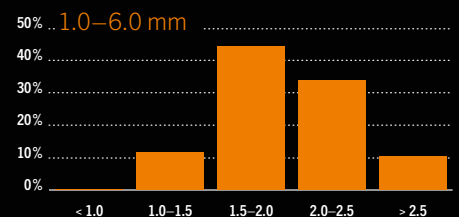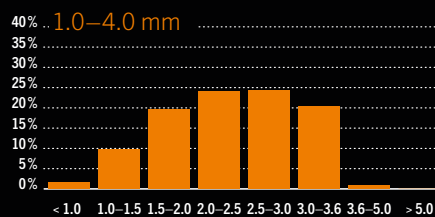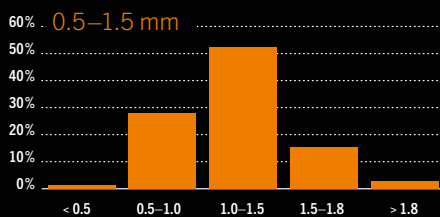

## INFORMACJE O PRODUKCIE

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	TYPOWA WARTOŚĆ*	NORMA
Baza polimerowa	EPDM		
Zawartość polimeru	%	≥ 25 pure EPDM	
Gęstość	g/cm <sup>3</sup>	1.35	ISO 1183
Gęstość nasypowa (±5%)	g/l	530	PN-EN ISO 60
Twardość (±5)	Shore A	45	PN-EN ISO 868
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	> 3	PN-ISO 37
Wytrzymałość przy zerwaniu	%	> 500	PN-ISO 37
Fracja	mm	0.5–1.5   1.0–4.0 1.0–6.0	
Palność		nie dostępna	

## TESTY ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE

### EN 71-3

Spełnia wymagania normy dotyczącej zabawek w odniesieniu do migracji niektórych pierwiastków.

### PAH (REACH)

Spełnia wymagania rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006, załącznik XVII, pozycja 28 i 50.

## CERTYFIKATY

ISO 9001 (Jakość) | ISO 14001 (Środowisko)

**polytan**  
**WE MAKE SPORT.**

Unirubber Sp. z o.o.  
Zielonka 17 | 59-940 Węgliniec, Polska  
Tel.: +48 75 772 00 00 | E-Mail: [unirubber@unirubber.com.pl](mailto:unirubber@unirubber.com.pl)

