

DIN 11851 savienojuma blīves


DIN 11851 savienojuma blīves. Plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. Blīves var būt izgatavotas no NBR gumijas (NBR), EPDM gumijas (EPDM) vai teflona (PTFE).

Darba temperatūra:

NBR: -30 ° C līdz + 120 ° C (zils)

EPDM: -45 ° C līdz + 145 ° C (melns)

PTFE: no -180 ° C līdz + 200 ° C (balts)

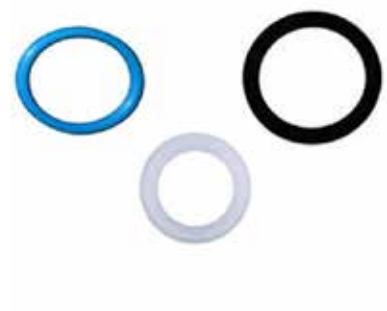

Kods	Izmērs	Augstums A, mm	Iekšējais diametrs B, mm	Ārējais diametrs C, mm
GASK-DIN-025 -...	DN25	5,0	30	40
GASK-DIN-032 -...	DN32	5,0	36	46
GASK-DIN-040 -...	DN40	5,0	42	52
GASK-DIN-050 -...	DN50	5,0	54	54
GASK-DIN-063 -...	DN65	5,0	71	81
GASK-DIN-075 -...	DN80	5,0	78	88
GASK-DIN-100 -...	DN100	6,0	104	114