




**MG 20B**

- Dijital kumanda ekranı opsiyonu
- 220 V / 380V opsiyonu
- Kolay taşınır
- *Digital control options*
- *220 V / 380V options*
- *Easy to carry*



- 115 kg - 1,8 kW
- Dijital kumanda ekranı opsiyonu
- 220 V / 380V opsiyonu
- Kolay taşınır
- *115 kg - 1,8 kW*
- *Digital control options*
- *220 V / 380V options*
- *Easy to carry*

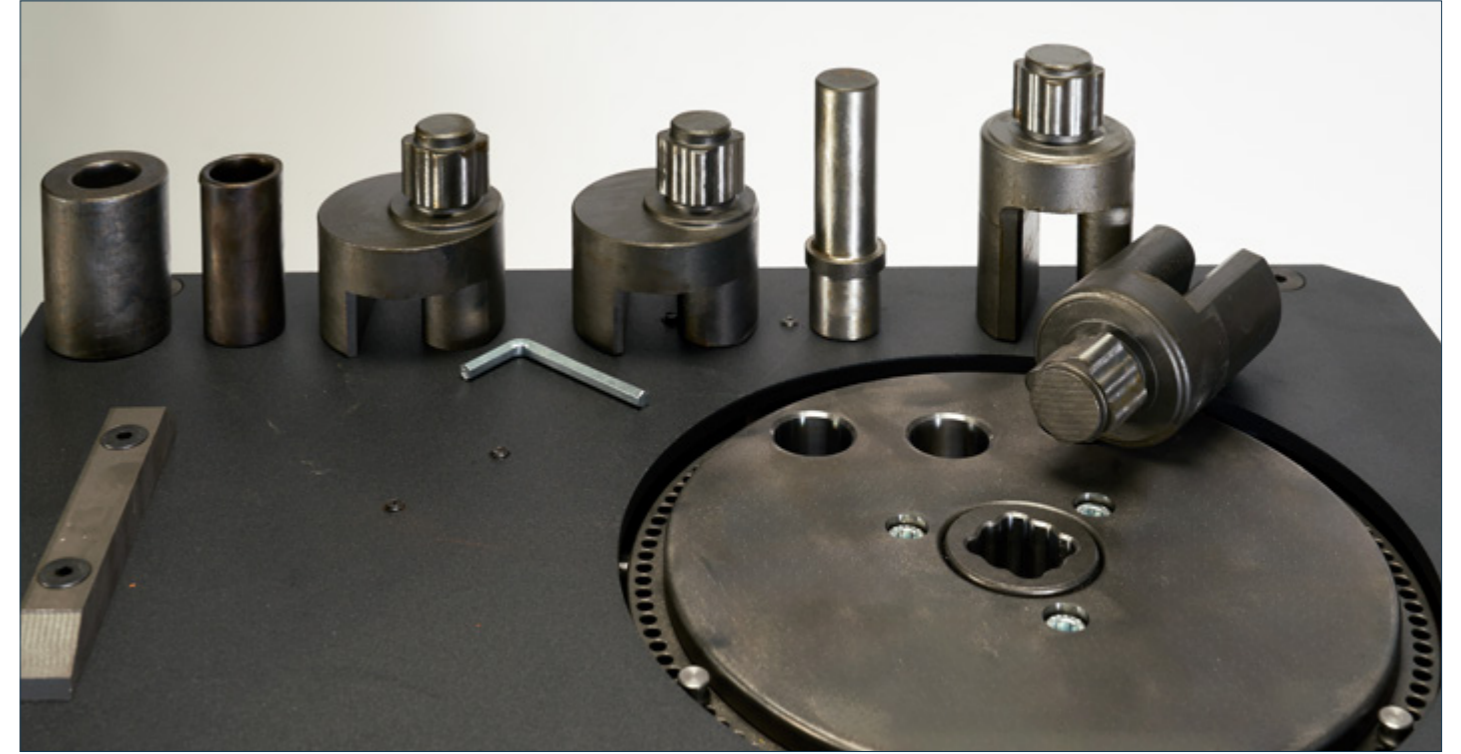

**BT 24X5**

**BT 26**

**POWER 24**



- Özel etriye başlığı
- Dijital kumanda ekranı opsiyonu
- 220 V / 380V opsiyonu

- *Special stirrup bending pin*
- *Digital control options*
- *220 V / 380V options*

- Taşıma Kolaylığı
- Portatif Çözümler
- *Easy to handle*
- *Portable solution on construction site*

Model	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS					KESİM & BÜKÜM KAPASİTELERİ BENDING & CUTTING CAPACITIES					
	En - Boy - Yük. W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Voltaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Hid. Yağ. Kaps. Hydraulic Oil Tank Capacity (lt)	45 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		65 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		85 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	
<b>MG 20B</b>	49/60/32	1,5	380 / 220	95	-	Ø 20 x 1	Ø 14 x 2	Ø 18 x 1	Ø 12 x 3	Ø 16 x 1	Ø 10 x 4
<b>MG 26 Jionior</b>	56/58/65	1,8	380 / 220	115	-	Ø 26 x 1	Ø 16 x 2	Ø 22 x 1	Ø 14 x 2	Ø 20 x 1	Ø 12 x 3
<b>BT 24x5</b>	63/70/62	1,5	380 / 220	145	-	Ø 24 x 1	Ø 16 x 2	Ø 22 x 1	Ø 14 x 2	Ø 20 x 1	Ø 12 x 3
<b>BT 26</b>	63/70/62	2,2	380	150	-	Ø 26 x 1	Ø 16 x 2	Ø 22 x 1	Ø 14 x 2	Ø 20 x 1	Ø 12 x 3
<b>POWER 24</b>	53/79/73	2,2	380 / 220	90	7	Ø 24 x 1	Ø 14 x 2	Ø 20 x 1	Ø 10 x 3	Ø 16 x 1	Ø 8 x 4



**B 45x1**



**B 26**



**B 36**



**B 50**



- Planet redüktör
- 9 Farklı Büküm Kaydetme Özelliği
- Manuel ve otomatik kontrol opsiyonu

- Planetary Reducer System
- Program Saving Option (9 Different bending angle)
- Can be controlled manual and automatic



Dijital Kontrol Paneli İçin  
Digital Display Control  
**BD Serisi Series**

Model	TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS				BÜKÜM KAPASİTELERİ BENDING CAPACITIES					
	En - Boy - Yük. (cm) W - L - H (cm)	Motor Gücü (kW) Motor Power (kW)	Voltaj (V) Voltage (V)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	45 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		65 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece		85 kg/mm <sup>2</sup> Demir Çapı (Ø) x Adet Diameter (Ø) x Piece	
<b>B 26</b>	72/77/87	2,2	380	218	Ø 26 x 1	Ø 16 x 2	Ø 24 x 1	Ø 14 x 3	Ø 22 x 1	Ø 12 x 5
<b>B 36</b>	78/87/89	3	380	285	Ø 36 x 1	Ø 22 x 2	Ø 32 x 1	Ø 20 x 2	Ø 28 x 1	Ø 16 x 2
<b>B 45x1</b>	83/111/89	4	380	392	Ø 45 x 1	Ø 30 x 2	Ø 40 x 1	Ø 26 x 2	Ø 32 x 1	Ø 20 x 2
<b>B 50</b>	86/119/89	5,5	380	457	Ø 50 x 1	Ø 32 x 2	Ø 45 x 1	Ø 30 x 2	Ø 36 x 1	Ø 28 x 2