

PRODUKTKATALOG

#WirSindProduzent

Ground Protect[®]

Your Mat. Your Brand.

DEINE MATTE. DEINE MARKE.

BODENSCHUTZ MIT PROFIL.

Top Qualität, die schützt, begeistert und Ihre Marke sichtbar macht.



Bodenschutz für jede Branche

Ground Protect ist Ihr professioneller Hersteller für durchdachte Bodenschutzlösungen – von anspruchsvollen Baustellen bis hin zu temporären Eventflächen. Branchenübergreifend, belastbar und effizient einsetzbar.

Einsatzbereiche

Baulogistik & Baustelleneinrichtung

Sorgt für sichere Wege, geschützte Flächen und reibungslose Abläufe – ideal für komplexe Baustellenorganisation.

Events & Veranstaltungen

Schützt empfindliche Flächen und sorgt für sichere, optisch ansprechende Wege für Gäste, Technik und Infrastruktur.

Gartenbau & Landschaftsbau

Verhindert Schäden an Rasen, Pflaster und Wegen – perfekt für Arbeiten mit Maschinen auf sensiblen Untergründen.

Gerüstbau & Bühnenbau

Bietet sichere Standflächen und schützt gleichzeitig den Boden – für Gerüste, Tribünen und temporäre Aufbauten.

Hochbau & Tiefbau

Sorgt für stabile Zufahrten, Lagerflächen und sichere Arbeitsbereiche – selbst bei schwerer Technik und weichem Untergrund.

Leitungsbau & Netzbau

Schafft temporäre Zufahrten und Arbeitsbereiche in schwierigem Gelände – mit hoher Tragkraft und Witterungsbeständigkeit.

Schwertransporte

Verteilt extreme Lasten zuverlässig und schützt Infrastruktur – ideal für Kettenfahrzeuge und schwere Maschinen.

Strassenbau & Verkehrswegbau

Schützt Asphalt, Randbereiche und unbefestigte Zonen im Straßenbau – temporäre Baustraßen und mobile Arbeitsplattformen.

Parkflächen & Transportwege

Schafft schnell nutzbare, belastbare Park- und Zufahrtzonen – ohne bauliche Eingriffe, auf nahezu jedem Untergrund.

Ground Protect®

Your Mat. Your Brand.

office@ground-protect.com

www.ground-protect.com



Willkommen bei Ground Protect®.

Ob Großevent, Baustellen oder temporäre Zufahrten – unsere Bodenschutzsysteme sind gemacht für höchste Ansprüche.

Ground Protect® liefert belastbare, langlebige Fahrplatten mit optionalem eigenem Branding – damit wird jede Fläche auch zu Ihrer Bühne.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Top Qualität: Traglasten bis 200 t/m² – ideal für schwere Geräte und sensible Böden.
- Wirtschaftlicher Nutzen: Ideal geeignet für temporäre Einsätze bei Stadtfesten, Messen oder Baustellen.
- Einfache Handhabung: Mit serienmäßigen Handgriffen und Verbindungslöchern.
- Nachhaltig: Hergestellt aus recyceltem Material – umweltfreundlich und ressourcenschonend.
- Individuell: Bodenschutz mit anpassbarem Profil und eigenem Logo (ab Mindestbestellmenge).

Schützt nicht nur Ihre Böden. **Ground Protect®** stärkt Ihre Marke – sichtbar, stabil, überall.

Inhalte

4 Vorstellung

5 Bodenschutz wählen

6 Verladungswerte

7 Ground Protect

Traglast bis 5 t/m²

8 17 mm Bau-Profil

10 12,5 mm Event-Profil

Traglast bis 80 t/m²

12 20 mm Bau-Profil

14 15,5 mm Event-Profil

16 21,5 mm Doppel-Profil

Traglast bis 120 t/m²

18 22 mm Bau-Profil

20 17,5 mm Event-Profil

26 23,5 mm Doppel-Profil

Traglast bis 180 t/m²

24 25 mm Bau-Profil

26 20,5 mm Event-Profil

28 26,5 mm Doppel-Profil

Traglast bis 200 t/m²

30 44 mm Schwerlast-Profil

31 44 mm Schwerlast-Profil

32 44 mm Schwerlast-Profil

Extras & Zubehör

34 Logo on Demand

35 Logo-Werkzeug 4 you

36 Gestell / Box

37 Verbinder

Reinigungssysteme

44 Ground Protect Mat Cleaner

45 Ground Protect Wash 1 / 2 / 3

46 Ground Protect Wash 4 / 6 / 8

47 Filtersysteme

50 Anwendung

51 Umweltschutz

52 Vergleich Platten

53 Experten Bodenschutz

54 Kontakt

Ground Protect®

Your Mat. Your Brand.

office@ground-protect.com

www.ground-protect.com



Ground Protect®

Your Mat. Your Brand.

© Bau Power Group AG

WILLKOMMEN BEI GROUND PROTECT®

Jedes Projekt stellt individuelle Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und Außenwirkung. Deshalb bieten wir Ihnen flexible Bodenschutzlösungen – für jede Fläche, jede Last und jeden Anspruch.

Unsere robusten Fahrplatten sind in verschiedenen Stärken erhältlich, und auf Wunsch mit Ihrem Logo geprägt – für maximale Funktionalität und maximale Markenpräsenz.

Ground Protect® liefert schnell, effizient und professionell – für kurzfristige Einsätze oder langfristige Lösungen. Wir schützen Ihren Boden und Ihre Reputation.

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne persönlich.





SO WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN BODENSCHUTZ

Die Wahl der passenden Fahrplatte entscheidet über Projektverlauf, Sicherheit und Schutz des Untergrunds. Diese Punkte sollten Sie berücksichtigen:

Bodenbeschaffenheit

Egal, ob befestigt, unbefestigt oder nass – unsere Matten sind auf verschiedene Einsatzbedingungen ausgelegt. Wir beraten Sie zur idealen Lösung für Ihre Baustelle oder Ihr Großevent.

Belastung & Nutzungsfrequenz

Bei intensiver Nutzung oder häufigem Überfahren ist eine gleichmäßige Lastverteilung entscheidend – besonders auf weichem Untergrund.

Projektdauer & Wetterbedingungen

Langfristige Projekte oder wechselhaftes Wetter erfordern zuverlässige Platten mit hoher Belastbarkeit und strukturierter Oberfläche für sicheres Arbeiten.

Maschinentyp

Für Kettenfahrzeuge oder hohe Punktlasten empfehlen wir besonders tragfähige Pro- oder HeavyTerra-Matten mit robuster Oberfläche.

Sicherheit für Fahrzeuge und Personen

Alle Matten verfügen über rutschhemmende Profile und sichere Kantenführung – ideal für gemischten Verkehr auf der Fläche.

WARUM BODENSCHUTZ ENTSCHEIDEND IST

Fahrplatten von Ground Protect® verteilen Lasten gleichmäßig und schützen so Untergründe ebenso wie Maschinen und Geräte.

Die richtige Lösung sorgt für reibungslose Abläufe, reduziert Reparaturkosten und minimiert das Risiko von Schäden.

Ob Großbaustelle, Festival oder Messegelände: Der richtige Bodenschutz macht den Unterschied – Fragen zur passenden Lösung? Wir beraten Sie gern.



Ground Protect®

Your Mat. Your Brand.

© Bau Power Group AG

VERLADUNGSWERTE REALISTISCH BEWERTET

Wenn es um Traglasten geht, zählen Ehrlichkeit und Praxisbezug – keine überzogenen Versprechen.

Bei Ground Protect® nennen wir nicht nur die reine Materialfestigkeit (z. B. 100 t/m²), sondern betrachten die tatsächlichen Einsatzbedingungen. Denn: Selbst die stabilste Platte funktioniert nur so gut, wie der Untergrund, auf dem sie liegt. Weicher oder instabiler Boden kann auch bei hoher Plattenqualität versagen.

Unser Anspruch: Wir liefern Lösungen, die unter realen Bedingungen funktionieren – nicht nur auf dem Papier.

WAS GROUND PROTECT® AUSZEICHNET

Zuverlässiger Bodenschutz. Einfach im Handling. Nachhaltig im Einsatz.

Unsere Bodenschuttmatten verbinden hohe Tragfähigkeit mit durchdachter Konstruktion. Je nach Profil und Dicke erreichen sie Lastwerte bis zu 200 t/m² – ideal für schwere Maschinen oder sensible Untergründe. Integrierte Handgriffe und Verbindungslöcher sorgen für schnelle Verlegung, auch in kleineren Teams.

Entwickelt in Europa und gefertigt aus robustem, recyceltem Kunststoff, sind die Matten nicht nur langlebig, sondern auch umweltschonend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild lassen sie sich auf Wunsch mit eigenem Logo und Profil konfigurieren – besonders interessant für kommunale Anwendungen, Events oder Unternehmen mit hohem Außeneinsatz.



Ground Protect®
Your Mat. Your Brand.

© Bau Power Group AG



Ground Protect® 17BP PolyLite

Bau-Profil

Bodenschutzplatten für leichte
Anwendungen



Profilstruktur

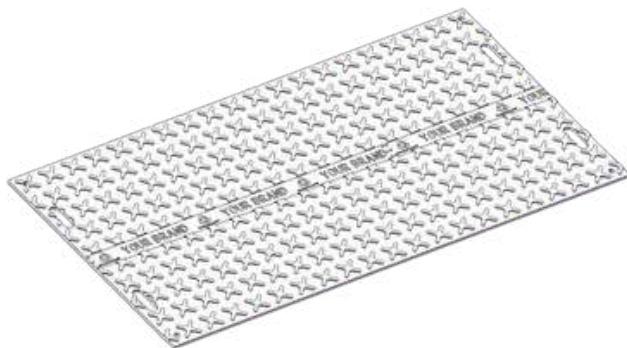

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · leichte Fahrzeuge
· Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Die PolyLite 17 BP ist unsere leichteste Bauplatte – ideal für Fußgängerwege, kleine Geräte und temporäre Baustraßen mit geringer Belastung. Trotz des geringen Gewichts bietet sie solide Stabilität und schnellen Einsatz auf befestigten Flächen.

- Leicht & flexibel: Nur 34 kg pro Platte
- Bau-Profil: Robust, rutschhemmend – für Bau & Gewerbe
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingeprägt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 800 Stk. / 20 FT Container: 400 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 17 mm
Plattenkern / Profil	11 mm Kern / 6 mm Profil
Gesamtstärke	17 mm
Gewicht	34 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Bau-Profil (robust & rutschfest)
Traglast	5 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Die 17BP PolyLite ist ein leichter Bodenschutz, der zuverlässig schützt – egal ob auf Rasen, Pflaster oder anderen empfindlichen Untergründen.

© Bau Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die leichte Bodenschutzplatte 17BP PolyLite ist mit einem robusten Bau-Profil ausgestattet und eignet sich ideal für temporäre Wege sowie den Zugang für leichte Fahrzeuge. Sie schützt empfindliche Untergründe wie Rasen oder Pflaster zuverlässig und schafft rutschhemmende, tragfähige Flächen. Die Verlegung erfolgt schnell, werkzeuglos und sauber.

Das System sorgt für stabile Übergänge, auch auf unebenem Gelände. Große Veranstalter und Bauunternehmen profitieren von einfacher Handhabung, robuster Qualität – und auf Wunsch kann das eigene Logo auf die Platten gepresst werden. Perfekt für effiziente Einsätze mit sichtbarem Auftritt.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ





Ground Protect® 12,5EP PolyLite

Event-Profil

Bodenschutzplatten für leichte
Anwendungen



Profilstruktur

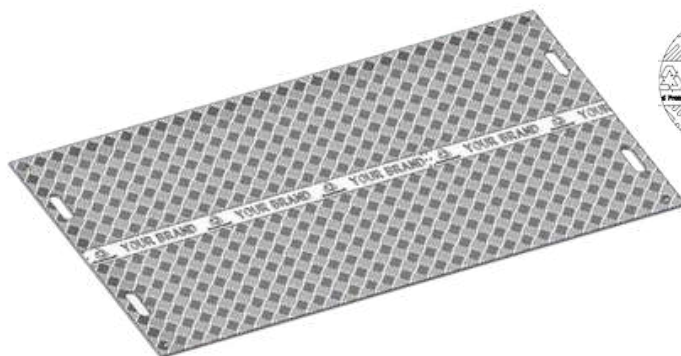

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · leichte Fahrzeuge
· Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Die 12,5 EP PolyLite ist unsere ultra-leichte Platte – ideal für Gehwege, temporäre Zugänge und Böden. Robust, stabil und schnell verlegt, perfekt für Events und leichte Baueinsätze. Dank werkzeugloser Verlegung ist sie effizient im Einsatz.

- Leicht & flexibel: Nur 32 kg pro Platte
- Event-Profil: glatte, optisch ansprechende Oberfläche für Veranstaltungen & temporäre Wege
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingeprägt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 800 Stk. / 20 FT Container: 400 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 12,5 mm
Plattenkern / Profil	11 mm Kern / 1,5 mm Profil
Gesamtstärke	12,5 mm
Gewicht	32 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Event-Profil (glatt & optisch ansprechend)
Traglast	5 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Die 12,5EP PolyLite ist eine leichte Bodenschutzplatte mit glattem Event-Profil – ideal für Veranstaltungen und temporäre Einsätze.

© Baa Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die leichte Bodenschutzplatte 12,5EP PolyLite mit glattem Event-Profil eignet sich ideal für temporäre Wege und Flächen bei Veranstaltungen. Sie trägt Lasten bis zu 5 t/m², schützt empfindliche Untergründe wie Rasen oder Pflaster zuverlässig und schafft rutschhemmende, tragfähige Flächen. Schnell, werkzeuglos und sauber verlegt – für effiziente Einsätze im Eventbereich und öffentlichen Raum.

Das Event-Profil mit glatter, optisch ansprechender Oberfläche sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild bei Veranstaltungen und temporären Infrastrukturprojekten. Dank robuster Bauweise aus 100% recyceltem Kunststoff bietet die Platte zuverlässigen Oberflächenschutz bei hoher Flexibilität.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ





Ground Protect® 20BP ProLite

Bau-Profil

Bodenschutzplatten für mittlere
Anwendungen



Profilstruktur

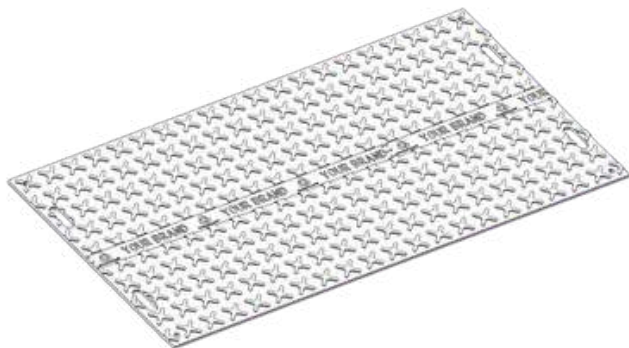

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · schwere Fahrzeuge
· Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 20BP ProLite ist eine robuste, mittelstarke Bauplatte – ideal für temporäre Baustraßen, Montageflächen und Verkehr. Sie kombiniert hohe Stabilität mit geringem Gewicht und eignet sich optimal für wechselnde Baustellen und Veranstaltungen.

- Traglast von 80 t/m² – ideal für Bauverkehr
- Bau-Profil: Robust, rutschhemmend – für Bau & Gewerbe
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 600 Stk. / 20 FT Container: 300 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 20 mm
Plattenkern / Profil	14 mm Kern / 6 mm Profil
Gesamtstärke	20 mm
Gewicht	43 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Bau-Profil (robust & rutschfest)
Traglast	80 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Mit der 20BP ProLite Bodenschutzplatte bleiben Flächen unversehrt, sodass kostspielige Sanierungen entfallen.

© Bau Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 20BP ProLite ist mit einem robusten Bau-Profil ausgestattet und bietet eine Fläche von 2,88 m². Sie eignet sich ideal für mittlere Belastungen bis 80 t – zum Beispiel für Baustraßen, Montageflächen oder temporäre Zufahrten auf Baustellen.

Die rutschhemmende Oberfläche des Bau-Profiles sorgt für sicheren Halt bei jedem Wetter. Große Veranstalter und Bauunternehmen profitieren von einfacher Handhabung, robuster Qualität – und auf Wunsch kann das eigene Logo auf die Platten gepresst werden. Perfekt für effiziente Einsätze mit sichtbarem Auftritt.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ





Ground Protect® 15,5EP ProLite

Event-Profil

Bodenschutzplatten für mittlere
Anwendungen



Profilstruktur

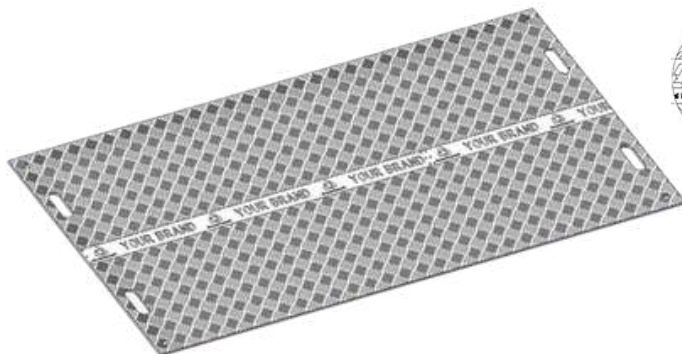

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · schwere Fahrzeuge
· Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 15,5EP ProLite ist eine stabile Eventplatte für leichte Belastungen. Ideal für temporäre Wege, Zufahrten und Veranstaltungsflächen. Die glatte Oberfläche ermöglicht einen sauberen, professionellen Auftritt – auch auf unbefestigtem Untergrund.

- Traglast von 80 t/m² – ideal für Events
- Event-Profil: glatte, optisch ansprechende Oberfläche für Veranstaltungen & temporäre Wege
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingeprägt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 600 Stk. / 20 FT Container: 300 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 15,5 mm
Plattenkern / Profil	14 mm Kern / 1,5 mm Profil
Gesamtstärke	15,5 mm
Gewicht	41 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Event-Profil (glatt & optisch ansprechend)
Traglast	80 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Die 15,5EP ProLite ist eine robuste Eventplatte für temporäre Wege, Zufahrten und Veranstaltungsflächen.

© Bau Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 15,5EP ProLite ist eine stabile Eventplatte mit einer Belastbarkeit von 80t/m². Sie eignet sich ideal für temporäre Wege, Zufahrten und Veranstaltungsflächen mit Fahrzeugverkehr – auch auf unbefestigtem Untergrund. Die glatte, repräsentative Oberfläche sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild bei Events und im Logistikeinsatz.

Mit 15,5 mm Stärke und robuster Bauweise aus recyceltem Kunststoff ist die Platte besonders belastbar, schnell verlegt und leicht zu reinigen – ideal für Veranstaltungen und Events. Auf Wunsch kann sie individuell mit Ihrem Logo versehen werden und sorgt so für einen professionellen Auftritt.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ



© Bau Power Group AG



© Bau Power Group AG



© Bau Power Group AG



Ground Protect® 21,5DP ProLite

Doppel-Profil

Bodenschutzplatten für mittlere
Anwendungen



Profilstruktur

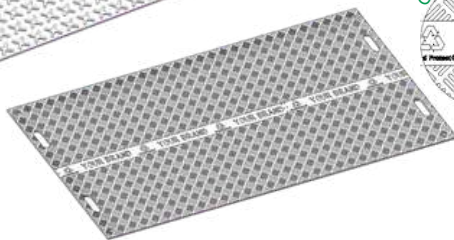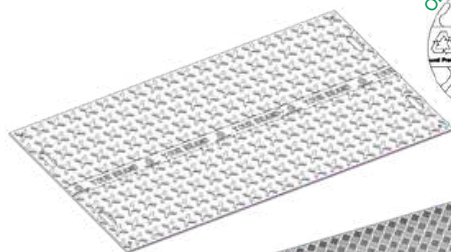

Geeignet für:

- Temporäre Zuwegungen · schwere Fahrzeuge
- Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 21,5DP ProLite ist eine vielseitige Doppelprofilplatte für flexible Einsätze. Eine Seite mit Bauprofil für Maschinen, die andere mit Eventprofil für Veranstaltungen. Wendbar, robust und ideal für Baustellen, Events und Zufahrten.

- Stabiler 14 mm Kern mit zwei funktionalen Profilen
- Doppel-Profil: griffiges Bauprofil + glatte Eventfläche – je nach Einsatz wendbar
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 560 Stk. / 20 FT Container: 282 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 21,5 mm
Plattenkern / Profil	14 mm Kern, 6 mm Bau-Profil 1,5 mm Event-Profil
Gesamtstärke	21,5 mm
Gewicht	45 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Doppel-Profil: griffiges Bauprofil, glatte Eventfläche
Traglast	80 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Mit der 21,5DP ProLite Bodenschutzplatte bleiben Wege und Arbeitsflächen auch bei Veranstaltungen und Baueinsätzen zuverlässig geschützt.

© Bau Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 21,5DP ProLite ist eine wendbare Doppelprofilplatte mit einer Traglast von 80 t/m² und einer Fläche von 2,88 m². Eine Seite ist mit einem Bauprofil für den Einsatz schwerer Maschinen ausgestattet, die andere mit einem glatten Eventprofil für Veranstaltungen. Robust, flexibel und vielseitig einsetzbar – ideal für Baustellen, Events und temporäre Zufahrten.

Dank 21,5 mm Stärke, hoher Traglast und robuster Ausführung aus recyceltem Kunststoff eignet sich die Platte für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Sie ist wendbar, schnell verlegt und auf Wunsch mit individuellem Logo erhältlich – ideal für alle, die Belastbarkeit mit professioneller Markenpräsenz verbinden möchten.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ





Ground Protect® 22BP ProMedium

Bau-Profil

Bodenschutzplatten für mittlere
Anwendungen



Profilstruktur

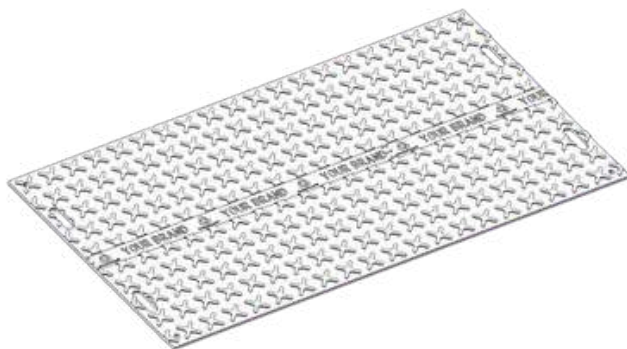

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · schwere Fahrzeuge
· Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 22BP ProMedium ist die ideale Lösung für mittlere bis schwere Einsätze im Bau und in der Logistik. Die verstärkte, rutschhemmende Platte bietet sicheren Halt für Fahrzeuge und Maschinen – auch bei schwierigem Gelände.

- Traglast von 120 t/m² – ideal für Bauverkehr
- Bau-Profil: Robust, rutschhemmend – für Bau & Gewerbe
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 510 Stk. / 20 FT Container: 255 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 22 mm
Plattenkern / Profil	16 mm Kern / 6 mm Profil
Gesamtstärke	22 mm
Gewicht	50 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Bau-Profil (robust & rutschfest)
Traglast	120 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Der 22BP ProMedium Bodenschutz ist ideal für mittlere bis schwere Baustelleneinsätze – robust, zuverlässig und wetterunabhängig.

© Bag Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 22BP ProMedium ist die ideale Lösung für mittlere bis schwere Einsätze im Bau- und Logistikbereich. Mit einer Stärke von 22 mm und rutschhemmendem Bauprofil bietet sie sicheren Halt für Fahrzeuge und Maschinen – auch bei Nässe, Schlamm oder unebenem Gelände. Die Platte besteht aus robustem Recyclingkunststoff,

lässt sich dank Handgriffen schnell und werkzeugfrei verlegen und ist für Traglasten bis zu 120 t/m² ausgelegt. Ideal für Unternehmen, die zuverlässigen Bodenschutz mit hoher Belastbarkeit und professionellem Auftritt kombinieren möchten – auf Wunsch mit Ihrem individuellen Logo.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ





Ground Protect® 17,5EP ProMedium

Event-Profil

Bodenschutzplatten für mittlere
Anwendungen



Profilstruktur

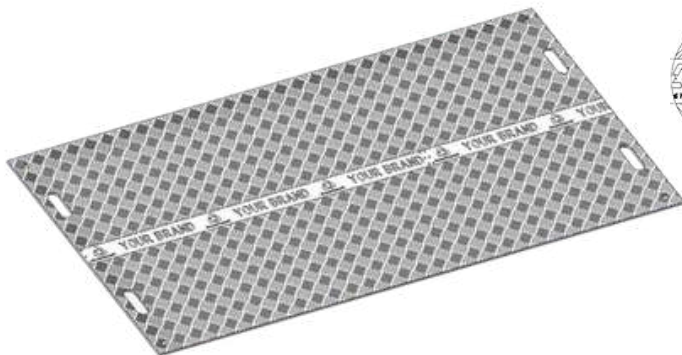

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · schwere Fahrzeuge
· Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 17,5EP ProMedium ist eine stabile Eventplatte für mittlere Belastungen. Ideal für temporäre Wege, Zufahrten und Veranstaltungsflächen. Die glatte Oberfläche ermöglicht einen sauberen, professionellen Auftritt – auch auf unbefestigtem Untergrund.

- Traglast von 120 t/m² – ideal für Events
- Event-Profil: glatte, optisch ansprechende Oberfläche für Veranstaltungen & temporäre Wege
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 510 Stk. / 20 FT Container: 255 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 17,5 mm
Plattenkern / Profil	16 mm Kern / 1,5 mm Profil
Gesamtstärke	17,5 mm
Gewicht	47,5 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Event-Profil (glatt & optisch ansprechend)
Traglast	120 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Die 17,5EP ProMedium ist eine robuste Eventplatte für temporäre Wege, Zufahrten und Veranstaltungsflächen.

© Bau Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 17,5EP ProMedium ist eine stabile Eventplatte für temporäre Wege, Zufahrten und Veranstaltungsflächen mit Fahrzeugverkehr – auch auf unbefestigten Untergründen. Die glatte, optisch ansprechende Oberfläche sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild bei Events und Logistikflächen.

Mit 17,5 mm Stärke, einer Traglast von bis zu 120 t/m^2 und robuster Bauweise aus recyceltem Kunststoff ist sie besonders belastbar, schnell verlegt und leicht zu reinigen. Auf Wunsch kann Ihr Logo auf die Platten gepresst werden – perfekt für effiziente Einsätze mit sichtbarem Auftritt.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ



© Bau Power Group AG



© Bau Power Group AG



© Bau Power Group AG



Ground Protect® 23,5DP ProMedium

Doppel-Profil

Bodenschutzplatten für mittlere
Anwendungen



Profilstruktur

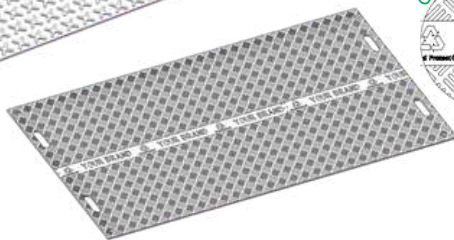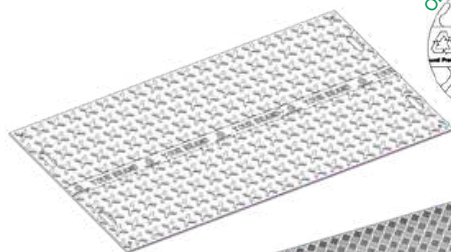

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · schwere Fahrzeuge
· Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 23,5DP ProMedium ist eine vielseitige Doppelprofilplatte. Eine Seite mit Bauprofil für Baustellen, die andere mit glatter Eventfläche für Veranstaltungen. Wendbar, stabil und effizient – ideal für multifunktionale Einsätze.

- Stabiler 16mm Kern mit zwei funktionalen Profilen
- Doppel-Profil: griffiges Bauprofil + glatte Eventfläche – je nach Einsatz wendbar
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 485 Stk. / 20 FT Container: 242 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 23,5 mm
Plattenkern / Profil	16 mm Kern, 6 mm Bau-Profil 1,5 mm Event- Profil
Gesamtstärke	23,5 mm
Gewicht	52,5 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Doppel-Profil: griffiges Bauprofil, glatte Eventfläche
Traglast	120 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Die 23,5DP ProMedium Bodenschutzplatte mit dem Doppel-Profil eignet sich ideal für anspruchsvolle Einsätze auf Baustellen und Veranstaltungen.

© Bau Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 23,5DP ProMedium ist eine vielseitige Doppelprofilplatte für anspruchsvolle Anwendungen im Bau- und Veranstaltungsbereich. Eine Seite bietet griffigen Halt für Fahrzeuge und Maschinen, die andere eine glatte Eventfläche für optisch saubere Einsätze auf empfindlichem Untergrund.

Mit 23,5 mm Stärke, hoher Traglast und robuster Bauweise aus recyceltem Kunststoff ist sie für nahezu jede Situation geeignet. Auf Wunsch kann Ihr Logo auf die Platten gepresst werden – perfekt für effiziente Einsätze mit sichtbarem Auftritt.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ



© Bau Power Group AG



© Bau Power Group AG



© Bau Power Group AG



Ground Protect® 25BP ProMaximum

Bau-Profil

Bodenschutzplatten für schwere
Anwendungen



Profilstruktur

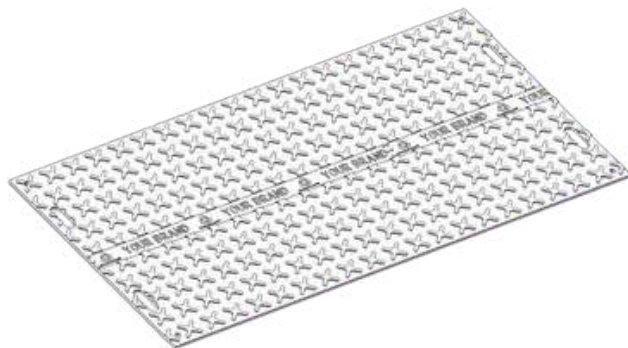

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · sehr schwere Fahrzeuge
und Maschinen · Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 25BP ProMaximum ist die Hochleistungsplatte für extreme Baustellen. Ob Kettenfahrzeuge, Punktlasten oder Böden – diese robuste Matte bietet maximale Bruchfestigkeit und zuverlässigen Einsatz unter härtesten Bedingungen.

- Traglast von 150 t/m² – ideal für Bauverkehr
- Bau-Profil: Robust, rutschhemmend – für Bau & Gewerbe
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 425 Stk. / 20 FT Container: 212 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 25 mm
Plattenkern / Profil	19 mm Kern / 6 mm Profil
Gesamtstärke	25 mm
Gewicht	60 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Bau-Profil (robust & rutschfest)
Traglast	150 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Mit der 25BP ProMaximum Bodenschutzplatte bleiben Flächen unversehrt, sodass kostspielige Sanierungen entfallen.

© Bato Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 25BP ProMaximum ist die Hochleistungsplatte für extreme Anforderungen auf Baustellen und im schweren Maschinenverkehr. Mit 25 mm Stärke, robuster Bauoberfläche und einer Traglast von bis zu 150 t/m² bietet sie maximale Stabilität, selbst bei Kettenfahrzeugen, hohen Punktlasten oder weichem Untergrund.

Die rutschhemmende Oberfläche sorgt für sicheren Halt bei jedem Wetter. Auf Wunsch kann Ihr Logo auf die Platten gepresst werden – perfekt für effiziente Einsätze mit sichtbarem Auftritt.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ





Ground Protect® 20,5EP ProMaximum

Event-Profil

Bodenschutzplatten für schwere
Anwendungen



Profilstruktur

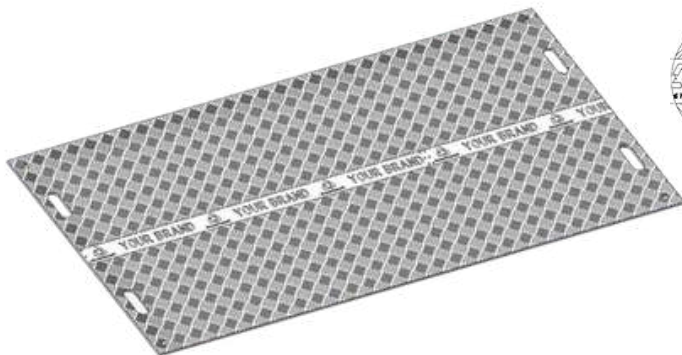

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · sehr schwere Fahrzeuge und Maschinen · Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 20,5EP ProMaximum ist die ideale Lösung für belastete Events. Ob Zufahrten, Bühnen oder Aufbauten – die Platte schützt Böden und bietet maximale Tragkraft. Das glatte Eventprofil verbindet Funktionalität mit professionellem Auftritt.

- Traglast von 150 t/m² – ideal für Events
- Event-Profil: glatte, optisch ansprechende Oberfläche für Veranstaltungen & temporäre Wege
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingeprägt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 425 Stk. / 20 FT Container: 212 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 20,5 mm
Plattenkern / Profil	19 mm Kern / 1,5 mm Profil
Gesamtstärke	20,5 mm
Gewicht	57 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Event-Profil (glatt & optisch ansprechend)
Traglast	150 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Die 20,5EP ProMaximum ist eine robuste Eventplatte für temporäre Wege, Zufahrten und Veranstaltungsflächen – und schützt den Boden zuverlässig vor Schäden.

© Biao Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 20,5EP ProMaximum ist die ideale Lösung für Events mit hoher Belastung. Ob Zufahrten, Bühnenflächen oder große Aufbauten – diese Platte schützt empfindliche Untergründe und bietet gleichzeitig eine Tragkraft von bis zu 150t/m².

Das glatte Event-Profil sorgt für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild und lässt sich leicht reinigen. Auf Wunsch kann Ihr Logo auf die Platten gepresst werden – perfekt für effiziente Einsätze mit sichtbarem Auftritt.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ





Ground Protect® 26,5DP ProMaximum

Doppel-Profil

Bodenschutzplatten für schwere
Anwendungen



Profilstruktur

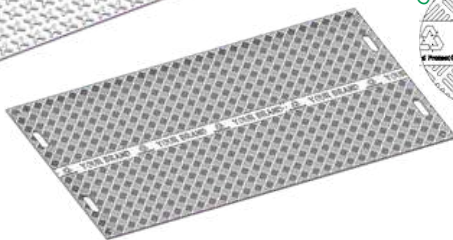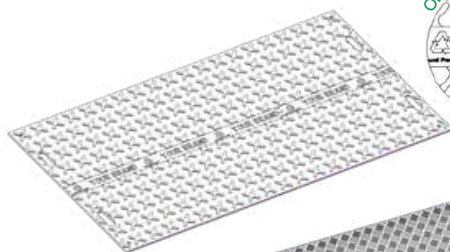

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · sehr schwere Fahrzeuge und
Maschinen · Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 26,5DP ProMaximum ist die stärkste Doppelprofilplatte – entwickelt für extreme Belastungen. Mit Bauprofil und Eventprofil flexibel einsetzbar, meistert sie jede Herausforderung auf Baustellen, Zufahrten und Großveranstaltungen zuverlässig.

- Stabiler 19 mm Kern mit zwei funktionalen Profilen
- Doppel-Profil: griffiges Bauprofil + glatte Eventfläche – je nach Einsatz wendbar
- Werkzeuglos verlegbar: Mit Handgriffen & Verbindungslöchern
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 406 Stk. / 20 FT Container: 203 Stk.**

Maße (L x B x H)	2400 x 1200 x 26,5 mm
Plattenkern / Profil	19 mm Kern, 6 mm Bau-Profil 1,5 mm Event-Profil
Gesamtstärke	26,5 mm
Gewicht	63 kg
Fläche	2,88 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Doppel-Profil: griffiges Bauprofil, glatte Eventfläche
Traglast	150 t/m ² *
Ausstattung	Handgriffe, Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren Händler.



Die 26,5DP ProMaximum ist die stärkste Doppelprofilplatte im Sortiment – ideal für anspruchsvolle Einsätze auf Baustellen und Veranstaltungen.

© Bau Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE

Die 26,5DP ProMaximum ist die stärkste Doppelprofilplatte im Sortiment – konzipiert für maximale Belastung unter härtesten Bedingungen. Eine Seite bietet griffigen Halt für Maschinen- und Fahrzeugverkehr, die andere überzeugt mit glatter Eventfläche für optisch saubere Einsätze.

Mit 26,5 mm Stärke, hoher Tragkraft und flexibler Wendefunktion ist sie die ideale Lösung für Großveranstaltungen und schwere Baustellen. Schnell verlegt, bruchfest und auf Wunsch mit individuellem Logo – für maximale Wirkung bei jedem Einsatz.


VIELSEITIGER BODENSCHUTZ





Ground Protect® 44N HeavyTerra

Schwerlast-Profil | Normal

Bodenschutzplatten für sehr
schwere Anwendungen



Profilstruktur

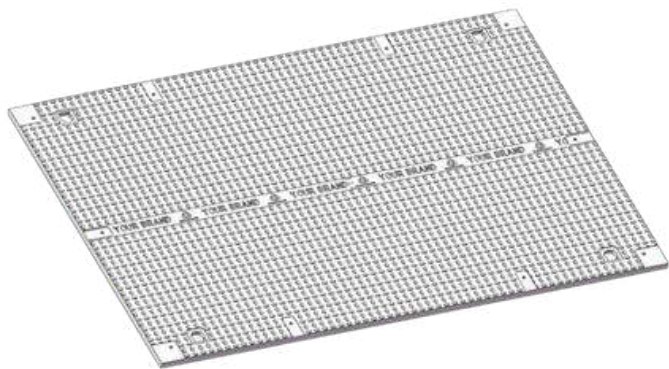

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · sehr schwere Fahrzeuge
und Maschinen · Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 44N HeavyTerra ist die ultimative
Schwerlastplatte für extreme Einsätze. Sie trägt Lasten
auf Baustellen, Industrieflächen oder Militär. Formstabil
und rutschhemmend – ideal für Kettenfahrzeuge,
Schwertransporte und schwierige Untergründe.

- Traglast von 200 t/m² – ideal für Bauverkehr
- Schwerlast-Profil: Robust, rutschhemmend – für
Schwertransporte geeignet
- Mit 4 Kranösen (verzinkt) und
10 Verbindungslochern für schnellen Einsatz
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige
Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen
für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 110 Stk. /
20 FT Container: 55 Stk.**

Maße (L x B x H)	3000 x 2000 x 44 mm
Plattenkern / Profil	40 mm Kern / 4 mm Profil
Gesamtstärke	44 mm
Gewicht	238 kg
Fläche	6 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Schwerlast-Profil (robust & rutschfest)
Traglast	200 t/m ² *
Ausstattung	Verzinkte Kranzugösen & 10 Verbindungslocher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren
Händler.



Ground Protect® 44N HeavyTerra

Schwerlast-Profil | Normal

Bodenschutzplatten für sehr
schwere Anwendungen



Profilstruktur

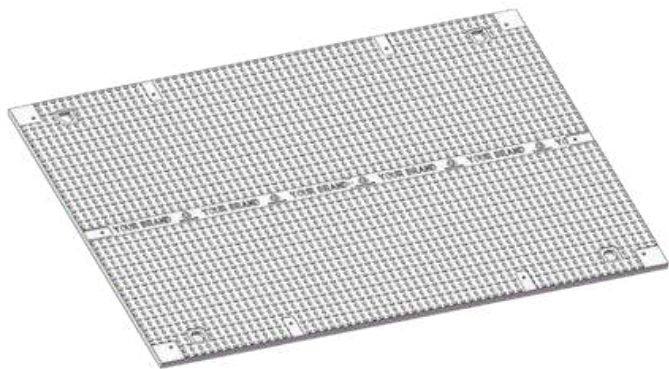

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · sehr schwere Fahrzeuge
und Maschinen · Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 44N HeavyTerra ist eine
Schwerlastplatte für extreme Bedingungen. Entwickelt
für maximale Stabilität auf Baustellen, in der Industrie
oder im Militär – ideal für Kettenfahrzeuge,
Schwertransporte und unwegsames Gelände.

- Traglast von 200 t/m² – ideal für Bauverkehr
- Schwerlast-Profil: Robust, rutschhemmend – für
Schwertransporte geeignet
- Mit 4 Kranösen (verzinkt) und
10 Verbindungslochern für schnellen Einsatz
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingeprägt – auffällige
Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen
für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 88 Stk. / 20
FT Container: 44 Stk.**

Maße (L x B x H)	3000 x 2400 x 44 mm
Plattenkern / Profil	40 mm Kern / 4 mm Profil
Gesamtstärke	44 mm
Gewicht	288 kg
Fläche	7,2 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Schwerlast-Profil (robust & rutschfest)
Traglast	200 t/m ² *
Ausstattung	Verzinkte Kranzugösen & 10 Verbindungslöcher


*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren
Händler.



Ground Protect® 44N HeavyTerra

Schwerlast-Profil | Normal

Bodenschutzplatten für sehr
schwere Anwendungen



Profilstruktur

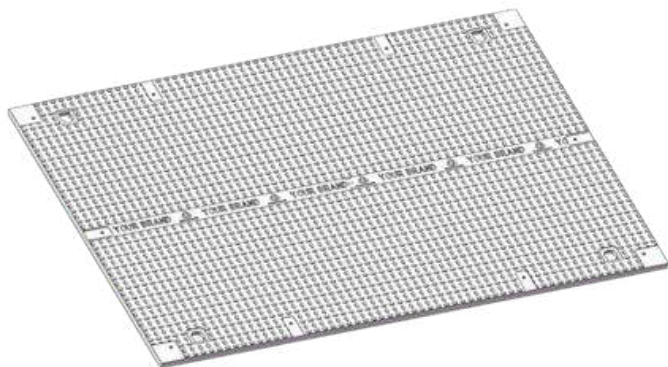

Geeignet für:

Temporäre Zuwegungen · sehr schwere Fahrzeuge
und Maschinen · Personenführung

SPEZIFIKATIONEN

Ground Protect® 44N HeavyTerra ist eine
Schwerlastplatte für extreme Bedingungen. Entwickelt
für maximale Stabilität auf Baustellen, in der Industrie
oder im Militär – ideal für Kettenfahrzeuge,
Schwertransporte und unwegsames Gelände.

- Traglast von 200 t/m² – ideal für Bauverkehr
- Schwerlast-Profil: Robust, rutschhemmend – für
Schwertransporte geeignet
- Mit 4 Kranösen (verzinkt) und
10 Verbindungslöchern für schnellen Einsatz
- Auf Wunsch mit Ihrem Logo eingepreßt – auffällige
Werbung auf Baustellen, Events und Parkplätzen
für Ihr Unternehmen.
- Mindestbestellmenge: 40 FT Container: 85 Stk. / 20
FT Container: 42 Stk.**

Maße (L x B x H)	3000 x 2500 x 44 mm
Plattenkern / Profil	40 mm Kern / 4 mm Profil
Gesamtstärke	44 mm
Gewicht	300 kg
Fläche	7,5 m ²
Material	100 % recyceltes PE
Profilart	Schwerlast-Profil (robust & rutschfest)
Traglast	200 t/m ² *
Ausstattung	Verzinkte Kranzugösen & 10 Verbindungslöcher

*Traglast gilt für befestigten Untergrund bei flächiger Auflage.

**Gilt für Logo-Individualisierung mit Ihrem Logo. Kleinmengen über Ihren
Händler.



Die Ground Protect® 44 HeavyTerra-Serie bietet maximale Stabilität – selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.

© Baq Power Group AG

IDEALE VERWENDUNGSZWECKE


Die Ground Protect® 44 HeavyTerra-Serie steht für maximale Stabilität unter härtesten Bedingungen. Ob auf Baustellen, in Industrieanlagen oder im militärischen Einsatz – diese Schwerlastplatten tragen extreme Punktlasten zuverlässig und bieten sicheren Halt für Kettenfahrzeuge, Schwertransporte und Maschinenverkehr auf anspruchsvollem Untergrund.

Mit 44 mm Stärke, rutschhemmendem Schwerlast-Profil und robuster Bauweise sind sie für den intensiven Dauereinsatz ausgelegt. Alle Varianten verfügen über verzinkte Kranösen und Verbindungslöcher für effiziente Verlegung. Auf Wunsch kann Ihr Logo auf die Platten gepresst werden – perfekt für effiziente Einsätze mit sichtbarem Auftritt.

VIELSEITIGER BODENSCHUTZ



DU ZAHLST NUR WAS DU BRAUCHST!

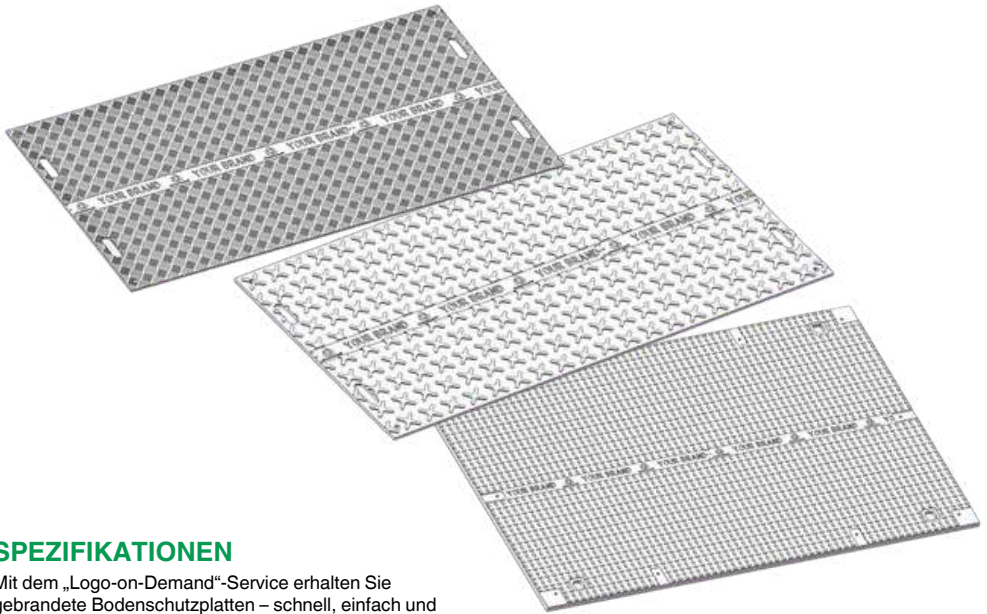

SPEZIFIKATIONEN

Mit dem „Logo-on-Demand“-Service erhalten Sie gebrandete Bodenschutzplatten – schnell, einfach und wirkungsvoll. Sie senden uns Ihr Logo, wir erstellen eine CAD-Zeichnung zur Freigabe, und Ihre Platten werden mit dem gewünschten Logo geprägt. So wird jede Matte zum sichtbaren Markenbotschafter.

- Ablauf – Logo einsenden, CAD-Zeichnung prüfen, Prägung starten
- Professionelles Branding – dauerhaft eingepresst, kein zusätzliches Werkzeug nötig
- Einsatzbereit überall – Baustellen, Zufahrten, Events, Parkplätze
- Perfekt für Marketing & Eigentumsschutz – sichtbar, langlebig, hochwertig

IHRE VORTEILE

- Keine Werkzeugkosten – einfache Umsetzung durch Logo-Prägung pro Platte
- Dauerhaftes Branding – eingeprägt, witterungsbeständig und nicht entfernbar
- Starke Markenwirkung – sichtbar auf jeder Baustelle, jedem Event, jeder Zufahrt
- Eigentumsschutz – klare Zuordnung, Schutz vor Verlust oder Verwechslung
- Professioneller Ablauf – CAD-Freigabe garantiert volle Kontrolle



Individuelles Branding ist ab einer plattenspezifischen Mindestbestellmenge verfügbar – Details auf den Produktseiten.

Werkzeug

Ihr eigenes Logo- und Profilwerkzeug

Zubehör



Bau-Profil



Schwerlast-Profil



Event-Profil

SPEZIFIKATIONEN

Für Kunden mit höherem Bedarf bieten wir die Möglichkeit, ein individuelles Presswerkzeug mit Ihrem Firmenlogo und Wunschprofil zu fertigen – exakt abgestimmt auf Ihre Einsatzbereiche. Ob Bau-, Event-, Doppel- oder Schwerlastprofil: Sie wählen das Profil, das Sie am häufigsten nutzen, wir integrieren Ihr Logo dauerhaft und präzise. Das Werkzeug wird einmalig erstellt, bleibt exklusiv für Sie reserviert und ist dauerhaft in unserem Werk hinterlegt – für gleichbleibende Qualität bei jeder Nachproduktion.

- Individuelles Werkzeug – mit Wunschprofil & Logo
- Exklusive Nutzung – Werkzeug wird nur für Sie eingesetzt
- CAD-Freigabe inklusive – volle Kontrolle vor Produktion
- Professionelles Branding – dauerhaft, präzise, sichtbar
- Produktionszeit – ca. 3+ Wochen bei Erstfertigung




IHRE VORTEILE

- Ihr Design: Bodenschutz mit eigenem Branding und Profil
- Volle Flexibilität: Größe, Dicke, Profil und Logo wählbar
- Individuell konfigurierbar: Jeder Aspekt Ihrer Bodenplatte nach Wunsch

Gestell / Box (Klappbar)

Lagerung der Platten

Zubehör

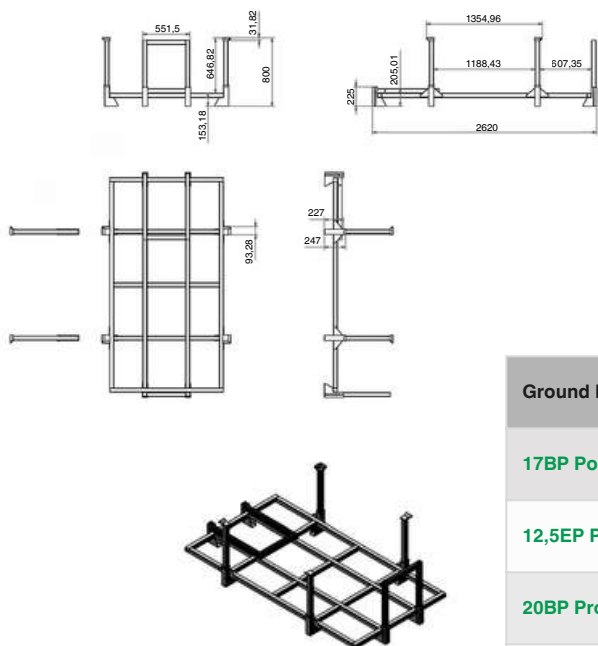

SPEZIFIKATIONEN

Für die Lagerung und den Transport von Bodenschutzmatten bietet das faltbare Plattengestell* aus verzinktem Stahl eine robuste, platzsparende Lösung. Dank Klappmechanismus und Stapelfunktion eignet es sich ideal für den professionellen Einsatz auf Baustellen, in Mietparks oder Events. Je nach Mattenstärke finden bis zu XX Platten Platz (siehe Tabelle), das Gestell ist stapelbar und per Gabelstapler oder Kran bewegbar. Optional erhältlich mit Beschriftungsfeld oder Sicherungselementen – für reibungslose Logistik im Einsatz.

- Klappmechanismus für platzsparende Zwischenlagerung
- Stapelfunktion für effiziente Logistik (Gabelstapler oder Kran)
- Wetterfest & langlebig dank hochwertiger Verzinkung
- Optional mit Beschriftungsfeld oder Sicherungselementen lieferbar

Ground Protect®	Anzahl Platten
17BP PolyLite	35
12,5EP PolyLite	48
20BP ProLite	30
15,5EP ProLite	38
21,5DP ProLite	27
22BP ProMedium	27
17,5EP ProMedium	34
23,5DP ProMedium	25
25BP ProMaximum	24
20,5EP ProMaximum	29
26,5DP ProMaximum	22

*Nicht für Heavy Terra

Verbinder

Verbindungsstücke für Platten

Zubehör

KLAMPENVERBINDER

Der Klampenverbinder ist in 2-fach und 4-fach Ausführung erhältlich und eignet sich ideal für den schnellen, flexiblen Einsatz auf weichen bis mittelfesten Untergründen. Die verzinkten Stahlkomponenten ermöglichen eine werkzeuglose Montage und sorgen für eine stabile, zuverlässige Verbindung der Bodenschutzmatten – auch bei unebenem Gelände. Besonders praktisch für temporäre Anwendungen, bei denen es auf einfache Handhabung und sichere Stabilität ankommt.

Geeignet für:

- Weicher Untergrund
- Schnelle Verbindung



SCHRAUBENVERBINDER

Der Schraubverbinder ist in 2-fach und 4-fach Ausführung erhältlich und eignet sich optimal für den dauerhaften Einsatz auf festen Untergründen wie Beton oder Asphalt. Das Set besteht aus robusten, witterungsbeständigen Komponenten und gewährleistet eine hochbelastbare Verbindung der Bodenschutzmatten – selbst bei intensiver Nutzung oder schweren Fahrzeugen. Ideal überall dort, wo Bodenschutz dauerhaft fixiert und maximale Stabilität gefordert ist – z. B. auf Baustellen, Zufahrtswegen oder Industrieflächen.

Geeignet für:

- Harter Untergrund
- Feste starke Verbindung




HEAVY VERBINDER

Der Schraubverbinder für Terra Heavy wurde speziell für Anwendungen mit höchsten Belastungen entwickelt. Er sorgt für eine dauerhaft stabile Verbindung der Platten und gewährleistet maximale Sicherheit – selbst bei extremer Beanspruchung. Ideal für feste Untergründe wie Beton oder Asphalt und überall dort, wo Bodenschutz dauerhaft fixiert werden muss.



ALLE PLATTEN


Ground Protect® 17BP PolyLite



Artikel-Nr.: GPM241211BP

Leichtbauplate mit Bauprofil, tragbar verlegbar, belastbar bis 5 t/m².
Größe: 2400 x 1200 x 17 mm
Stärke: 17 mm


Ground Protect® 12,5EP PolyLite



Artikel-Nr.: GPM241211EP

Leichtplatte mit Event-Profil, tragbar verlegbar, ideal für Wege & Veranstaltungen.
Größe: 2400 x 1200 x 12,5 mm
Stärke: 12,5 mm


Ground Protect® 20BP ProLite



Artikel-Nr.: GPM241214BP

Bauplate mit Grip-Profil, tragbar verlegbar, für mittlere Baustellen & Maschinen.
Größe: 2400 x 1200 x 20 mm
Stärke: 20 mm


Ground Protect® 15,5EP ProLite



Artikel-Nr.: GPM241214EP

Eventplatte mit glattem Profil, tragbar verlegbar, ideal für Zufahrten & Logistik.
Größe: 2400 x 1200 x 15,5 mm
Stärke: 15,5 mm


Ground Protect® 21,5DP ProLite

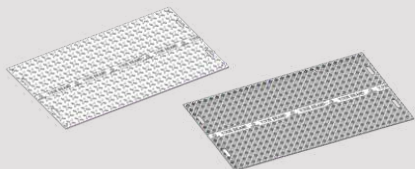

Artikel-Nr.: GPM241214DP

Doppelprofilplatte, wendbar für Bau & Events, tragbar verlegbar, vielseitig einsetzbar.
Größe: 2400 x 1200 x 21,5 mm
Stärke: 21,5 mm

Ground Protect® 22BP ProMedium




Artikel-Nr.: GPM241216BP

Bauplate mit Grip-Profil, tragbar verlegbar, ideal für LKW & mittlere Maschinen.
Größe: 2400 x 1200 x 22 mm
Stärke: 22 mm

ALLE PLATTEN

Ground Protect® 17,5EP ProMedium




Artikel-Nr.: GPM241216EP

Eventplatte mit glattem Profil, tragbar verlegbar, ideal für befahrbare Veranstaltungsflächen.

Größe: 2400 x 1200 x 17,5 mm

Stärke: 17,5 mm

Ground Protect® 23,5DP ProMedium

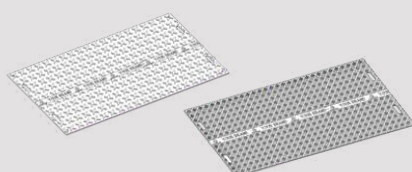


Artikel-Nr.: GPM241216DP

Doppelprofilplatte, wendbar für Bau & Events, tragbar verlegbar, hohe Tragkraft.

Größe: 2400 x 1200 x 23,5 mm

Stärke: 23,5 mm

Ground Protect® 25BP ProMaximum




Artikel-Nr.: GPM241219BP

Schwerlastplatte mit Bauprofil, tragbar verlegbar, für Kettenfahrzeuge & hohe Punktlasten.

Größe: 2400 x 1200 x 25 mm

Stärke: 25 mm

Ground Protect® 20,5EP ProMaximum




Artikel-Nr.: GPM241219EP

Eventplatte mit glattem Profil, tragbar verlegbar, für schwere Aufbauten & Zufahrten.

Größe: 2400 x 1200 x 20,5 mm

Stärke: 20,5 mm

Ground Protect® 26,5DP ProMaximum

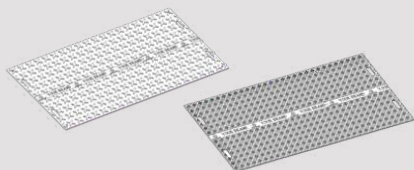


Artikel-Nr.: GPM241219DP

Doppelprofilplatte, wendbar für Bau & Events, tragbar verlegbar, für höchste Belastung.

Größe: 2400 x 1200 x 26,5 mm

Stärke: 26,5 mm

Ground Protect® 44N HeavyTerra



Artikel-Nr.: GPM302040N


Schwerlastplatte mit Bauprofil, per Kran verlegbar, für Kettenfahrzeuge & Extrembelastung.

Größe: 3000 x 2000 x 44 mm

Stärke: 44 mm

ALLE PLATTEN


Ground Protect® 44N HeavyTerra



Artikel-Nr.: GPM302440N

Schwerlastplatte mit Bauprofil, per Kran verlegbar, für Extremeinsätze bis 200 t/m².
Größe: 3000 x 2400 x 44 mm
Stärke: 44 mm

Ground Protect® 44N HeavyTerra



Artikel-Nr.: GPM302540N

Schwerlastplatte mit Bauprofil, 300 kg schwer, per Kran verlegbar, für 200 t/m² Belastung.
Größe: 3000 x 2500 x 44 mm
Stärke: 44 mm

Ground Protect[®]

**- Der neue Standard im Bodenschutz,
entwickelt in der Schweiz**

ZUBEHÖR

2-fach Klampenverbinder



Artikel-Nr.: GPKV2-fach

Verzinkte Klampenverbinder – werkzeuglos, stabil und ideal für weiche bis mittelfeste Untergründe.

4-fach Klampenverbinder



Artikel-Nr.: GPKV4-fach

Klampenverbinder aus verzinktem Stahl – schnelle, sichere Verbindung auf weichem Untergrund, ganz ohne Werkzeug.

2-fach Schraubverbinder



Artikel-Nr.: GPSV2-fach

Schraubverbinder-Set – dauerhaft, hochbelastbar und ideal für feste Untergründe wie Beton oder Asphalt.


4-fach Schraubverbinder



Artikel-Nr.: GPSV4-fach

Schraubverbinder-Set – verschraubbar, hochbelastbar und perfekt für feste Untergründe mit hoher Beanspruchung.


HEAVY Verbinder



Artikel-Nr.: GPVheavy

Schraubverbinder für Terra Heavy – dauerhaft, stabil und optimal für extreme Belastungen.

Gestell / Box



Artikel-Nr.: GP-Rack

Faltgestell aus verzinktem Stahl – stapelbar, wetter-fest und ideal für Transport & Lagerung von Matten. Das Produkt eignet sich jedoch nicht für Heavy Terra Platten.

EIGENES LOGO & LOGO-WERKZEUG

Ground Protect® PolyLite



Artikel-Nr.: GP-LogoPolyLite

Logo on Demand – Ihr Logo dauerhaft eingeprägt, ganz ohne Werkzeugkosten.

Ground Protect® ProLite



Artikel-Nr.: GP-LogoProLite

Logo on Demand – Ihr Logo dauerhaft eingeprägt, ganz ohne Werkzeugkosten.

Ground Protect® ProMedium



Artikel-Nr.: GP-LogoProMedium

Logo on Demand – Ihr Logo dauerhaft eingeprägt, ganz ohne Werkzeugkosten.

Ground Protect® ProMaximum



Artikel-Nr.: GP-LogoProMaximum

Logo on Demand – Ihr Logo dauerhaft eingeprägt, ganz ohne Werkzeugkosten.

Ground Protect® HeavyTerra



Artikel-Nr.: GP-LogoHeavyTerra

Logo on Demand – Ihr Logo dauerhaft eingeprägt, ganz ohne Werkzeugkosten.

Ground Protect® LogoWerkzeug



Artikel-Nr.: GP-LogoWerkzeug

Eigene Logoform – individuelles Presswerkzeug mit Ihrem Logo, exklusiv gefertigt und in unserem Werk hinterlegt. Dauerhaftes Branding & volle Kontrolle.

SYSTEME ZUM UMWELTFREUNDLICHEN WASCHEN

Reinigung

FLEXIBLE ÖKOLOGISCHE REINIGUNGSSYSTEME

Umweltfreundliche Reinigung für Bodenschutzplatten.

Die Anlagen wurden speziell für Unternehmen entwickelt, die große Mengen an Bodenschutzplatten im täglichen Einsatz reinigen müssen – effizient, gründlich und ressourcenschonend.

Durch ein integriertes Wasserrückführungssystem wird der Verbrauch deutlich reduziert. So lassen sich die Matten zuverlässig von Schlamm, Öl und Rückständen befreien und sind sofort wieder bereit für den nächsten Einsatz.

Das Ergebnis: schnell saubere Platten – sofort einsatzbereit.

Gebaut für die Umwelt!

Sauberer Bodenschutz – saubere Einsatzbereiche.

Unsere umweltfreundlichen Reinigungssysteme verhindern Bodenverschmutzungen sowie das Eindringen von Öl, Fett und Chemikalien in Abflüsse.



Keine
Umweltverschmutzung



Kosten Einsparungen



Saubere Maschinen



Sauberer Bodenschutz

VORTEILE

- Schnelle Reinigung für höhere Matten-Auslastung
- Weniger Personalaufwand – mehr Effizienz
- Schnell wieder einsatzbereit
- Geringer Wasser- und Energieverbrauch
- Werterhalt durch schonende Reinigung
- Schutz vor Verschleiß und längere Lebensdauer
- Einfach zu transportieren und zu bedienen
- Für große Stückzahlen geeignet



Ground Protect Mat Cleaner



Ground Protect Wash-Box



Filtersysteme

Ground Protect Mat Cleaner

Reinigung

Waschanlage



SPEZIFIKATIONEN

Für die effiziente Reinigung großer Mengen an Bodenschutz bieten wir mit dem Ground Protect® Mat Cleaner eine robuste Lösung für den professionellen Einsatz. Die Anlage reinigt Bodenschutzmatten schnell, gleichmäßig und ressourcenschonend. Das Ergebnis: konstant saubere Oberflächen bei minimalem Zeitaufwand – zuverlässig, wirtschaftlich und exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

- Reinigungseinheit: Verstellbare Öffnungen für maximale Flexibilität
- Reinigungsrotoren: Drehzahlregelt mit effizienter Doppelstrahl-Technologie
- Schienensystem: Ein- und Ausaufführung, klappbar für einfachen Transport
- Bedienpanel: Zentralsteuerung mit Not-Aus, Reset, Statusanzeige und Regelung
- Zuführband: Mit variabler Geschwindigkeit und integrierter Sicherheitsabschaltung
- Plattenkompatibilität: Geeignet für alle Modelle – außer Heavy Terra
- Inklusive zwei Hochdruckreiniger

Ground Protect® Mat Cleaner	
Stromversorgung	Hydraulisch / Elektrisch (240 Volt / 13 Ampere)
Abmessungen Transportstellung	1850 mm × 1550 mm × 2100 mm
Abmessungen Betriebsstellung	4520 mm × 1550 mm × 1700 mm
Gewicht	Hydraulisch: 560 kg Elektrisch: 580 kg
Waschleistung	50 - 70 Platten / h (je nach Verschmutzung)

SYSTEME ZUM UMWELTFREUNDLICHEN WASCHEN

Reinigung

GP Wash - Box

GP Wash-Box 1



GP Wash-Box 2



GP Wash-Box 3



GP Wash-Box	GP Wash-Box 1	GP Wash-Box 2	GP Wash-Box 3
Abmessung (Innen)	1500 mm x 3000 mm	3000 mm x 3000 mm	3000 mm x 4500 mm
Totale Abmessung	1500 mm x 4850 mm	3000 mm x 4850 mm	3590 mm x 5750 mm
Maximale Tragfähigkeit	Standard: 5000 kg Optional: 20000 kg		
Wände Standardhöhe	2200 mm		
Gesamt-Trockengewicht	860 kg	1290 kg	1720 kg
Membranpumpe	0,054 kW – 17lt/min		
Druckerhöhungspumpe	0,37 kW – 5 bis 40 lt/min		
Filtersystem	GP Split 10		
Abmessungen des Filterbehälters	2810 x 740 x 990		
Option Filtersystem	GP Split 10 / GP Split 30		
Artikelnummer	GPWB1500 x3000_1_5 GPWB1500 x3000_1_20	GPWB3000 x3000_2_5 GPWB3000 x3000_2_20	GPWB3000 x4500_3_5 GPWB3000 x4500_3_20

SCAN ME



Zum passenden Filtersystem
GP Split 10

→ S. 47

GP WASH-BOXEN

Die GP Wash-Box wurde speziell für die Reinigung von Bodenschutzmatzen entwickelt. Sie entfernt zuverlässig Schmutz, Schlamm und Rückstände und schützt so nicht nur die Matten selbst, sondern auch die Umwelt. Durch das geschlossene System wird anfallendes Abwasser direkt aufgefangen und behandelt – eine saubere Lösung, welche die Einhaltung von Umweltvorschriften unterstützt und die Verschmutzung der Umgebung verhindert.

Die Anlage ist einfach zu installieren, sofort einsatzbereit und lässt sich bei Bedarf mit gängigen Filtersystemen kombinieren. Ideal für den regelmäßigen, ressourcenschonenden Einsatz auf Baustellen, bei Events oder im kommunalen Betrieb.



SYSTEME ZUM UMWELTFREUNDLICHEN WASCHEN

Reinigung

GP Wash - Box

GP Wash-Box 4




GP Wash-Box 6



GP Wash-Box 8



GP Wash-Box 8XL



GP Wash_Box	GP Wash-Box 4	GP Wash-Box 6	GP Wash-Box 8*
Abmessung (Innen)	3000 mm x 6000 mm	6000 mm x 4500 mm	6000 mm x 6000 mm
Totale Abmessung	3590 mm x 7250 mm	7180 mm x 5750 mm	7180 mm x 7250 mm
Maximale Tragfähigkeit	Standard: 5000 kg Optional: 20000 kg		
Wände Standardhöhe	2200 mm		
Gesamt-Trockengewicht	2240 kg	3400 kg	4370 kg
Membranpumpe	0,054 kW – 17lt/min		
Druckerhöhungspumpe	0,37 kW – 5 bis 40 lt/min		
Filtersystem	GP Split 10	GP Split 30	
Abmessungen des Filterbehälters	2810 x 740 x 990	3650 x 1010 x 2160	
Optionsfiltersystem	GP Split 30 / GP Split 60	GP Split 60	
Artikelnummer	GPWB3000 x6000_4_5 GPWB3000 x6000_4_20	GPWB6000 x4500_6_5 GPWB6000 x4500_6_20	GPWB6000 x6000_8_5 GPWB6000 x6000_8_20

*Die Wash-Box 8 ist auch als **Wash-Box 8XL** erhältlich (Innenabmessung 6750 x 6000 mm, Gesamtabmessung 8334 x 8740 mm, Gesamtrockengewicht 5950 kg).

SCAN ME



Zum passenden Filtersystem
GP Split 30 / GP Split 60
→ S. 47

SO FUNKTIONIERT GP WASH

Das Ground Protect® Wash System ist ein autarkes und umweltfreundliches Reinigungssystem für Bodenschutzplatten.

Die Anlage besteht aus einer robusten Waschplattform mit rutschfesten Riffelrampen und 2,2 m hohen Seitenwänden. Schmutzwasser und Schlamm werden über den Boden in einen Sammelbehälter geleitet. Von dort fördert eine Pumpe das Wasser automatisch in den Filterbehälter, wo es gründlich aufbereitet wird.

Nach der Reinigung steht das Wasser dem Hochdruckreiniger erneut zur Verfügung – ein geschlossener Kreislauf, der Ressourcen schont und Kosten senkt. Die eingesetzten Filter lassen sich leicht austauschen und sichern dauerhaft eine zuverlässige Reinigungsleistung.

SYSTEME ZUM UMWELTFREUNDLICHEN WASCHEN

Reinigung

Filtersysteme

GP Split 10



GP Split 30



GP Split 60



GP Split	GP Split 10	GP Split 30	GP Split 60
Kapazität	1000 l	3000 l	6000 l
Abmessung	2810 mm x 740 mm x 990	3650 mm x 1010 mm x 2160	4380 mm x 1260 mm x 2680
Gewicht	320 kg	640 kg	1000 kg
Saugpumpe	0,054 kW – 17lt/min	0,59 kW – 180lt/min	
Druckerhöhungs-pumpe	0,37 kW – 5 bis 40 lt/min		
Artikelnummer	GPTB_1000	GPTB_3000	GPTB_6000

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Geschlossener Kreislauf
- Leicht zu bewegen und zu transportieren
- Schneller und einfacher Aufbau
- Kein Wasserverlust
- Keine Baugenehmigung erforderlich
- Umweltfreundlich

SCAN ME



NACHHALTIGE WASSERAUFBEREITUNG IM GESCHLOSSENEN KREISLAUF

Die Ground Protect® Split reinigen verschmutztes Wasser aus Waschanlagen zuverlässig und ressourcenschonend. Typische Rückstände wie Schlamm, Sand, Kies, Öl und Kohlenwasserstoffe werden in mehreren Stufen entfernt:

- Sedimentation – schwere Partikel setzen sich am Boden ab, leichte Stoffe wie Öle steigen auf.
- Filterung – spezielle Filter scheiden Öle und Kohlenwasserstoffe ab.
- Feinreinigung – das Wasser wird aufbereitet und steht sofort wieder zur Nutzung bereit.

So entsteht ein geschlossener Wasserkreislauf, der Kosten senkt, Ressourcen schont und die Umwelt schützt. Reststoffe werden fachgerecht entsorgt – sicher und gesetzeskonform.

WASCHANLAGEN / FILTERSYSTEME

Ground Protect Mat Cleaner



Artikel-Nr.: GP_Waschanlage

Effiziente Reinigungsanlage für Bodenschutzmatzen im professionellen Dauereinsatz.


GP Wash-Box 1



Artikel-Nr.: GPWB1500x3000_1_5 / 20

Ressourcenschonende Waschanlage für schnelle, gründliche Bodenschutzreinigung.

GP Wash-Box 2



Artikel-Nr.: GPWB3000x3000_2_5 / 20

Ressourcenschonende Waschanlage für schnelle, gründliche Bodenschutzreinigung.

GP Wash-Box 3



Artikel-Nr.: GPWB3000x4500_3_5 / 20

Ressourcenschonende Waschanlage für schnelle, gründliche Bodenschutzreinigung.

GP Wash-Box 4



Artikel-Nr.: GPWB3000x6000_4_5 / 20

Ressourcenschonende Waschanlage für schnelle, gründliche Bodenschutzreinigung.

GP Wash-Box 6



Artikel-Nr.: GPWB6000x4500_6_5 / 20

Ressourcenschonende Waschanlage für schnelle, gründliche Bodenschutzreinigung.

WASCHANLAGEN / FILTERSYSTEME

GP Wash-Box 8



Artikel-Nr.: GPWB6000x6000_8_5 / 20

Ressourcenschonende Waschanlage für schnelle, gründliche Bodenschutzreinigung.

GP Wash-Box 8 XL



Artikel-Nr.: GPWB6750x6000_8XL

Ressourcenschonende Waschanlage für schnelle, gründliche Bodenschutzreinigung.

GP Split 10



Artikel-Nr.: GPTB_1000

Mehrstufiges Filtersystem zur ressourcenschonenden Aufbereitung von Waschwasser.

GP Split 30



Artikel-Nr.: GPTB_3000

Mehrstufiges Filtersystem zur ressourcenschonenden Aufbereitung von Waschwasser.

GP Split 60



Artikel-Nr.: GPTB_6000

Mehrstufiges Filtersystem zur ressourcenschonenden Aufbereitung von Waschwasser.

ANWENDUNG



Saubere, sichere Wege auf der Baustelle.



Tragflächen für schwere Fahrzeuge und Krane.



Schutz bei Wartungsarbeiten.



Saubere, sichere Wege auf Events.



Temporäre Wege für den Landschaftsbau.



Stabiler Zugang für Vermessungen.



Gehwege und Parkflächen bei Veranstaltungsorten.



EXTRUDIERTER VS. GEPRESSTER BODENSCHUTZ

EXTRUDIERTER BODENSCHUTZ

VORTEILE


- **Hohe Flexibilität** → passt sich dem Untergrund an, weniger Bruchgefahr bei punktueller Belastung.
- **Gleichmäßige Struktur** → keine schwachen Stellen, homogener Aufbau.
- **Sehr hohe Zähigkeit** → besser bei wechselnden Lasten und dynamischen Belastungen.
- **Längere Lebensdauer** bei häufigem Einsatz.
- **Resistent** gegen Risse und Delamination, auch bei Kälte.

NACHTEILE

- **Teurer** in der Produktion (aufwändiger Prozess, höherer Energieeinsatz).
- **Schwerer** als gepresste Varianten (bei gleicher Stärke).

HERSTELLUNG

Das Kunststoffgranulat wird



- Bruchsicher bis -30 °C
- Mehrfach einsetzbar, 5–10 Jahre Lebensdauer
- Keine Delamination dank homogener Struktur

GEPRESSTER BODENSCHUTZ

VORTEILE


- **Günstiger** → Pressverfahren ist energieeffizienter, niedrige Stückkosten.
- **Glatte Oberfläche** möglich → bessere Optik, leichter zu reinigen.
- **Leichter Gewicht** (bei gleicher Fläche), gut für schnelle Montage.

NACHTEILE

- **Spröder bei Kälte** → höhere Bruchgefahr bei Minusgraden oder punktueller Last.
- **Neigung zu Mikrorissen** → bei häufiger Nutzung oder hoher dynamischer Belastung.
- **Kürzere Lebensdauer** bei intensiver Nutzung.
- **Höhere Delaminationsgefahr**, da Struktur nicht durchgehend homogen.

HERSTELLUNG

Kunststoffrezeklat wird



FAZIT

- **Extrudierte Platten:** Ideal für Marken mit Fokus auf Qualität, Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit. Empfohlen bei langfristigen Einsatz und hohen Belastungen.
- **Gepresste Platten:** Sinnvoll bei preisorientierten Projekten mit temporärem Bedarf. Geeignet für einfache Anwendungen und einmalige Nutzung.

Ground Protect®

- mehr als eine Platte, eine Vision.

Gemeinsam für den Planeten.

Der Schutz unserer Umwelt geht uns alle etwas an.

Deshalb haben wir unsere Bodenschutzmatten so nachhaltig wie möglich entwickelt – aus recyceltem Material, extrem langlebig und mit dem Ziel, Bodenbeschädigungen, Lärm und Staub zu minimieren.

Wenn eine Matte das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, ist sie vollständig recycelbar. Jede Entscheidung bei Ground Protect® folgt einem klaren Prinzip:

Wir können den Planeten schützen und zugleich die Arbeit unterstützen, die unsere Welt am Laufen hält.



Ground Protect®

© Bau Power Group AG

Ground Protect®

Über uns



Alles begann mit einer einfachen, aber entscheidenden Frage:
Wie können wir den Boden zuverlässig schützen – und gleichzeitig Partnern neue Chancen eröffnen?

Ground Protect® ist die Antwort. Unsere Bodenschutzmatten wurden in der Schweiz entwickelt, aus der Praxis für die Praxis. Sie sind bereits in tausenden Einsätzen erprobt – und zeigen jeden Tag, wie leistungsfähig, nachhaltig und vielseitig moderner Bodenschutz sein kann.

Doch unser Blick geht weiter: Wir wollen Europas Marktführer im Bereich personalisierter Bodenschutzmatten werden. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass jedes Projekt – ob Bau, Event, Kommune oder Militär – individuelle Lösungen verdient, die nicht nur Flächen schützen, sondern auch Menschen und Unternehmen neue Wege eröffnen.

Für unsere Händler und Partner bedeutet Ground Protect® mehr als nur Produkte. Wir bieten ein komplettes Erfolgspaket: Marketing- und Verkaufsskripte, Trainings und individuelle Services, bis hin zur Produktion von maßgeschneiderten, personalisierten Matten. Damit bauen wir gemeinsam nachhaltige Geschäftsmodelle auf, die langfristig tragen.

Unsere Werte sind unser Kompass: Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit, Recycelbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität. Sie machen Ground Protect® nicht nur zu einem Produkt, sondern zu einer Bewegung – hin zu mehr Verantwortung, Innovation und gemeinsamen Wachstum.



ZENTRALLAGER EU

Grosse Wies 12
6844 Altach (Vorarlberg)
Österreich

HAUPTSITZ

Industriering 40
9491 Ruggell
Liechtenstein

KONTAKT

✉ office@ground-protect.com

🌐 www.ground-protect.com


☎ AT +43 5576 233 99

🌐 Ground Protect®



© Hans Boller Digital AG

IHR REGIONALER HÄNDLER



Ground Protect®

Your Mat. Your Brand.

✉ office@ground-protect.com

🌐 www.ground-protect.com

📞 AT +43 5576 233 99

🌐 Ground Protect®



#WirSindProduzent