


Datenblatt

smart PLACE VGSA Türstation 5"

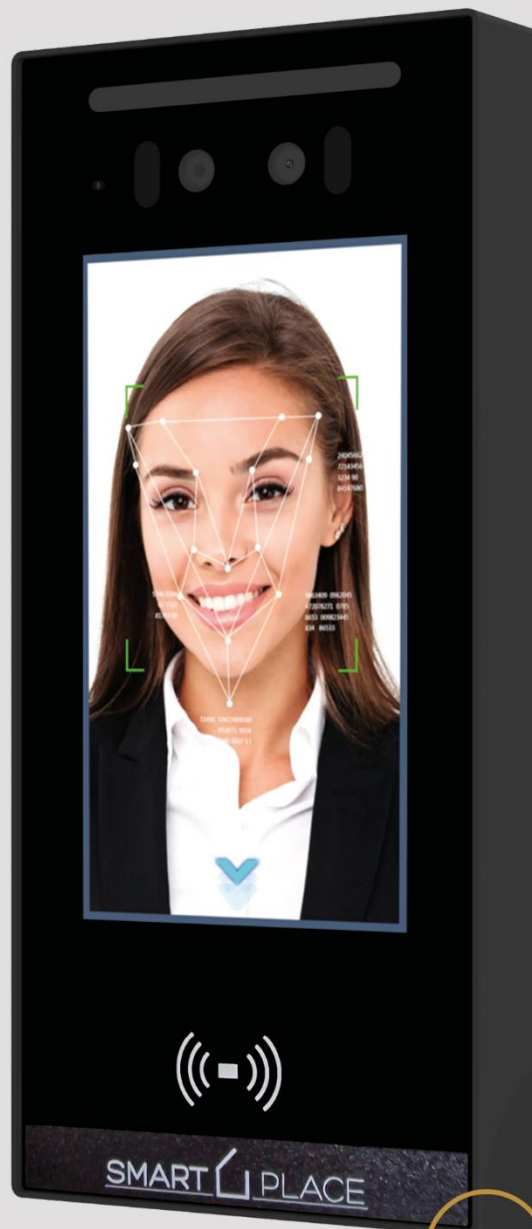

smart products
for smart living


Einleitung

Die perfekte Wahl für Videogegensprechanlage und Zutrittskontrolle in einem Gerät. Die VGSA Türstation von smart PLACE ist ein sicheres und bequemes Gerät, das sowohl als Gegensprechanlage als auch zur Zutrittskontrolle dient. Mit dem neuesten Deep-Learning-Algorithmus und der Dual-IR-Kamera-Liveness-Erkennungstechnologie kann die VGSA Türstation im Feld für Gemeinschafts- und gewerbliche Anwendungen eingesetzt werden, um smarte Zutrittskontrolle umzusetzen.

Hauptmerkmale:

- Sichtbare Lichtgesichtserkennung mit besserer Hygiene durch berührungslose biometrische Authentifizierung, Fieber- und Maskenerkennung
- Anti-Spoofing-Algorithmus gegen Foto- und Videoangriffe
- 20.000 Gesichtskapazität & 20.000 Kartenkapazität
- Gesichtserkennungsdauer in weniger als 0,2 Sekunden/Benutzer und einer Gesichtserkennungsgenauigkeit grösser als 99,7%
- Ermöglicht Audio- und Videokommunikation mit Ihrem smart PLACE Touchpanel
- Verifizierungsmethoden mit Gesicht, PIN, Karten und QR-Codes

Masszeichnung

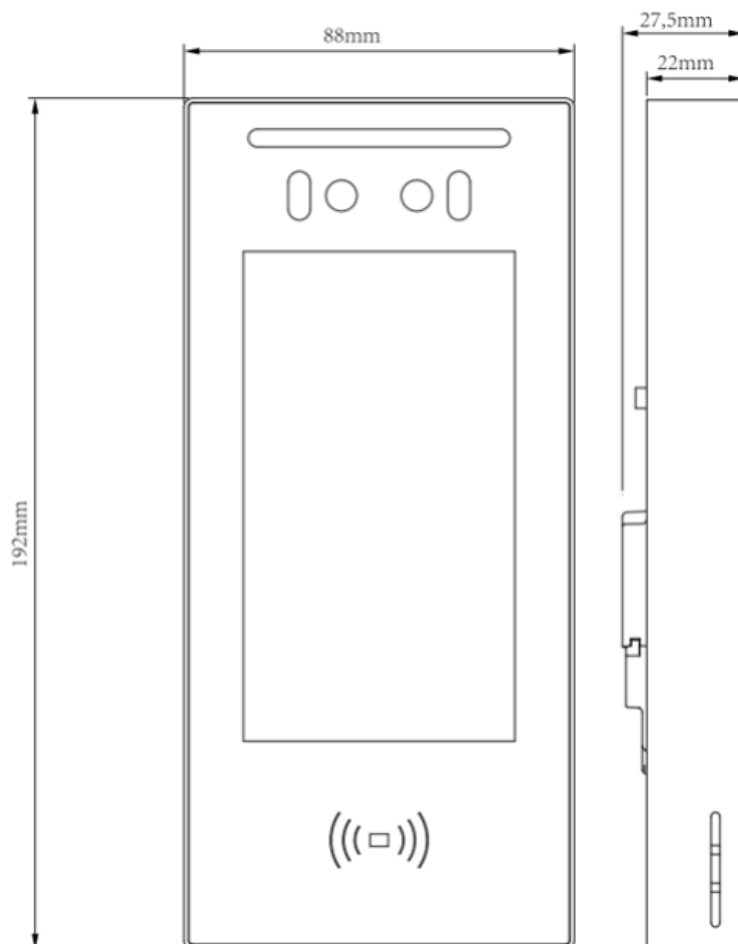

Technische Daten

Allgemein

Farbe:	Schwarz
Montageart:	UP/AP mit sep. NIS-Einlassdose Gr1x1
Artikel-Nr.:	7 51 79 56
Lieferumfang:	VGSA Türstation, inkl. 1 Patchkabel 0.5m

Mechanisch

Material:	Kunststoff
Länge:	192 mm
Breite:	88 mm
Höhe:	22 mm
Gewicht:	388 g

Eigenschaften:

Eingangsspannung / Eingangsstrom:	RJ45 PoE (802.3af)
Empfohlene Montagehöhe:	1.50 m a.f.B
Sabotageschutz:	Ja
Display:	5-Zoll-IPS-LCD, 1280x720
Kamera:	2M-Pixel, WDR
RF-Kartenleser:	13,56MHz, NFC
Identifikationsmodus:	Gesicht, PIN, NFC, RFID-Karte, BLE & QR-Code
Erfassungswinkel Horizontal / Vertikal:	36° / 62°
Identifikationsgeschwindigkeit:	<200ms
Gesichtskapazität:	20.000
Kartenkapazität:	20.000
Ereignisprotokoll:	50.000

Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur:	-20 ~ +55°C
Lager- und Transporttemperatur:	-34 ~ +45°C
Schutzart:	IP65
Betriebsfeuchtigkeit:	10 ~ +90% nicht kondensierend
Temperaturmessung:	Entfernung: 0,3m ~ 1m

Verkabelung


Touchpanel 12"
Innensprechstelle



Türöffner



Elektroverteilung

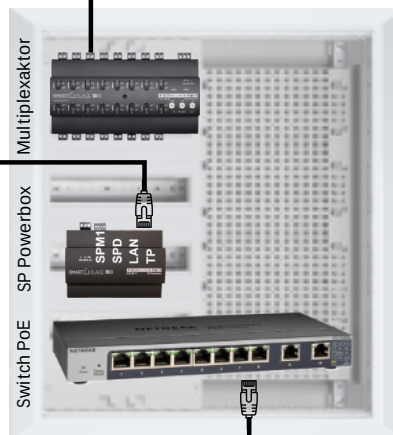

Türstation 5"
Aussensprechstelle



Mitte Türstation 1.50m a.f.B