
OPEN JIS SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

WITH BOLT

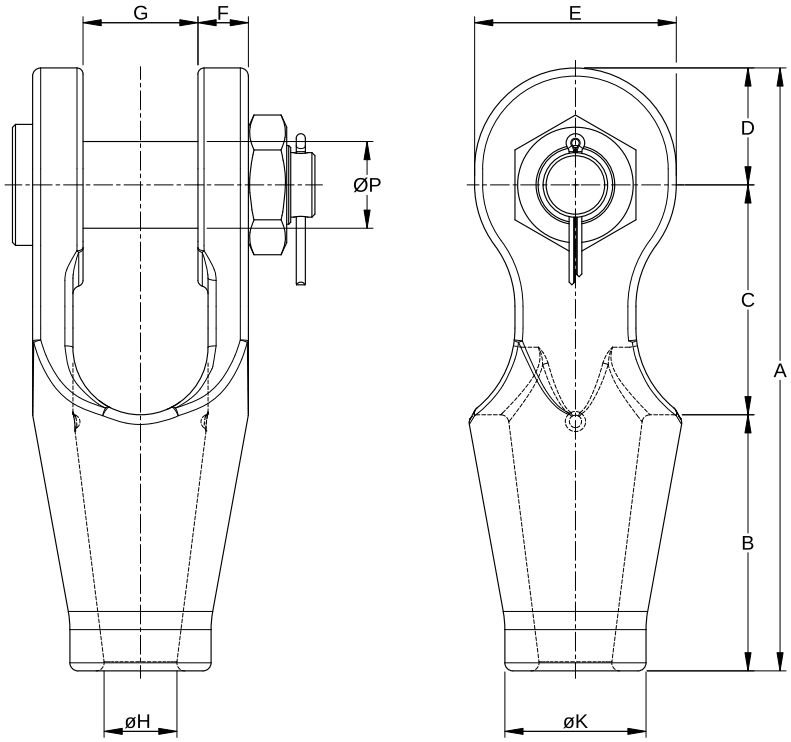

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (MM)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (MM)										WEIGHT (KG)
				A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØK	ØP	
OJS 16	24	15 - 16	50	183	76	75	32	56	13	32	20	39	25	1.9
OJS 18	30	17 - 18	80	207	89	80	38	64	15	38	23	45	28	2.8
OJS 20	36	19 - 20	125	220	95	85	40	70	16.5	42	25	48	31	3.6
OJS 22	40	21 - 22	160	235	101	89	45	80	20.5	45	30	58	34	5.2
OJS 24	48	23 - 24	175	264	114	101	49	86	22.5	51	32	62	37	6.7
OJS 25	60	25 - 26	200	276	120	105	51	90	22.5	51	34	65	40	7.4
OJS 28	72	27 - 28	230	299	127	114	58	100	25	57	36	70	43	10.1
OJS 30	80	29 - 30	300	313	135	118	60	104	25	57	38	75	46	11
OJS 32	90	31 - 32	350	331	139	127	65	110	28	63	41	83	49	14.2
OJS 34	100	33 - 34	400	347	150	130	67	114	28	63	43	83	52	15
OJS 36	110	35 - 36	450	370	160	138	72	124	30	70	45	90	55	18.8
OJS 38	120	37 - 38	500	389	170	145	74	128	30	72	47	90	58	20.1
OJS 40	135	39 - 40	600	406	175	155	76	130	33.5	76	50	97	61	25
OJS 42	150	41 - 43	700	430	191	160	79	136	39	80	53	100	65	31

METRIC

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Hot-dip galvanised with zinc-nickel plated components