
UNIVERSAL CONNECTOR SOCKETS

MORE PRODUCT INFO

WITH BOLT

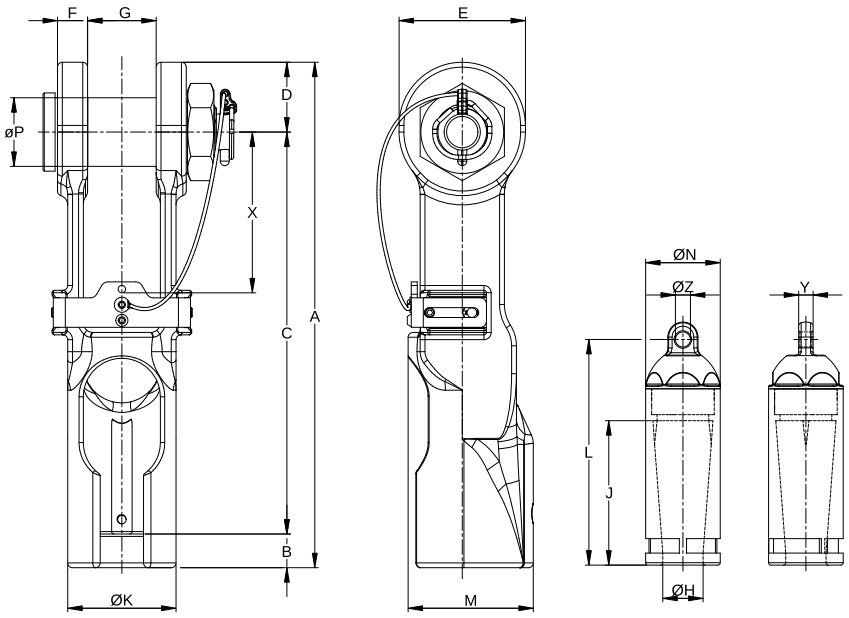

METRIC

MODEL NUMBER	MBL (MTONS)	WIRE ROPE Ø (MM)	APPROX. RESIN VOLUME (CC)	DIMENSIONS (MM)																	WEIGHT (KG)
				A	B	C	D	E	F	G	ØH	J	ØK	L	M	ØN	ØP	X	Y	ØZ	
UCS 902	25	13 -16	50	235	16	189	30	56	14.5	32	19	89	50	113	58	33.5	30	67	8	8	2.7
UCS 903	40	17 - 19	80	273	18	220	36	65	16.5	40	22	100	60	126	70	39	35	85	10	10.5	4.5
UCS 904	55	20 - 22	125	322	22	258	42	78	20.5	48	26.5	112	69	144	80	45	41	104	12	12	7.5
UCS 905	80	23 - 26	160	382	25	305	52	96	22.5	58	29.5	134	80	171	93	53	51	124	12	12	12.1
UCS 906	100	27 - 29	210	420	28	334	58	105	25	65	33.5	147	90	188	104	62	57	145	12	12	16.1

MBL = Minimum Breaking Load | **Mtons =** Metric tonnes

FINISH Zinc-nickel plated with additional primer RAL 170 60 45 on connector tube