

SKO 89-58-100



Sicherheits-Adapter BNC

BNC

600 V CAT III

3 A

- 1. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztülle, konfektioniert an Koaxial-Kabel RG 58 C/U
- 2. Seite: 2 x Ø 4 mm Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler doppelt isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- mit Y-Hose

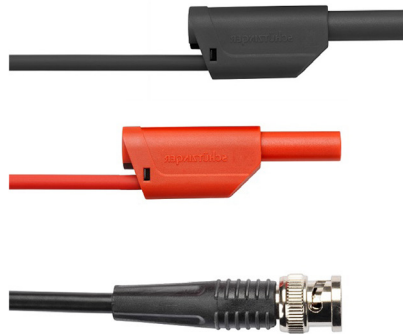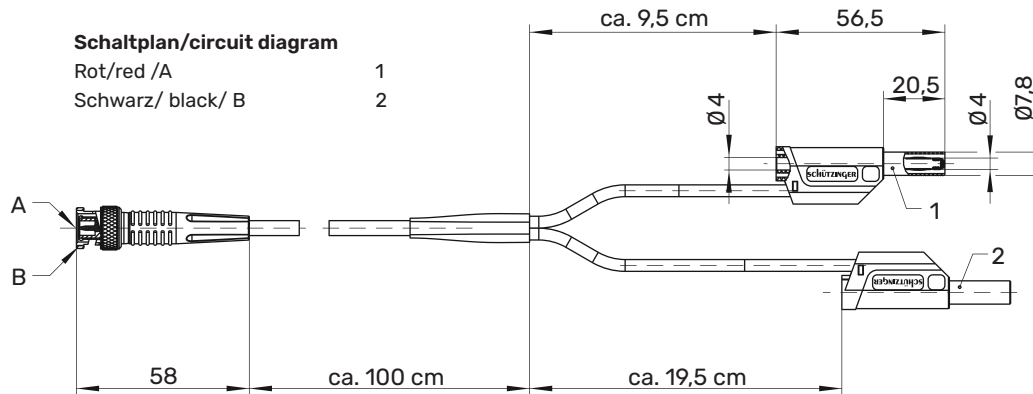

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SKO 89-58 / 100 / SW
Farben	schwarz/rot
Kontaktteile	vernickelt
Längen	100 cm

Technische Daten

Leitung	Koaxkabel RG 58 C/U
Durchgangswiderstand	50 mΩ
Bemessungsstrom ²⁾	3 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +50 °C

¹⁾ andere Längen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

SKO 89-58 /100

99017162