

TUOTEKORTTI

HB-Upotettava reunakivi RK3005

suora 500*170*300 mm




Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 500*170*300 mm
Paino: 53,0 kg
Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): $\pm 4 * \pm 3 * \pm 3$
Tasaisuus ja suoruus: $\pm 4,0$ mm
Asennusnystyrät: -
Viisteet: 4 mm
Pinta: sileä
Värit: harmaa
Standardi: SFS-EN1340 Betoniset reunatuet

-T = Taivutuslujuusluokka 2 (5MPa)
-D= Jäädytys-sulatuskestävyys 3

Ladonta

Menekki: 2 kpl/m
Yhteensopivat tuotteet:
kaikki HB-Betonin
pihapäälysteet


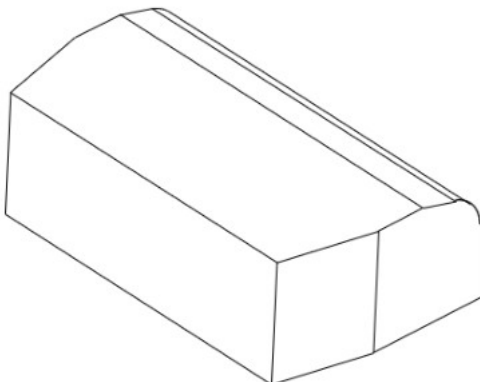


Yleisimmät käyttökohteet

Katu- ja raskaanliikenteen alueille tarkoitettu reunakivi.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 24
Lavan paino: 1290 kg
m²/lava: 12
Lavan koko: 820*1200 mm
Valmistus: Somero
Varastointi: Somero ja Jyväskylä

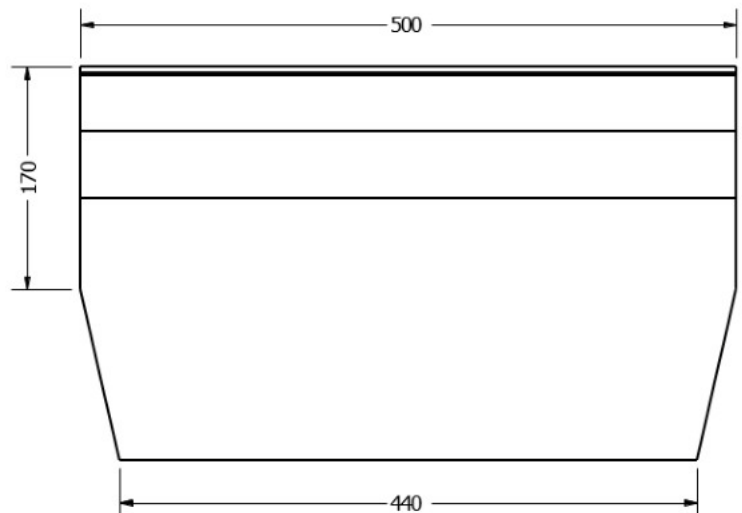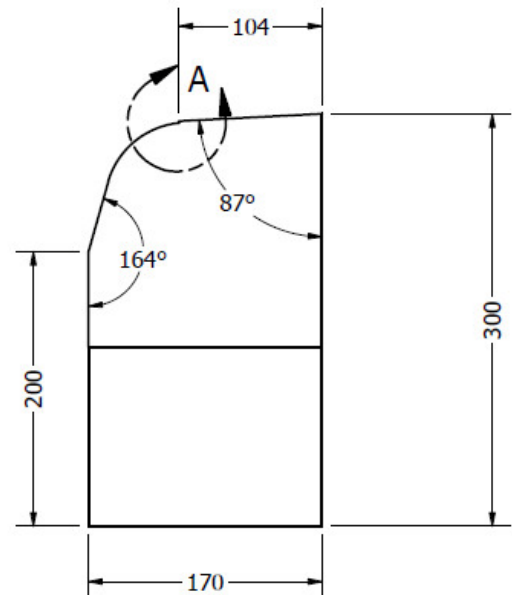

Päivämäärä: 24.2.2025