

TUOTEKORTTI

HB-Upotettava reunakivi RK30HB11 R

kulma 90° kovera 493*170*300 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Katu- ja raskaanliikenteen alueille tarkoitettu reunakivi.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 4

Lavan paino: 310 kg

m²/lava: -

Lavan koko: 820*1200 mm

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 493*170*300 mm

Paino: 73,8 kg

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): ±4

Tasaisuus ja suoruus: 2,0 mm

Asennusnystyrät: -

Viisteet: 4 mm

Pinta: sileä

Värit: harmaa

Standardi: SFS-EN1340 Betoniset reunatuet

-T = Taivutuslujuusluokka 2 (5MPa)

-D= Jäädytys-sulatuskestävyys 3




Ladonta

Menekki: -

Yhteensopivat tuotteet:

kaikki HB-Betonin

pihapäällysteet

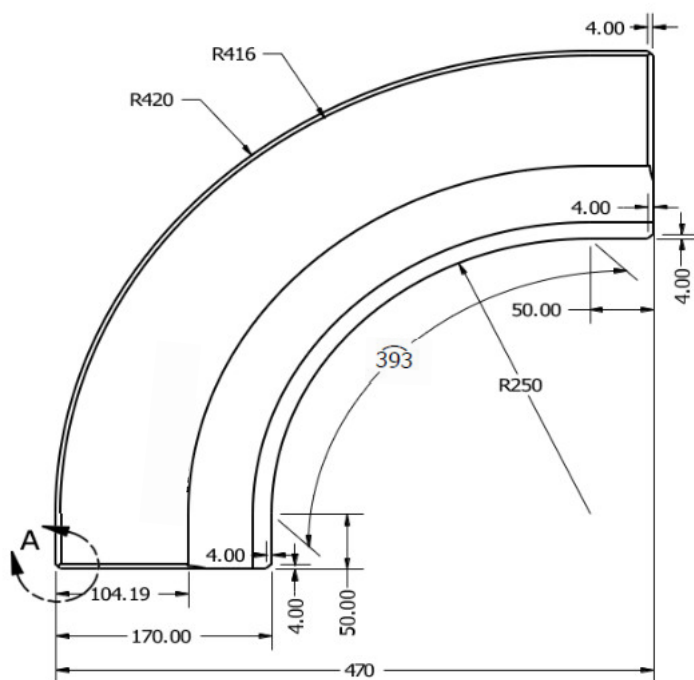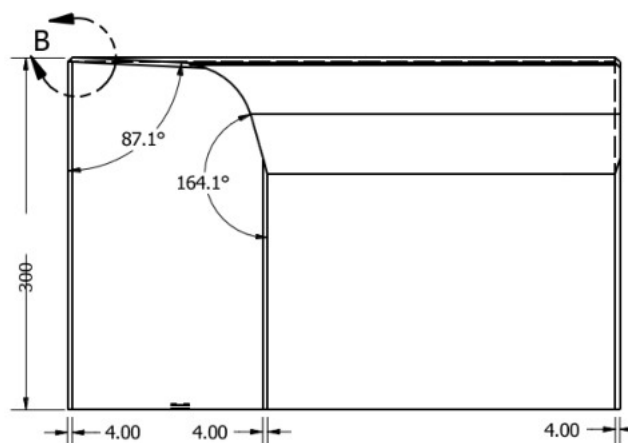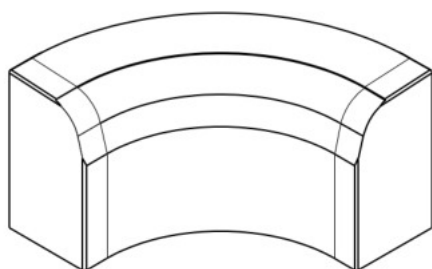

Päivämäärä: 24.2.2025