

TUOTEKORTTI

HB-Upotettava reunakivi RK30HB12

R250 kulma 90° kupera 702*170*300



Yleisimmät käyttökohteet

Katu- ja raskaanliikenteen alueille tarkoitettu reunakivi.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 4

Lavan paino: 280 kg

m²/lava: -

Lavan koko: 820*1200 mm

Varastointi: Jyväskylä ja Somero

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 702*170*300 mm

Paino: 66,3 kg

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): ±4

Tasaisuus ja suoruus: 2,0 mm

Asennusnystyrät: -

Viisteet: 4 mm


Pinta: sileä

Värit: harmaa

Standardi: SFS-EN1340 Betoniset reunatuet

-T = Taivutuslujuusluokka 2 (5MPa)

-D= Jäädytys-sulatuskestävyys 3

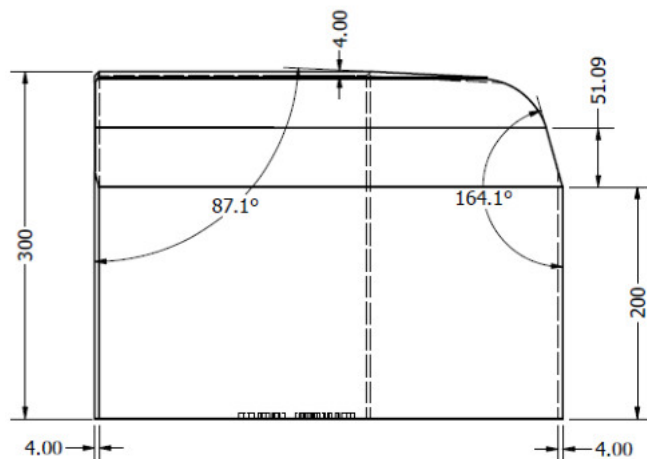



Ladonta

Menekki: -

Yhteensopivat tuotteet:

kaikki HB-Betonin

pihapäälysteet

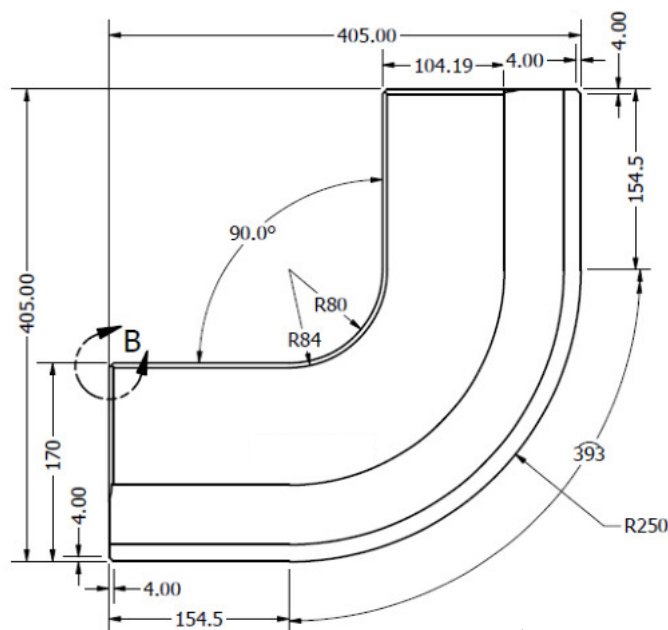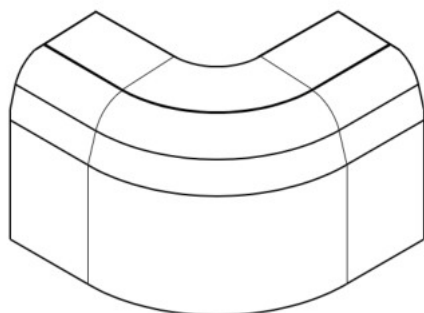

Päivämäärä: 24.2.2025