

TUOTEKORTTI

HB-Upotettava reunakivi RK30HB2

suora 0,5 m kupera 500*170*300 mm



Yleisimmät käyttökohteet

Katu- ja raskaanliikenteen alueille tarkoitettu reunakivi.

Lavan tiedot

Kpl/lava: 20

Lavan paino: 1130 kg

m²/lava: 10

Lavan koko: 820*1200 mm

Valmistus: Somero

Varastointi: Somero ja Jyväskylä

Ominaisuudet

Mitat (pituus*leveys* korkeus): 500*170*300 mm

Paino: 55,2 kg

Mittatoleranssit (pituus*leveys* korkeus): ±4

Tasaisuus ja suoruus: 2 mm

Asennusnystyrät: -

Viisteet: 4 mm


Pinta: sileä

Värit: harmaa

Standardi: SFS-EN1340 Betoniset reunatuet

-T = Taivutuslujuusluokka 2 (5MPa)

-D= Jäädytys-sulatuskestävyys 3


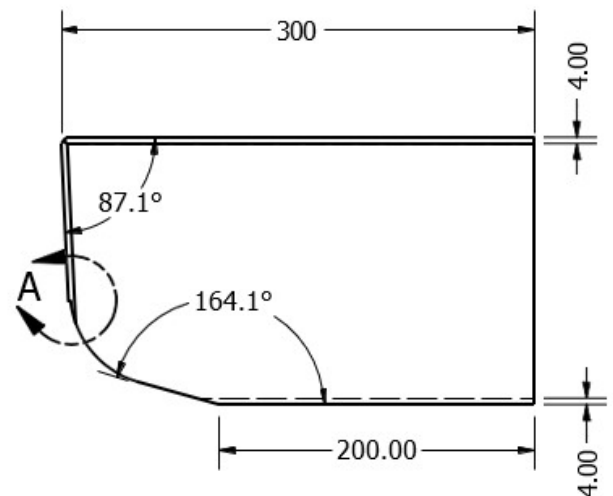


Ladonta

Menekki: 2,5 kpl/m

Yhteensopivat tuotteet:

kaikki HB-Betonin
pihapäällysteet

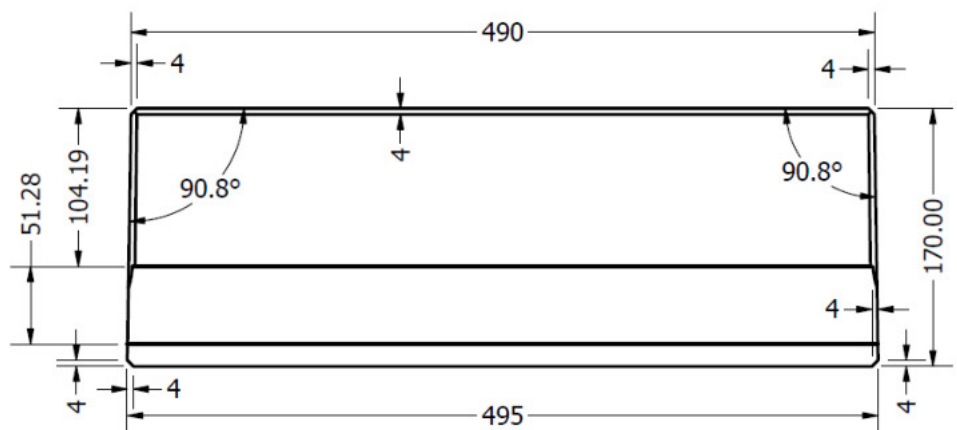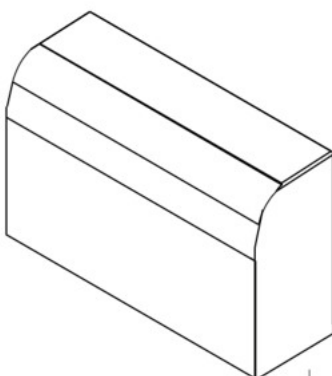

Päivämäärä: 24.2.2025