



Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

THS 110 D – K


RAUPENBETONPUMPE

Technische Daten

THS 110 D – K

RAUPENBETONPUMPE


LIEBHERR

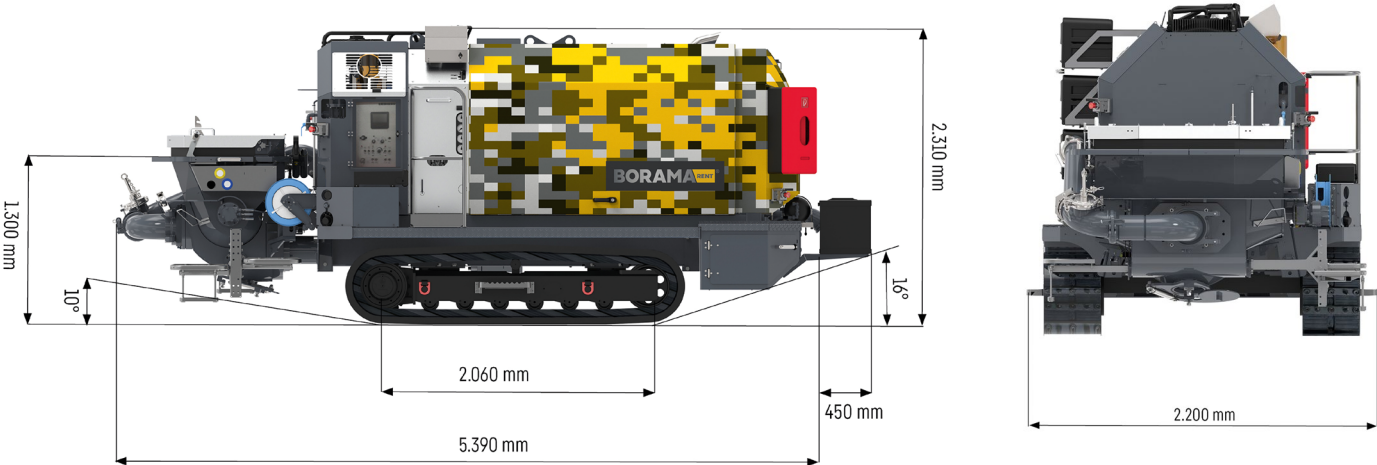

vollständiges
Datenblatt



THS 110 D – K	
Technische Daten	
Nennleistung	160 kW
Abgasnorm	Stage V / Tier 4 final
Max. Fördermenge (stangenseitig)	102 m³/h
Max. Fördermenge (kolbenseitig)	62 m³/h
Max. Betondruck (stangenseitig)	75 bar
Max. Betondruck (kolbenseitig)	125 bar
Pumpzyklen	38 U/min
Betonfördervolumen	88 l
Wassertank	500 l
Wasserpumpe	20 bar
Max. Fahrgeschwindigkeit	2,6 km/h
Transportgewichte	
Gesamtgewicht	7,45 to

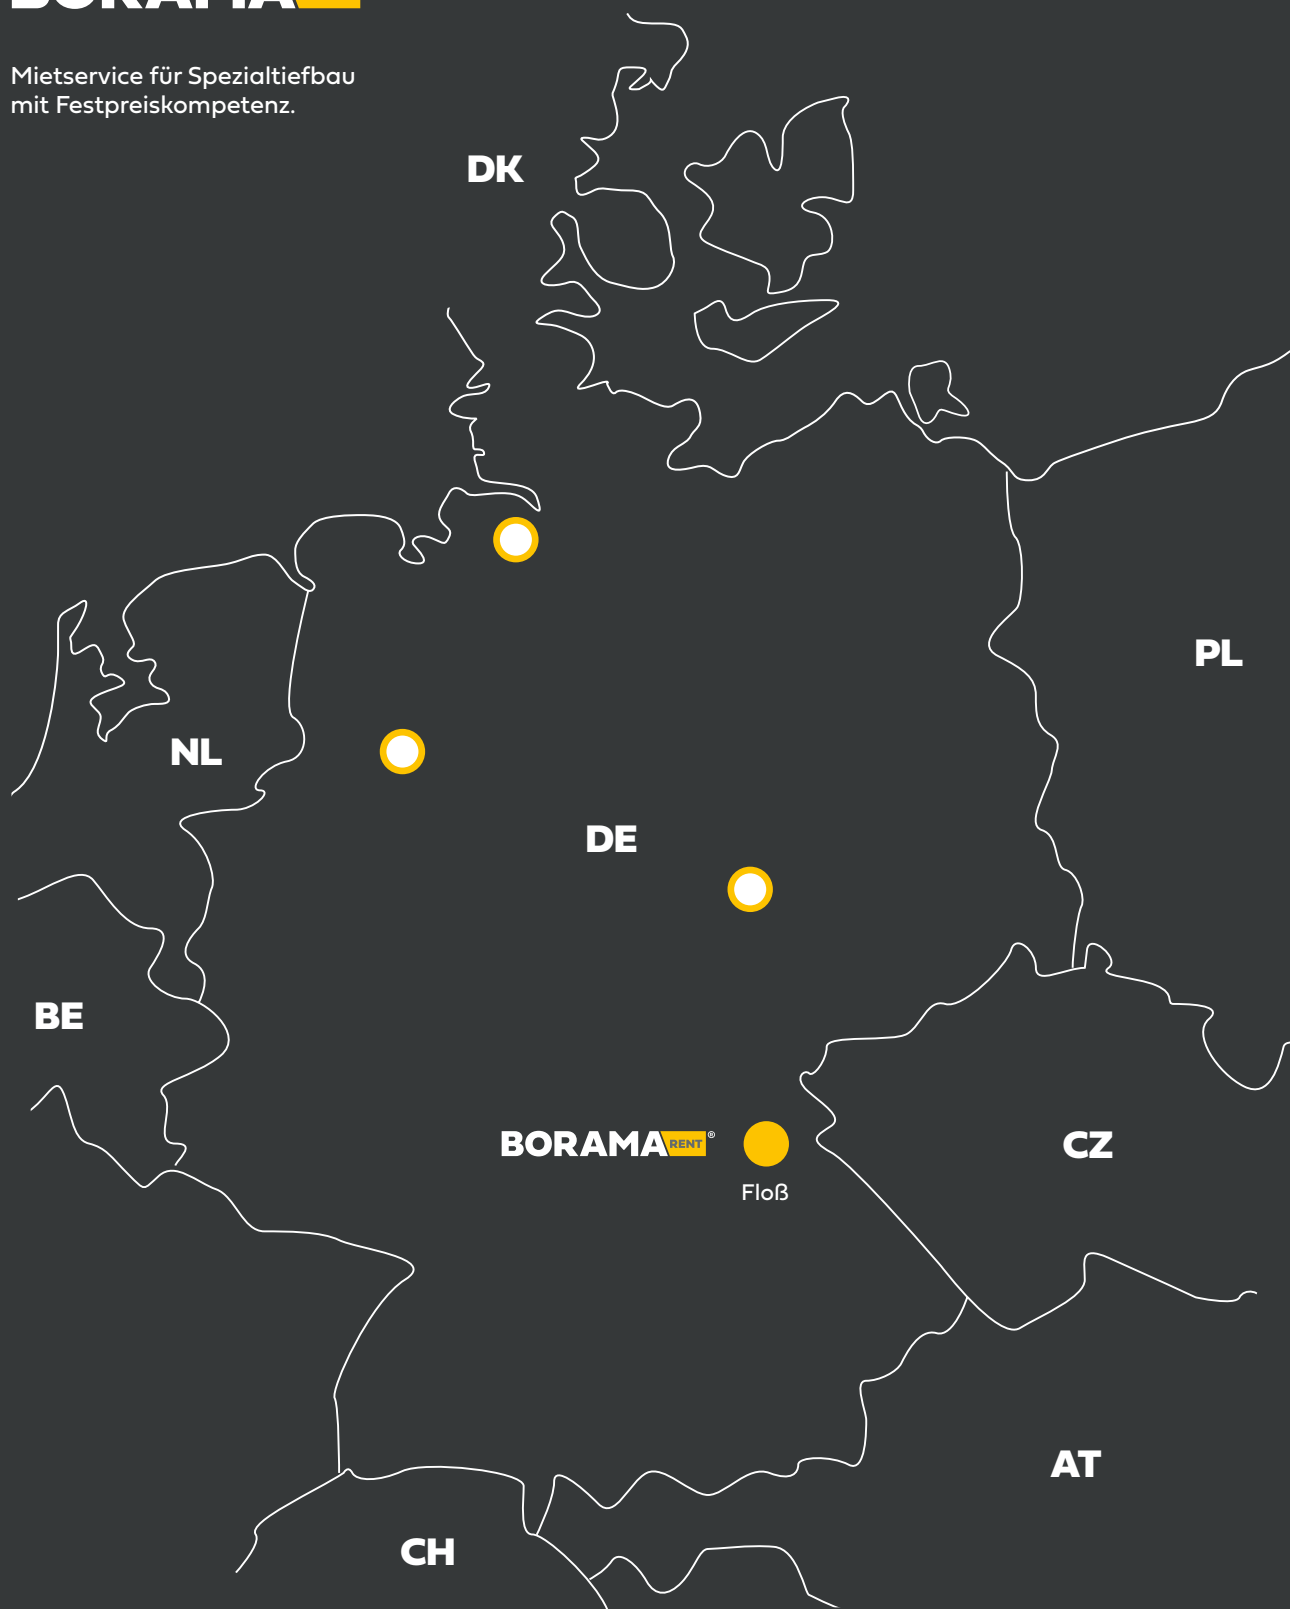

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte