





Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



BG 23 H Low Headroom System – BT 65

DREHBOHRANLAGEN

Technische Daten

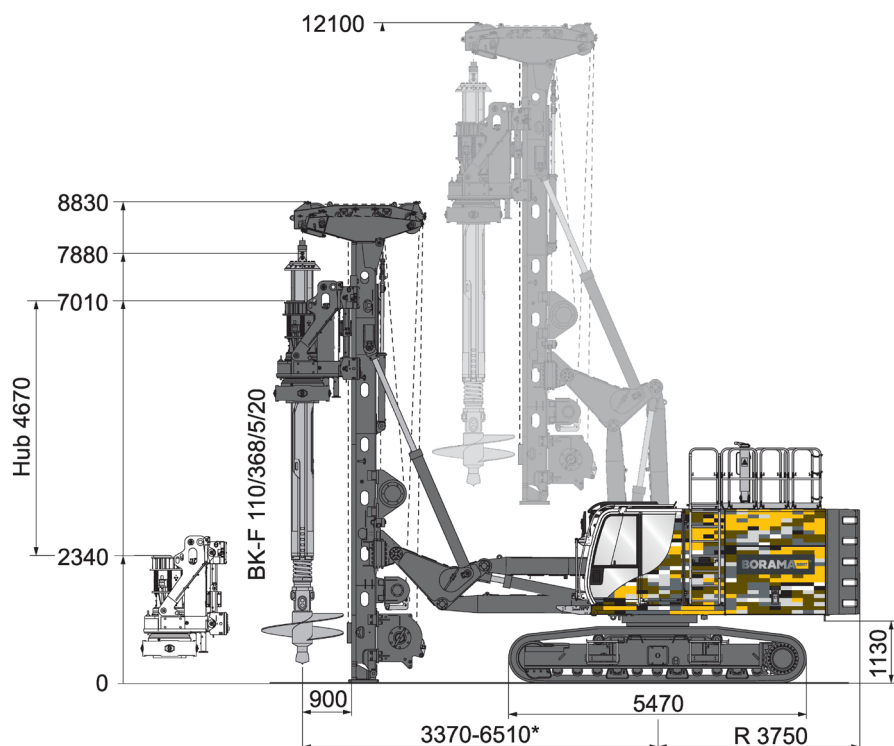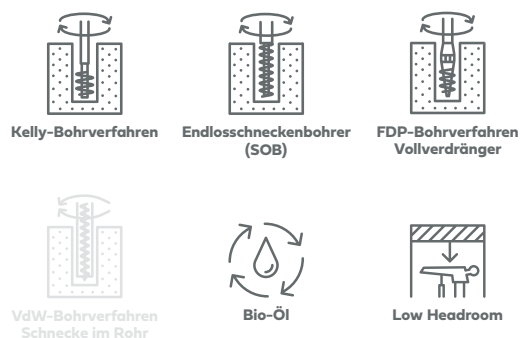BG 23 H Low Headroom System – BT 65**DREHBOHRANLAGEN****BG 23 H Low Headroom System – BT 65**

Technische Daten	
Drehgetriebe	KDK 235 S
Drehmoment	235 kNm
Max. Drehzahl	64 U/min
Bohrachse	900 mm
Vorschubwinde	
Max. Schlittenhub	4.670 mm
Druck- und Zugkraft	333 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	10,5 m/min
Schnellgang (ab/auf)	29,5 m/min

Hauptwinde	
Zugkraft	173 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	84 m/min
Hilfswinde	
Zugkraft	70 kN
Windengeschwindigkeit (max.)	62 m/min
Trägergerät BT 65	
Motor	CAT C 71
Nennleistung	238 kW / 1.850 U/min
Abgasnorm	EU Stage IV / Tier 4 final
Hydraulikdruck	350 bar
Fördermengen	2x 220 + 1x 280 + 1x 135 l/min
Unterwagen UW 50	
Transportbreite	2.500 mm




BG 23 H Low Headroom System – BT 65

DREHBOHRANLAGEN



Transportstellung

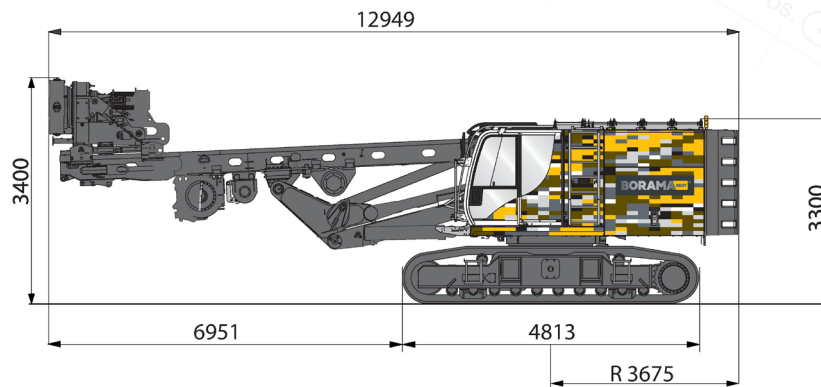


vollständiges
Datenblatt



BG 23 H Low Headroom System – BT 65

Transportgewichte	
Maschine ohne Ballast	50,5 to
Ballaste (1x 7,6 to)	7,6 to
KDK 235 S	4,5 to
Kellystange BK 210/368/5/20	3,4 to

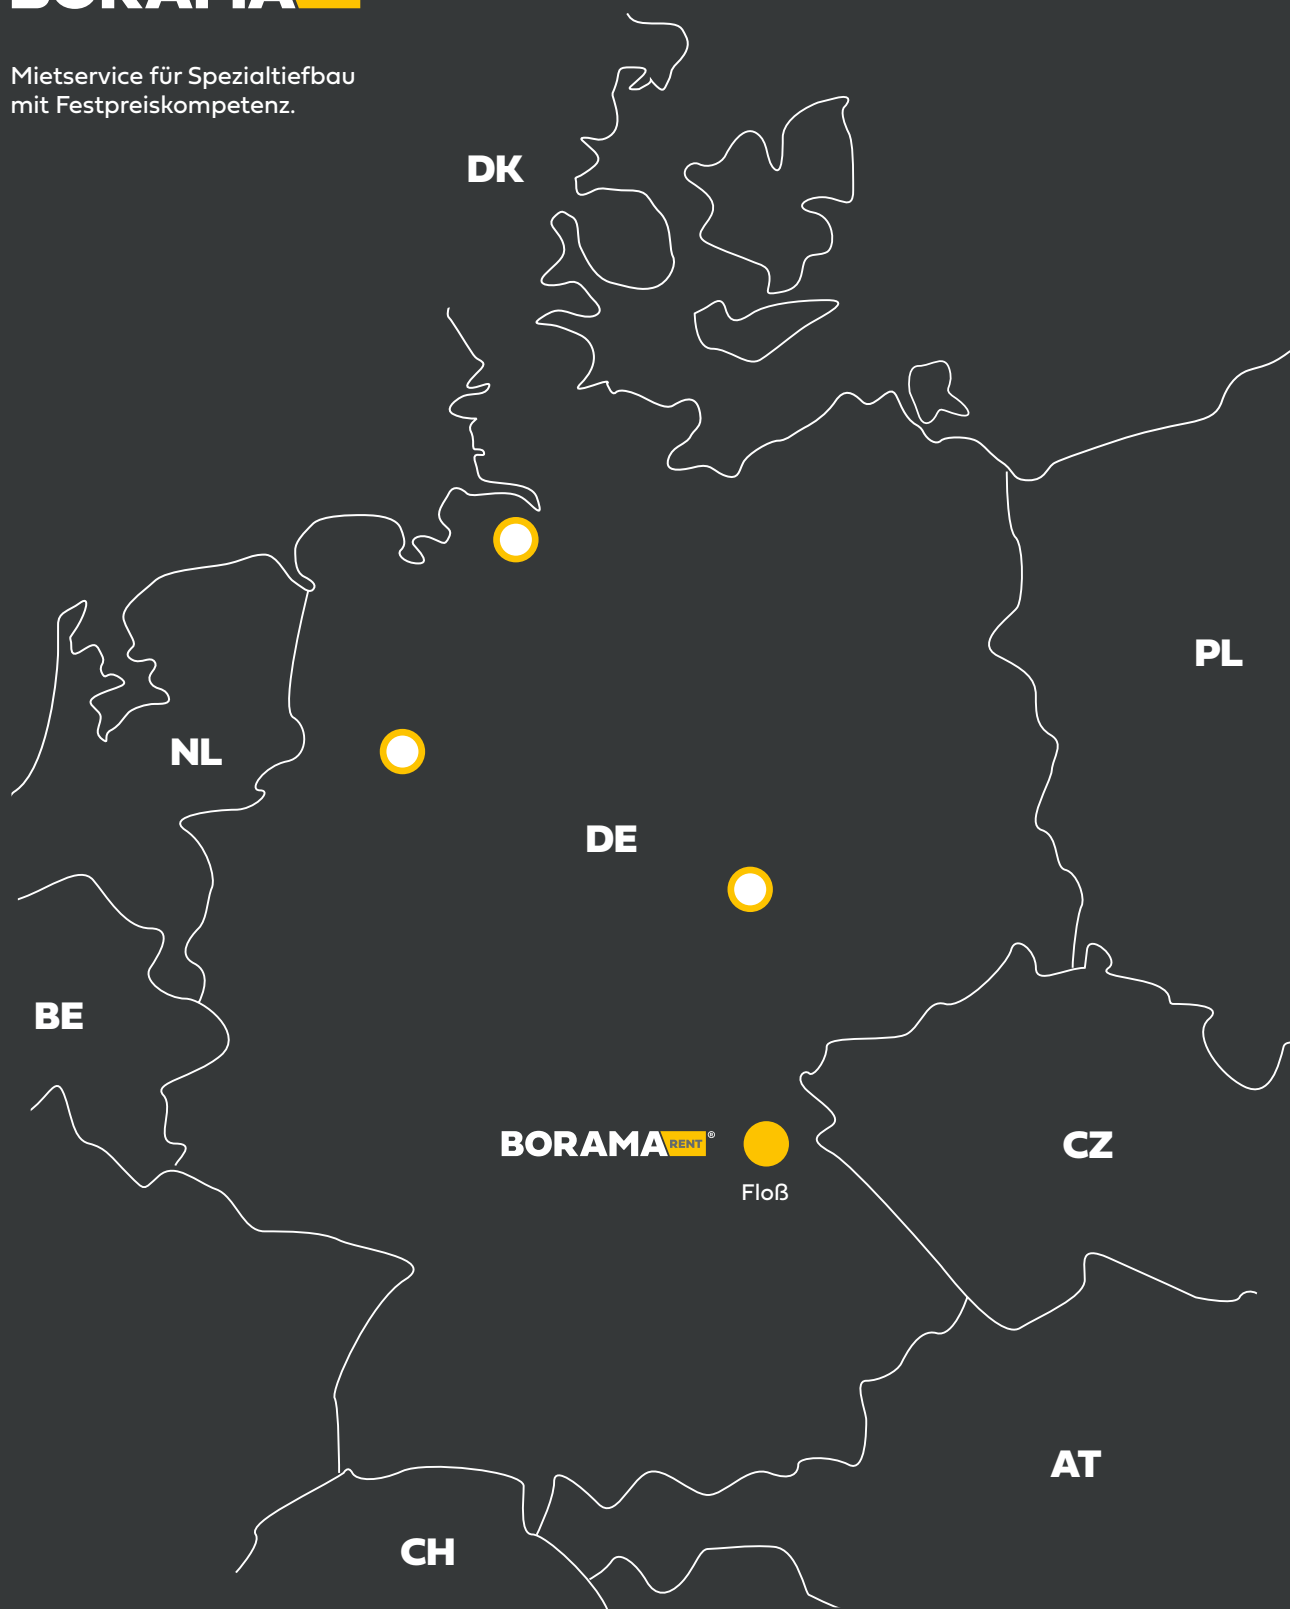

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte