



Mietervice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent



HVR 45/60 + BA 200 / 2200

ABI BAGGER-ANBAUGERÄTE


Technische Daten

HVR 45/60 + BA 1200/2200**ABI BAGGER-ANBAUGERÄTE**vollständiges
Datenblattvollständiges
Datenblatt**HVR 45/60**

	HVR 45	HVR 60
Statisches Moment	4,5 kgm	6 kgm
Nenndrehzahl	2.460 min	2.460 min
Fliehkraft	300 kN	400 kN
Statische Zugkraft	40 kN	40 kN
Arbeitsdruck	32 bar	32 bar
Hydr. Volumenstrom	130 l/min	196 l/min
Gesamtgewicht	1.160 kg	1.300 kg
Transportgewicht	1.240 kg	1.380 kg
Empfohlenes Rammgutgewicht	1.100 kg	1.500 kg
Höhe	1.600 mm	1.640 mm
Breite	1.065 mm	1.170 mm
Tiefe	615 mm	615 mm

BA 1200 / 2200

	BA 1200	BA 2200
Drehmoment	1.200 daNm	2.200 daNm
Drehzahl	73 min	50 min
Statische Zugkraft	120 kN	200 kN
Hydr. Volumenstrom	220 l/min	220 l/min
Arbeitsdruck	30 bar	32 bar
Gesamtgewicht	430 kg	600 kg
Transportgewicht	430 kg	700 kg
6-kant-Anschluss	80 mm	80 mm
Höhe 1	1.480 mm	1.390 mm
Höhe 2	1.290 mm	1.205 mm
Breite	515 mm	710 mm
Tiefe	440 mm	540 mm

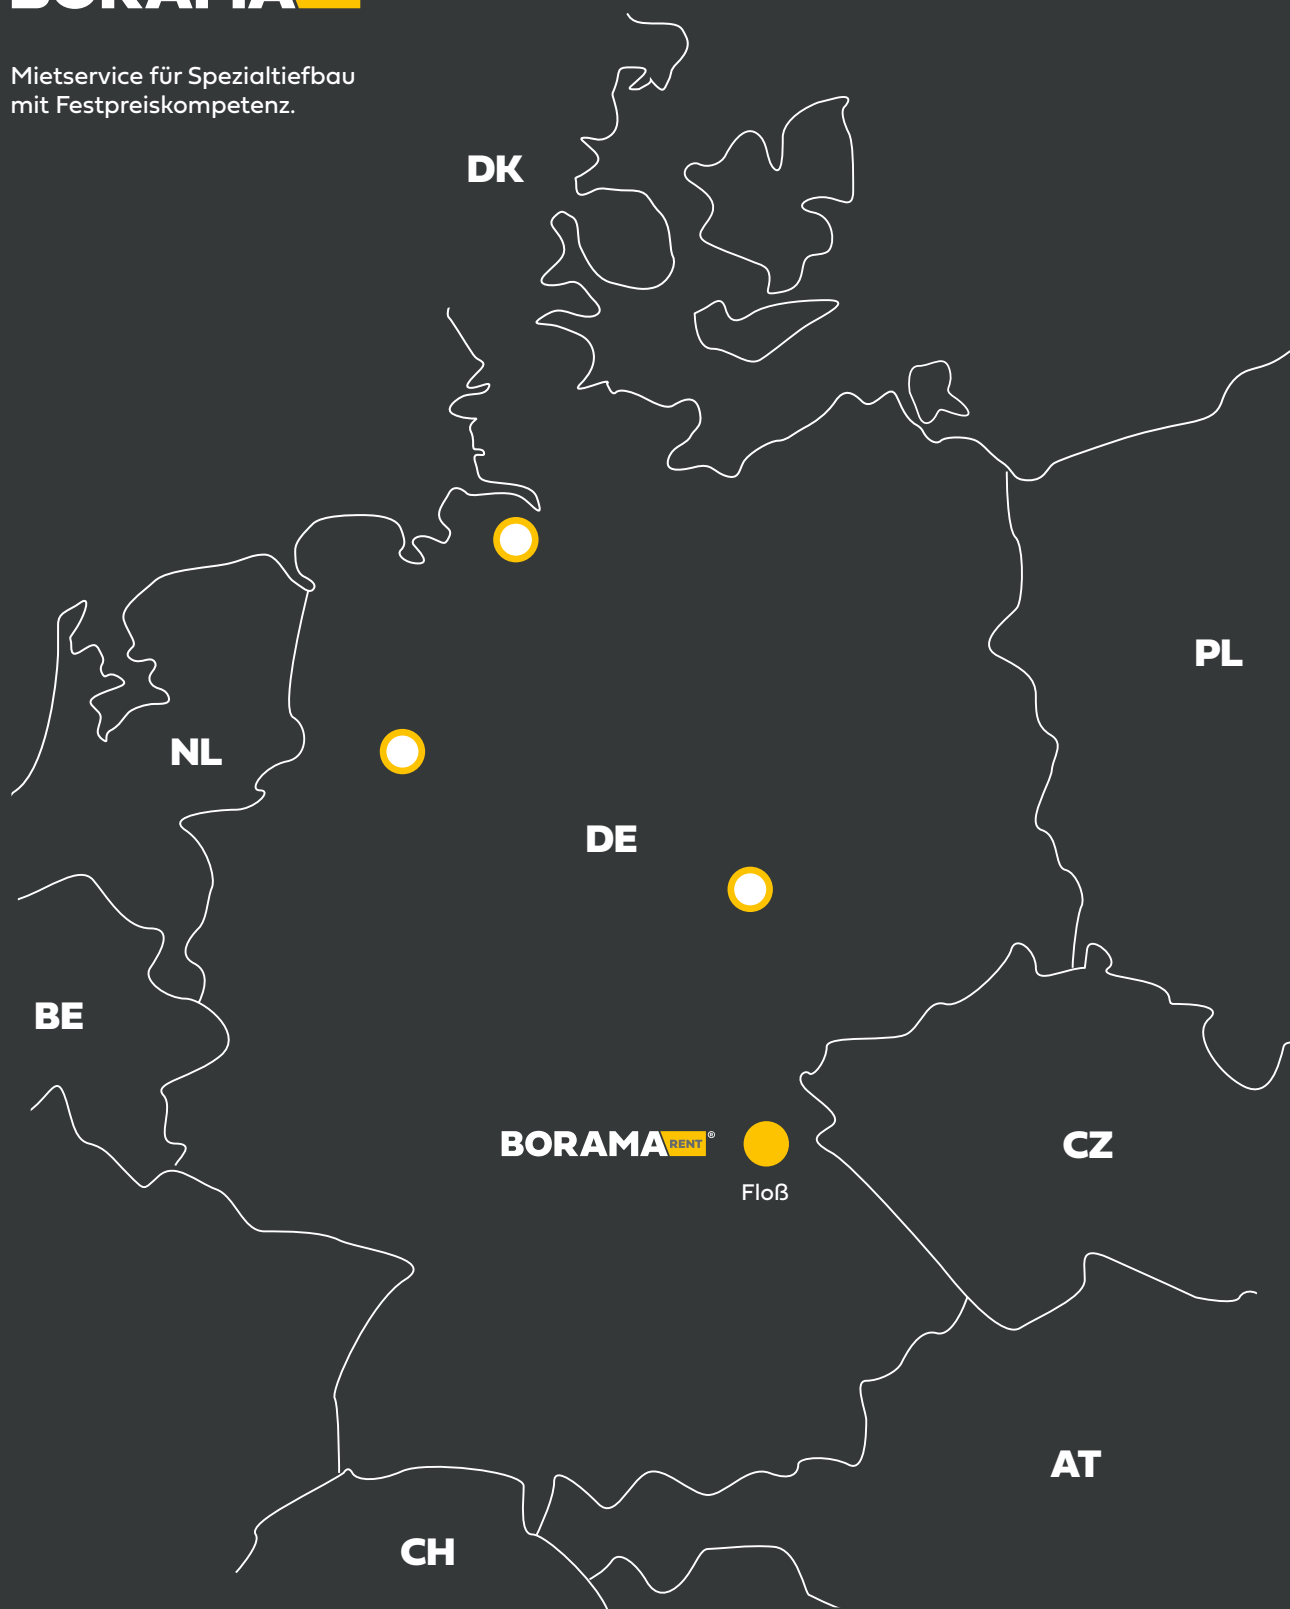

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte