



Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent




MRZV 16 VV / 20 VV / 22 VV / 30 VV / 36 VV

ABI MOBILRAM VIBRATOREN

Technische Daten

MRZV 16 VV / 20 VV / 22 VV / 30 VV / 36 VV**ABI MOBILRAM VIBRATOREN**vollständiges
Datenblatt**MRZV 16 VV / 20 VV / 22 VV / 30 VV / 36 VV**

	MRZV 16 VV	MRZV 20 VV	MRZV 22 VV	MRZV 30 VV	MRZV 36 VV
Standardklemmzange	SKZ 900	SKZ 1120	SKZ 1120	SKZ 1800	SKZ 1800
Docking System	D6/4	D6	D6	D6	D6
Statisches Moment	0–16 kgm	0–20 kgm	0–22 kgm	0–30 kgm	0–36 kgm
Nenndrehzahl	2.070 min	2.135 min	2.035 min	2.140 min	1.950 min
Maximale Drehzahl	2.600 min	2.600 min	2.600 min	2.600 min	2.600 min
Fliehkraft bei Nenndrehzahl	750 kN	1.000 kN	1.000 kN	1.500 kN	1.500 kN
Maximaler Arbeitsdruck	35 bar	35 bar	35 bar	35 bar	35 bar
Empfohlene Motorisierung Trägergerät	205–300 kW	300–470 kW	300–470 kW	470–570 kW	470–570 kW
Transportgewicht	3.910 kg	4.460 kg	4.480 kg	5.860 kg	5.900 kg

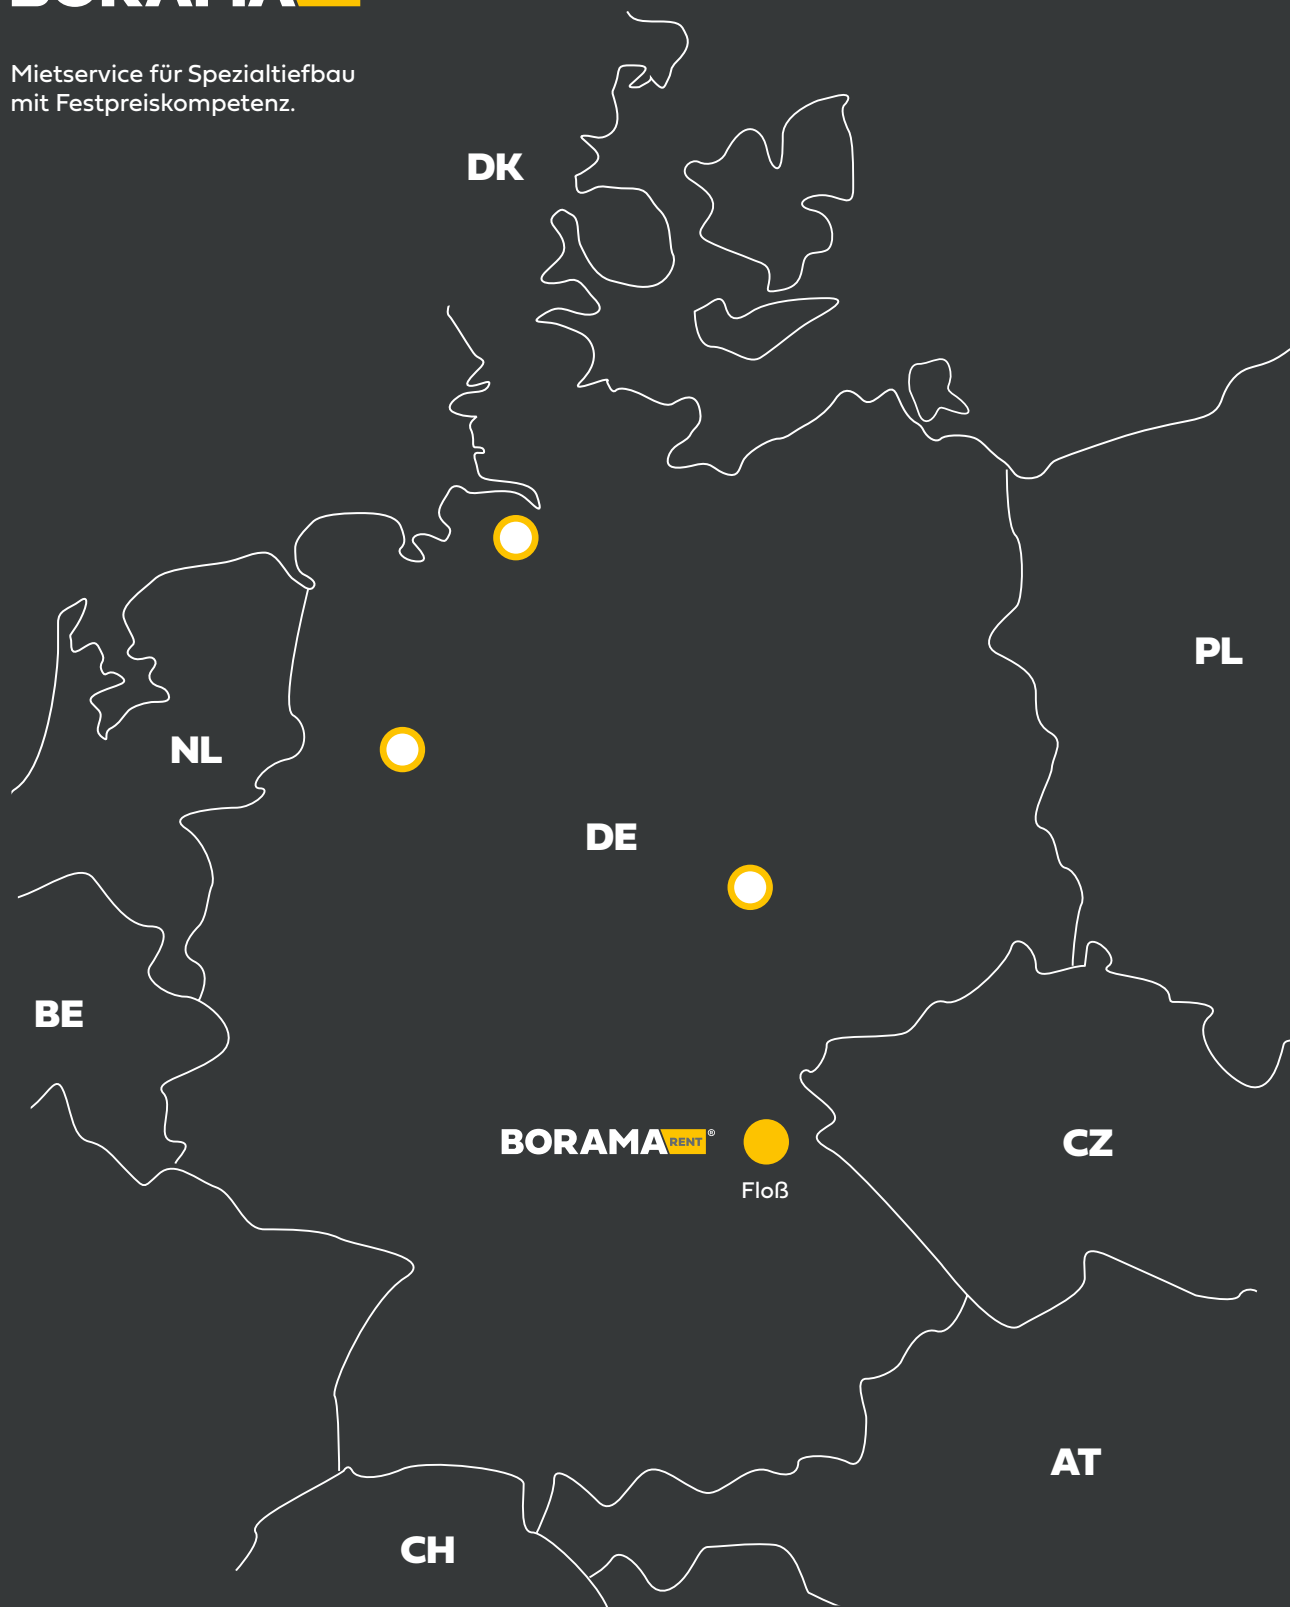

BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte