



Mietservice für Spezialtiefbau mit
Festpreiskompetenz. www.borama.rent

LIEBHERR

LB 16 unplugged

DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE

Technische Daten

LB 16 unplugged**DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE****LIEBHERR**

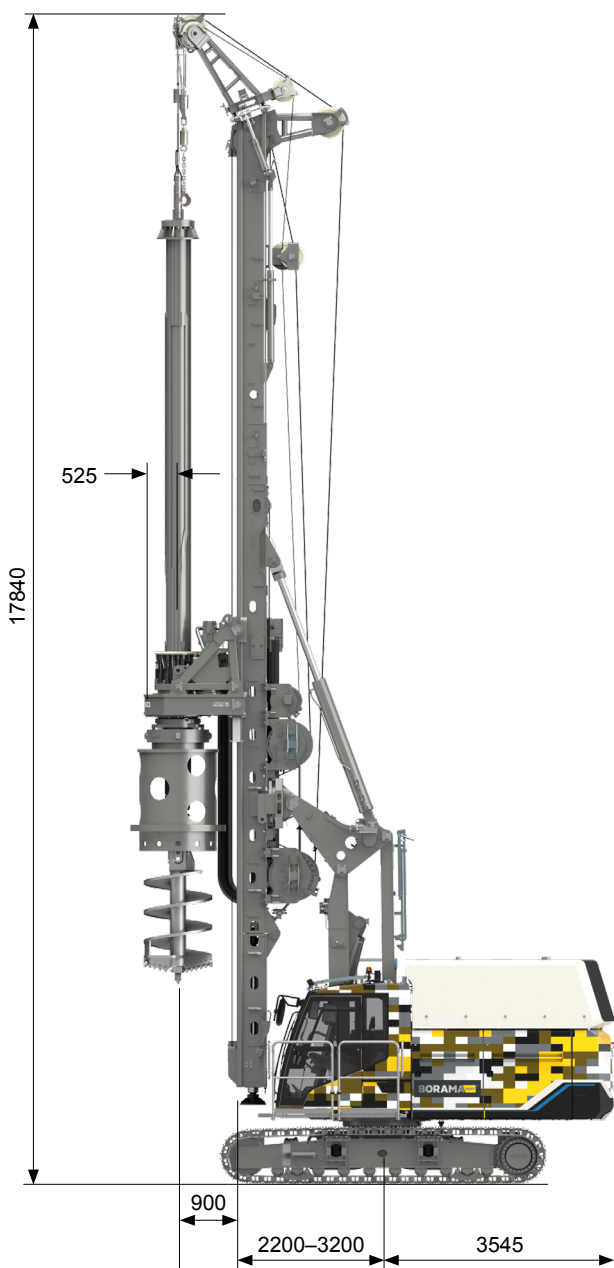
Kelly-Bohrverfahren

Endlosschneckenbohrer
(SOB)FDP-Bohrverfahren
VollverdrängerVdW-Bohrverfahren
Schnecke im Rohr

Bio-Öl



Low Headroom

vollständiges
Datenblatt**LB 16 unplugged****Technische Daten**

Drehgetriebe	BAT 180
Drehmoment	180 kNm
Max. Drehzahl	52 U/min
Bohrachse	900 mm

Vorschubwinde

Max. Schlittenhub	12.100 mm
Druck- und Zugkraft	200 kN / 200 kN
Geschwindigkeit (ab/auf)	0–90 m/min

Hauptwinde

Zugkraft	160 kN
Windengeschwindigkeit	0–75 m/min

Hilfswinde

Zugkraft	50 kN
Windengeschwindigkeit	0–85 m/min

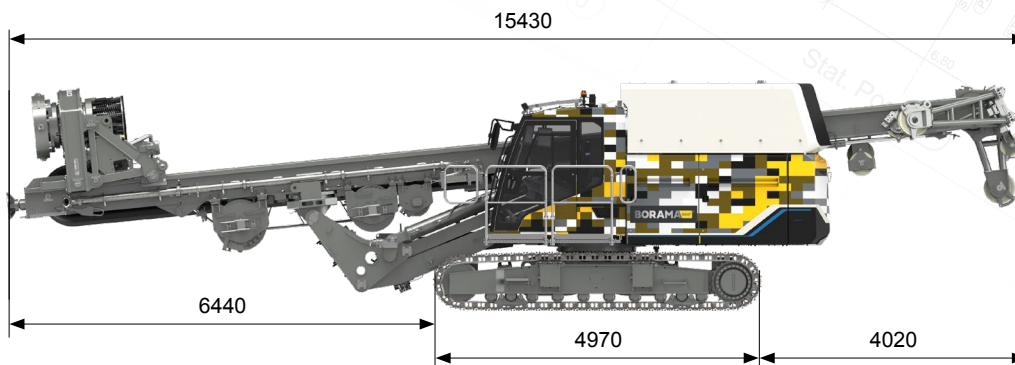
Trägergerät

Motor	Li-Ion NMC
Nennleistung	265 kW
Netzspannung	400 V AC

Unterwagen

Transportbreite	2.500 mm
-----------------	----------

< 2 von 2 >

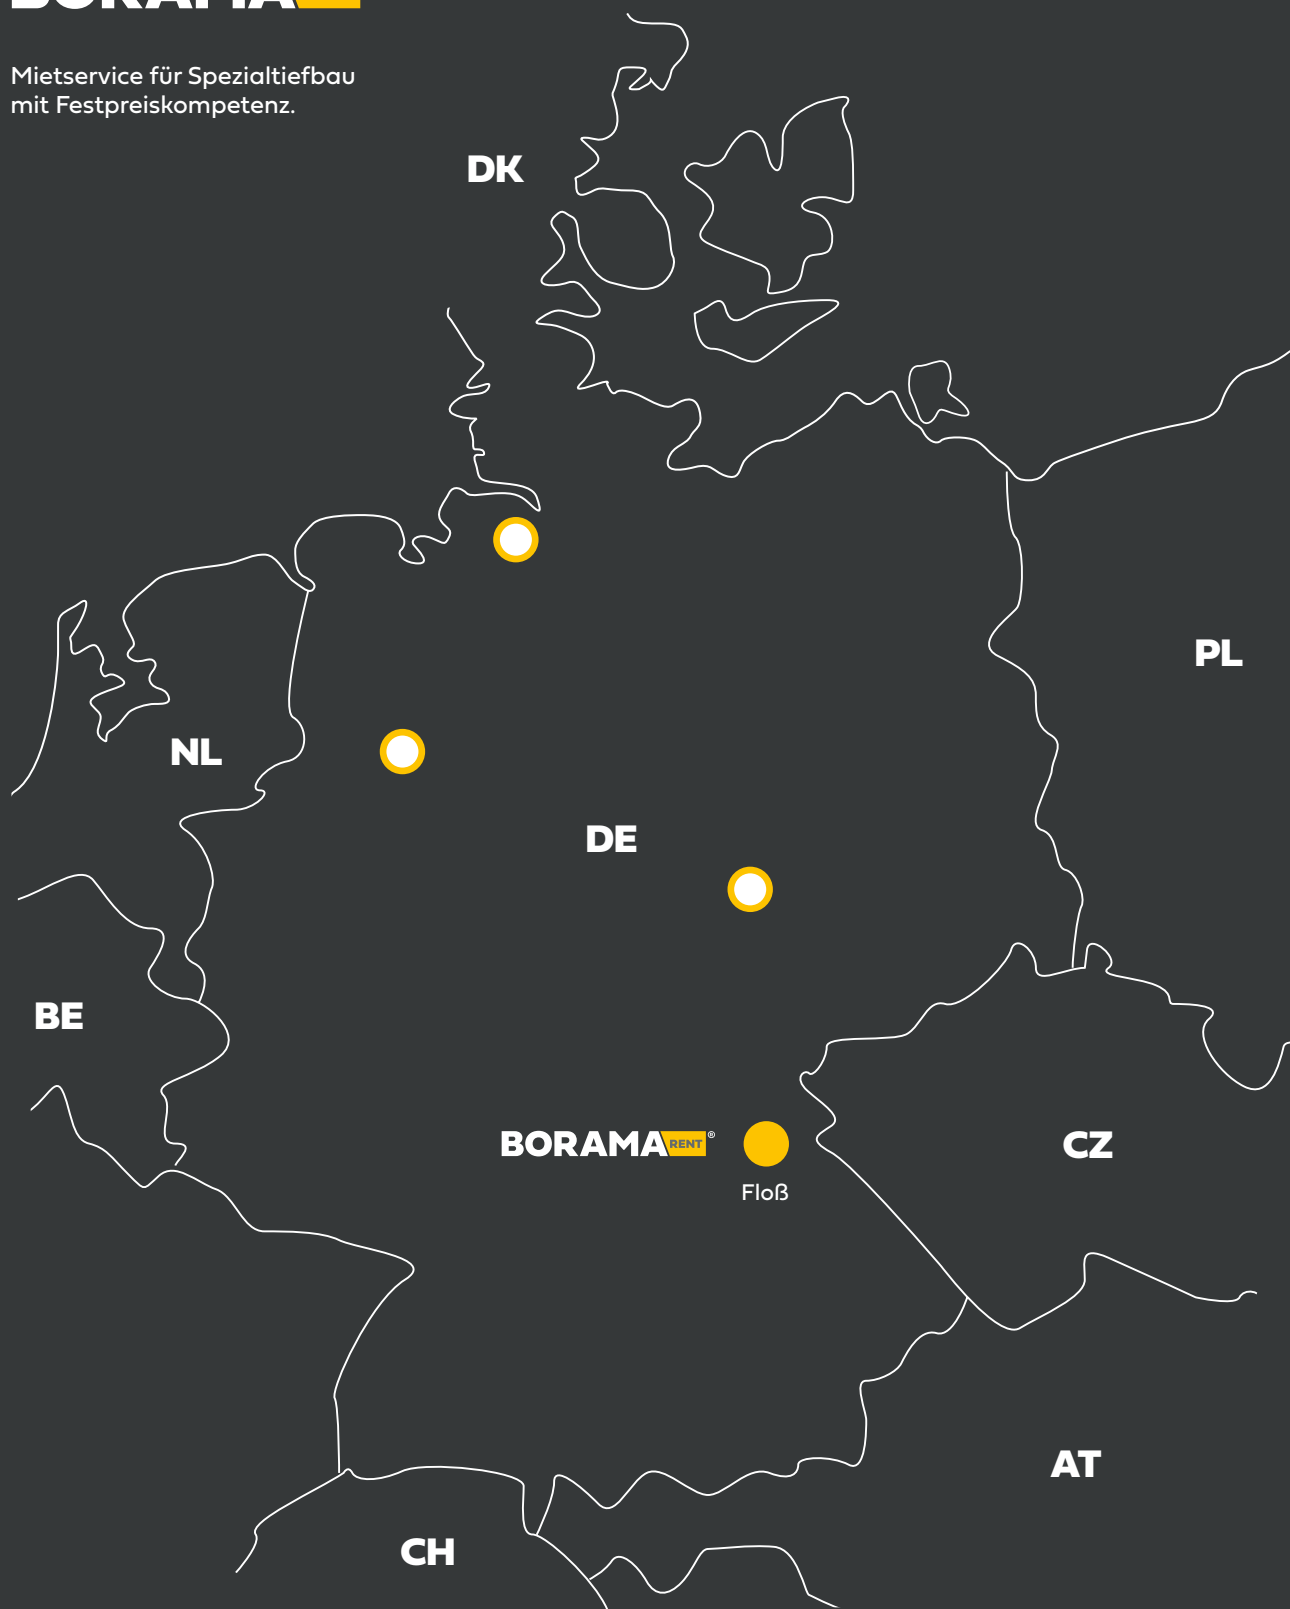
LB 16 unplugged**DREHBOHRANLAGEN E-GERÄTE****LIEBHERR****Transportstellung**vollständiges
Datenblatt**LB 16 unplugged****Transportgewichte**

Maschine ohne Ballast	48,3 to
Ballast	6,0 to
BAT 180	5,1 to
Kellystange MD 20/3/24	4,4 to

Verfahrensgrenzen

Kelly	DN 1200
SOB	DN 750 / 12,0 Meter
FDP	DN 510 / 12,0 Meter
VdW	-

Mietervice für Spezialtiefbau
mit Festpreiskompetenz.



BORAMA Rent GmbH
Neustädter Straße 27
92685 Floß

+49 9603 903 163-0

info@borama.rent
www.borama.rent

Effizient, nah.

-  Hauptsitz
-  Service-Standorte