


Monteringsanvisning


HENGSELE OG LÅS - TIL FRONTER OG SKILLER

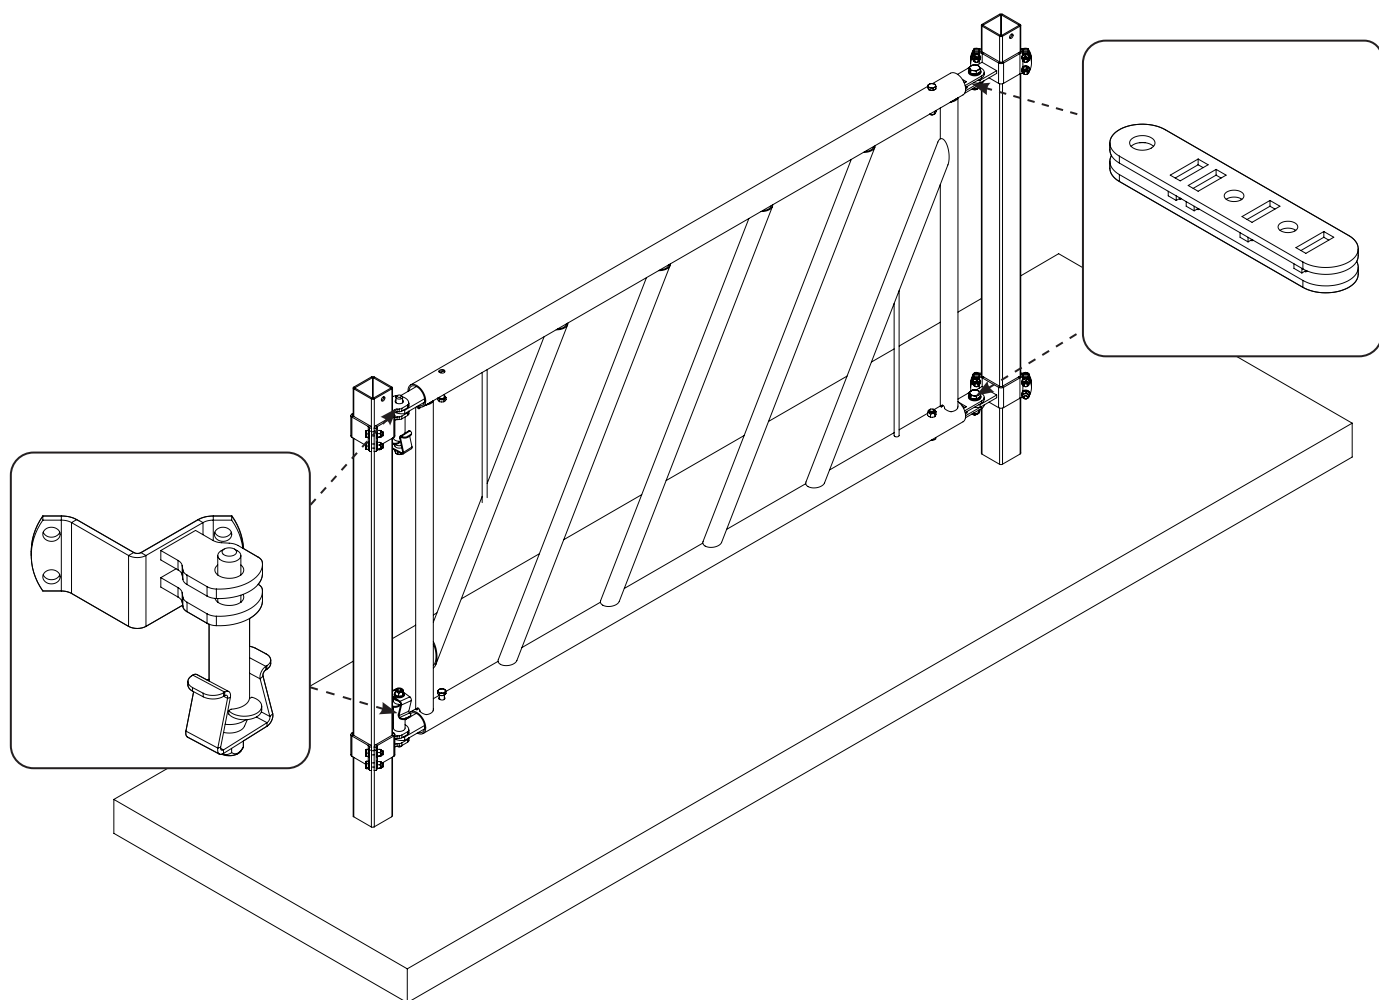

Montering av hengsler


1. Klargjør hengsel

Skyv firkantmutter inn i hengslen, under 1 av de 2 hullene.

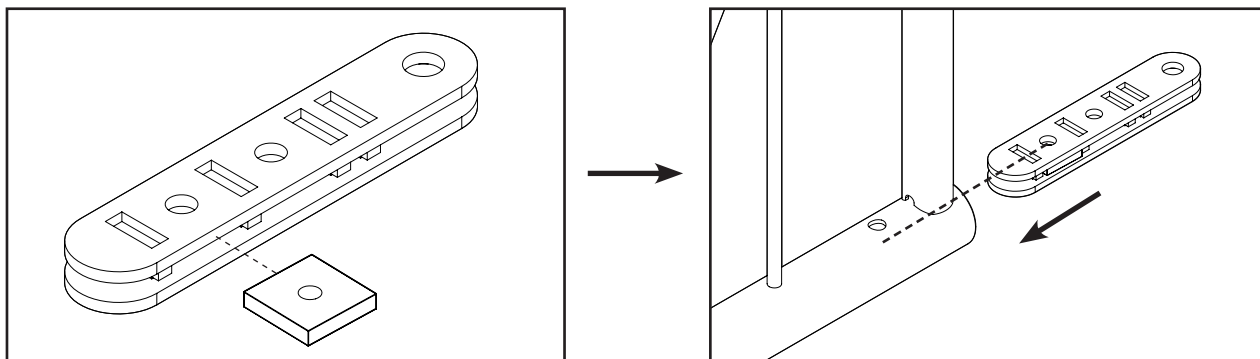

2. Monter hengsel


Monter hengsle med skrue, firkantmutter og mutter.
Gjenta monteringen både øverst og nederst på hengslet.

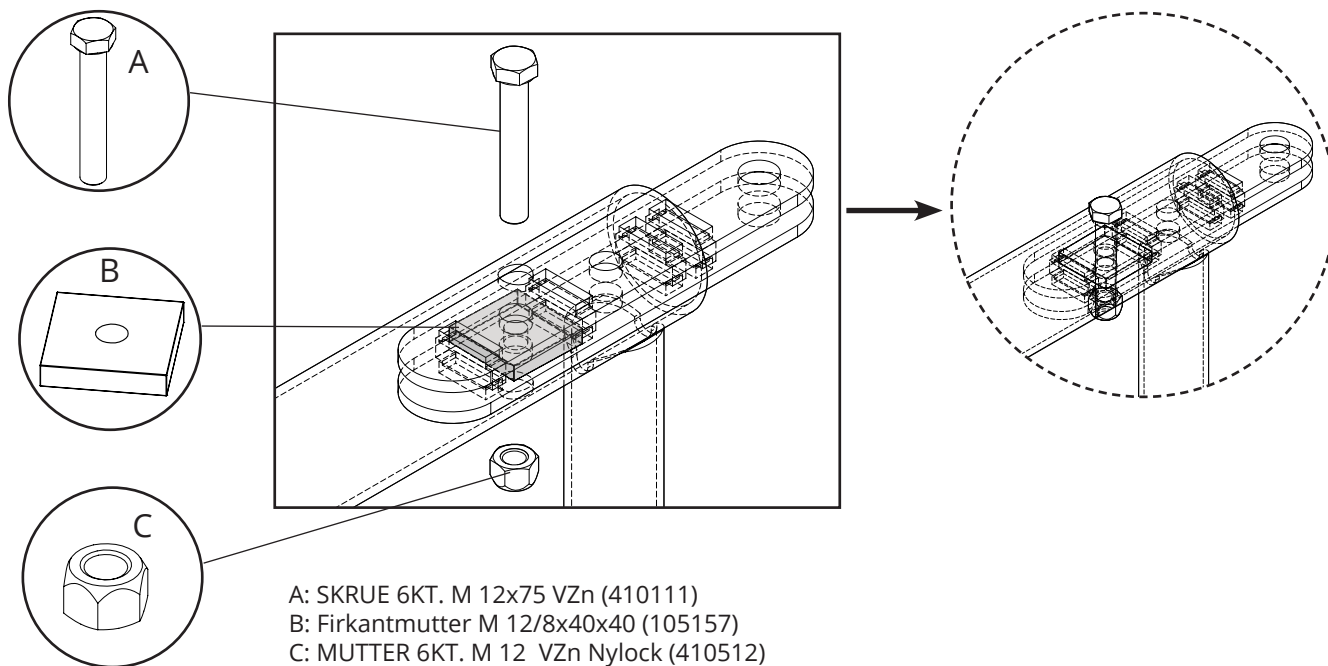

Montering av hengsler og lås

1. Monter hengslene på klammer

Løft opp fronten/skillet og fest hengslene på klammerne. Juster etter behov.

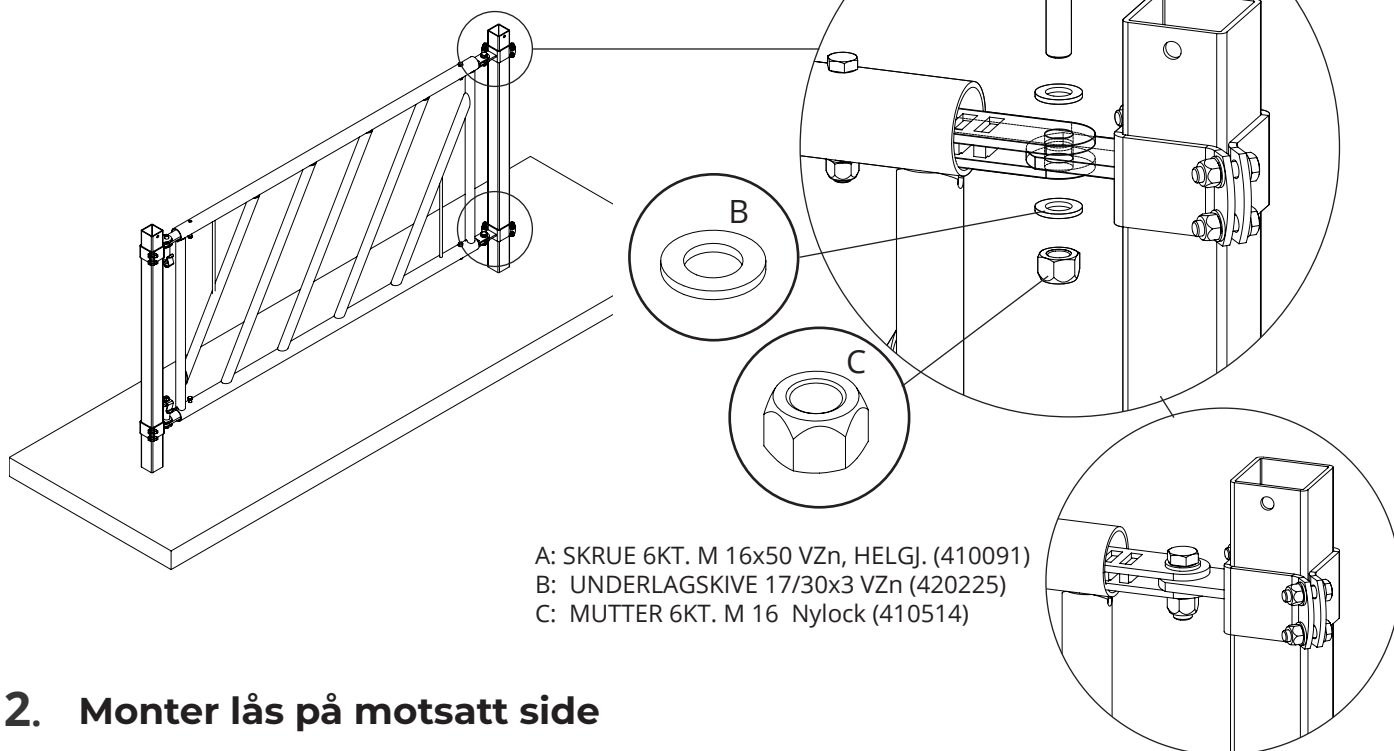

2. Monter lås på motsatt side

Monter begge låsene på motsatt side av hengslene.
Front/skillelås monteres på klammerne.

