

A close-up photograph of a high-pressure water spray nozzle cleaning a metal surface. The nozzle is on the right, spraying a powerful jet of water towards the left. The water spray is bright white and creates a mist. The metal surface being cleaned is dark and has some rust or dirt on it. The background is a blurred blue-grey color. The text 'LEMA KALTWASSER' is overlaid in large, white, sans-serif capital letters on the left side of the image.

# LEMA KALT WASSER

**LEMA**



# LEMA RED POWER 8/145

**Kaltwasser Hochdruckreiniger**  
**144bar, 500l/h, 2,5kW, 230V**

Der LEMA Red Power 8/145 ist ideal für anspruchsvolle Privatanwender, die starke Reinigungsleistung in einem kompakten, leicht manövrierbaren Gerät suchen. Dank seiner Größe lässt er sich einfach verstauen und flexibel einsetzen.

Die umfangreiche Serienausstattung sowie weiteres optionales Zubehör machen ihn vielseitig einsetzbar. Integrierte Halterungen, eine Schlauchtrommel und der Reinigungsmitteltank sorgen für Ordnung und hohen Bedienkomfort.

Kompakt und vielseitig – perfekt für gründliche Reinigung rund ums Haus.

Art.-Nr.	67695
Max. Druck	145bar
Max. Fördermenge	500l/h
E-Motor	2,5kW
Spannung	230V/50Hz
Umdrehung Pumpe	2.800U/min
Chemietank	1,2l
E-Kabel	5m
Hochdruckschlauch	10m
Pumpenkopf	Aluminium
Gewicht	25kg
Abmessung	439/390/950mm
Abschaltautomatik	ja

**Starke Power  
bei 230 Volt –  
kompakt und  
kraftvoll**



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 8/145



# LEMA RED POWER 9/160

**Kaltwasser Hochdruckreiniger  
160bar, 540l/h, 3,2kW, 230V**

Der LEMA Red Power 9/160 ist ideal für anspruchsvolle Privatanwender, die starke Reinigungsleistung in einem kompakten, leicht manövrierbaren Gerät suchen. Dank seiner Größe lässt er sich einfach verstauen und flexibel einsetzen.

Die umfangreiche Serienausstattung sowie weiteres optionales Zubehör machen ihn vielseitig einsetzbar. Integrierte Halterungen, eine Schlauchtrommel und der Reinigungsmitteltank sorgen für Ordnung und hohen Bedienkomfort.

Kompakt und vielseitig – perfekt für gründliche Reinigung rund ums Haus.

Art.-Nr.	67696
Max. Druck	160bar
Max. Fördermenge	540l/h
E-Motor	3,2kW
Spannung	230V/50Hz
Umdrehung Pumpe	2.800U/min
Chemietank	1,2l
E-Kabel	5m
Hochdruckschlauch	10m
Pumpenkopf	Messing
Gewicht	26kg
Abmessung	439/390/950mm
Abschaltautomatik	ja

**Pumpenkopf  
aus MESSING –  
langlebig und  
stark**



## Praktisches Zubehör inklusive:



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 9/160



## Mobiler unbeheizter Hochdruckreiniger

Der klassische Hochdruckreiniger ohne Heizkessel mit der ganzen Bandbreite vom kleinen Allrounder bis zur Höchstdruckanlage.



# LEMA RED POWER 13/180

**Kaltwasser Hochdruckreiniger  
210bar, 800l/h, 4,7kW, CEE 16 A**

Der Red Power 13/180 bietet auf kleiner Standfläche ein Maximum an Leistung. So kompakt der Red Power 13/180 von den Abmessungen her ist, er ist schon einer der Großen! Mit **Kurbelwellenpumpe ausgestattet schlägt ein starkes Herz** in ihm. Der Arbeitsdruck von 180 bar lässt keine Wünsche offen. Der Schlauchaufroller ist in perfekt bedienbarer Höhe angeordnet. Dreckfräser und Doppellanze sind griffbereit und stellen für jede Reinigungsaufgabe die optimale Lösung dar. Dieser Reiniger braucht durch seinen vertikalen Aufbau sehr wenig Platz.

Technische Daten	Red Power 13/180
Art.-Nr.	58899
Betriebsdruck	210bar
Arbeitsdruck	180bar
Fördermenge	800l/h
max. Zulufttemperatur	50°C
Umdrehung Pumpe	2.800U/min
Spannung	400V/50Hz
E-Motor	4,7kW / CEE 16 A
Hochdruckschlauch	12m
Hochdrucklanze	Doppellanze
Komfortpistole	ja
Dreckfräser	ja
Schlauchaufroller	ja
Gewicht	27kg
Abmessung	49/40/93cm
E-Kabel	5m

... braucht  
wenig Platz,  
bringt volle  
Power



- ◀ Druckregulierung
- ▼ einfaches Handling



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 13/180



# LEMA RED POWER 15/195

**Kaltwasser Hochdruckreiniger  
210bar, 900l/h, 4,9kW, CEE 16 A**

Sticht sofort ins Auge, dieser Hochdruckreiniger ist optimal aufgebaut. **Praktisch und übersichtlich für den Benutzer.** Der Schlauchaufroller nimmt den 15m langen Schlauch mühelos auf, auch wenn dieser einmal nicht besonders ordentlich aufgewickelt wurde. Da er fast genau über den Rädern platziert ist, passt der Schwerpunkt optimal. Auch sehr praktisch sind seine Lanzen- und Düsenhalterungen. Eines seiner Highlights ist, dass er eine langsamlaufende Kurbelwellenpumpe als Herz hat. Also robust und äußerst langlebig.

**Total Stop:** nach 20-45 Minuten (je nach dem Modell) im Stand By Modus erfolgt automatisch die vollständige Abschaltung.

**Drop and Drop System:** Das System erkennt Undichtigkeiten außerhalb des Betriebs und schaltet zur Vermeidung von Schäden ab.

Bei wiederholtem ungewollten Einschalten durch Druckverlust, z.B. aufgrund einer Undichtigkeit, erfolgt die automatische Abschaltung der Maschine.

... mit  
langsamlaufender  
Kurbelwellen-  
pumpe

Technische Daten	Red Power 15/195
Art.-Nr.	63006
Betriebsdruck	210bar
Arbeitsdruck	195bar
Fördermenge	900l/h
max.Zulauftemp	50°C
E-Motor	4,9kW / CEE 16 A
Spannung	400V/50Hz
Umdrehung	1450 U/min
E-Kabel	6m
HD-Schlauch	15m
Hochdrucklanze	Doppellanze
Komfortpistole	ja
Dreckfräser	ja
Schlauchaufroller	ja
Gewicht	52kg
Dimension	L/B/H 75/42/82cm



▼ übersichtlich

▼ ergonomisch, praktisch



Optional  
heißwasser-  
tauglich



Direkt zum Link  
LEMA Red Power 15/195



Technische Daten	P PLUS 15/200	P PLUS 21/150	P PLUS 30/160	P PLUS 21/200	P PLUS 30/200
Art.-Nr.	64287	64447	66987	64286	62343
Betriebsdruck	220bar	170bar	180bar	220bar	220bar
Arbeitsdruck	200bar	150bar	160bar	200bar	200bar
Fördermenge	900l/h	1.260l/h	1.800l/h	1.260l/h	1.800l/h
max. Zulauftemperatur	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Umdrehung Pumpe	1.450 U/min	1.450 U/min	1.450 U/min	1.450 U/min	1.450 U/min
Spannung	400V 50Hz 16A	400V 50Hz 16A	400V 50Hz 16A	400V 50Hz 32A	400V 50Hz 32A
E-Motor	6,7kW / CEE 16 A	6,8kW / CEE 16 A	11,0kW / CEE 32A	8,1kW / CEE 32 A	11,0kW / CEE 32A
Hochdruckschlauch	25m	25m	25m	25m	25m
Hochdrucklanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze
Komfortpistole	ja	ja	ja	ja	ja
Dreckfräser	ja	ja	ja	ja	ja
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja	ja	ja
Schlauchaufroller	ja	ja	ja	ja	ja
Schlaucharretierung	ja	ja	ja	ja	ja
E-Kabel	5m	5m	5m	5m	5m
Gewicht	79kg	79kg	115kg	79kg	115kg
Dimension	L/B/H 86/50/106cm	L/B/H 86/50/106cm	L/B/H 78/59/90cm	L/B/H 86/50/106cm	L/B/H 78/59/90cm



## LEMA P PLUS 15/200

Kaltwasser Hochdruckreiniger  
220bar, 900l/h, 6,7kW, CEE 16 A

## LEMA P PLUS 21/150

Kaltwasser Hochdruckreiniger  
170bar, 1.260l/h, 6,8kW, CEE 16 A

## LEMA P PLUS 30/160

Kaltwasser Hochdruckreiniger  
180bar, 1.800l/h, 11,0kW, CEE 32 A

## LEMA P PLUS 21/200

Kaltwasser Hochdruckreiniger  
220bar, 1.260l/h, 8,1kW, CEE 32 A

## LEMA P PLUS 30/200

Kaltwasser Hochdruckreiniger  
220bar, 1.800l/h, 11,0kW, CEE 32 A

Von 150 bis 200 bar Arbeitsdruck. Da macht das Entfernen von großen Verunreinigungen Spaß. Der Wasserdurchsatz beträgt 900 bis 1.260 Liter pro Stunde. Die Serie LEMA P PLUS hat es drauf: Doppellanze mit Druckverstellung, Dreckfräser, große Räder für extra leichtes Manövrieren und der praktische Schlauchaufroller mit den großzügigen 25 Metern Schlauch und eine praktische Schlaucharretierung.

**Total Stop:** nach 20-45 Minuten (je nach dem Modell) im Stand By Modus erfolgt automatisch die vollständige Abschaltung.

**Drop and Drop System:** Das System erkennt Undichtigkeiten außerhalb des Betriebs und schaltet zur Vermeidung von Schäden ab. Bei wiederholtem ungewollten Einschalten durch Druckverlust, z.B. aufgrund einer Undichtigkeit, erfolgt die automatische Abschaltung der Maschine.

**Servicelampe:** Fälligkeit der programmierten Wartung nach Ablauf von 200h. Die Anzeige schaltet sich nach dem Serviceeinsatz des autorisierten Kundendienstzentrums aus.

**Viele weitere Modelle auf Anfrage!**

... mit  
langsamlaufender  
Kurbelwellen-  
pumpe



Optional  
heißwasser-  
tauglich



Direkt zum Link  
LEMA P Plus 21/200



## LEMA WM 14/180

Wandmodul 200bar, 840l/h,  
5,1kW, CEE 16 A

## LEMA WM 15/200

Wandmodul 240bar, 900l/h,  
6,5kW, CEE 16 A

## LEMA WM 21/200

Wandmodul 240bar, 1.260l/h,  
8,3kW, CEE 32 A

Diese Baureihe hört auf die Bezeichnung WM. WM steht für Wandmodul. Und so ein Wandmodul ist sehr oft (aber nicht nur) in einem Melkstand zu finden. Hier findet zweimal täglich eine gründliche Reinigungsroutine statt und deshalb ist die Zeitersparnis enorm, die man mit diesem Aggregat erreicht. Idealerweise in Kombi mit einem automatischen Schlauchaufroller.

**Stop & Go:** Wird das Gerät nicht benötigt, schaltet das Gerät nach 20 Sekunden in den Standby-Modus und läuft nach Betätigung der Pistole sofort wieder an.

**Hochdruckpumpe:** Langsamlaufende Dreikolbenpumpe mit Keramikkolben, drehrichtungsunabhängig, Edelstahlventile, wasserführende Teile korrosionsbeständig, Messingventilgehäuse.

**Total Stop:** nach 20-45 Minuten (je nach dem Modell) im Stand By Modus erfolgt automatisch die vollständige Abschaltung.

### Drop and Drop System:

Abschaltung bei Undichtheit außerhalb des Betriebs zur Vermeidung von Schäden. Bei mehrmaligem ungewollten Einschalten aus dem Stand By Modus (Druckverlust z.B: wegen Undichtheit) schaltet sich die Maschine selbstständig ab.

### Viele weitere Modelle auf Anfrage!

... mit  
langsamlaufender  
Kurbelwellen-  
pumpe




Optional  
heißwasser-  
tauglich

Technische Daten	LEMA WM 14/180	LEMA WM 15/200	LEMA WM 21/200
Art.-Nr.	61928	53217	53779
Betriebsdruck	200bar	240bar	240bar
Arbeitsdruck	180bar	200bar	200bar
Fördermenge	840l/h	900l/h	1.260l/h
max. Zulauftemperatur	50°C	50°C	50°C
Umdrehung Pumpe	1.450U/min	1.450U/min	1.450U/min
Spannung	Spannung	400V/50Hz	400V/50Hz
E-Motor	5,1kW / CEE 16 A	6,5kW / CEE 16 A	8,3kW / CEE 32 A
Hochdruckschlauch	10m	10m	10m
Hochdruckklanze	Doppellanze	Doppellanze	Doppellanze
Komfortpistole	ja	ja	ja
Dreckfräser	optional	optional	optional
Schlauchaufroller	optional	optional	optional
Gewicht	32kg	44kg	44kg
Abmessung	28x42x80cm	28x50x80cm	28x50x80cm
Bohrabstand Konsole	zentriert 26x56cm	zentriert 26x56cm	zentriert 26x56cm
E-Kabel	4m	4m	4m



Direkt zum Link  
LEMA Wandmodul

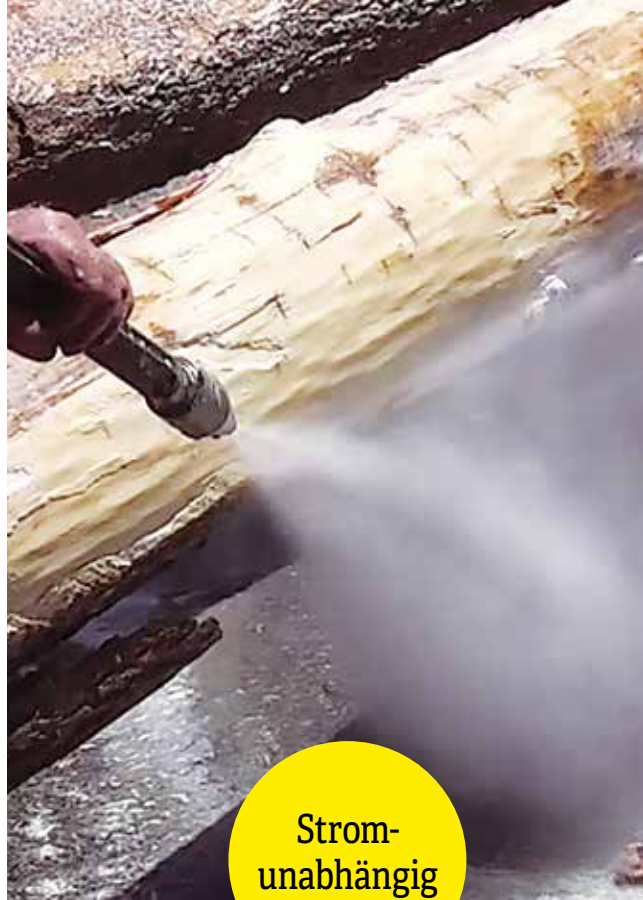

Strom-  
unabhängig



Direkt zum Link  
LEMA HD-Reiniger Benzin

# LEMA PROFESSIONAL - KALTWASSER HD-REINIGER BENZIN

Wenn die Arbeit Sie an Orte ohne Stromversorgung führt, erweist sich die Benzin-Serie als Ihr zuverlässiger Reinigungsbegleiter. Mit einem integrierten Verbrennungsmotor sorgt sie für Unabhängigkeit und ermöglicht Reinigungsarbeiten in unwegsamem Gelände und abgelegenen Regionen.

## BENZ P11/150B

Kaltwasser HD-Reiniger Benzin  
180bar, 660l/h

## BENZ P12/220B

Kaltwasser HD-Reiniger Benzin  
250bar, 720l/h

## BENZ P14/275B

Kaltwasser HD-Reiniger Benzin  
300bar, 840l/h

## BENZ P17/250B

Kaltwasser HD-Reiniger Benzin  
280bar, 1.000l/h

## BENZ P15/500B

Kaltwasser HD-Reiniger Benzin  
500bar, 900l/h



Technische Daten	BENZ P11/150B	BENZ P12/220B	BENZ P14/275B	BENZ P17/250B	BENZ P15/500B
Art.-Nr.	52256	53341	52900	53342	65443
Betriebsdruck	200bar	250bar	300bar	280bar	530bar
Arbeitsdruck	180bar	220bar	275bar	250bar	500bar
Fördermenge	660l/h	720l/h	840l/h	1.000l/h	900l/h
max. Zulauftemperatur	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C
Umdrehung Pumpe	variabel, 1400 U/min	variabel, 1400 U/min	variabel, 1400 U/min	variabel, 1400 U/min	variabel, 1400 U/min
Honda Benzinmotor	6,5PS	9PS	13PS	13PS	24PS
Hochdruckschlauch	15m	15m	15m	15m	15m
Hochdrucklanze	Einfachlanze	Einfachlanze	Einfachlanze	Einfachlanze	Einfachlanze
Gewicht	47kg	70kg	75kg	75kg	140kg
Dimension	59/59/49cm	82/68/65cm	82/68/65cm	82/68/65cm	105/71/85