


NACELLE ARTICULÉE A CHENILLE 09AC DIESEL 9M

ABAQUE

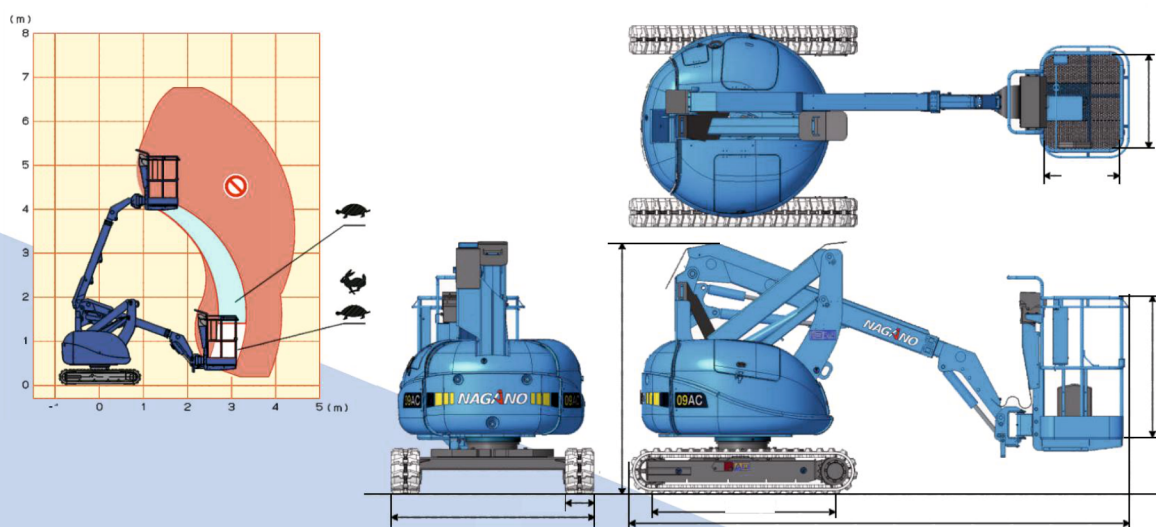

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	09AC
Capacité de charge maximale	150 kg
Inclinaison	5°
Taille de la plate-forme	0,62x0,77x1,10m
Hauteur de travail maximale	8,80m
Max Outreach	4,49m
Panier à angle oscillant	L90~R40°
Dimension de transport	3,70x1,65x2,00m
Poids de la machine	2,620kg

TRA.

Vitesse de déplacement	1,1/2,2 km/h
------------------------	--------------

POUVOIR SOURCE

Type de moteur	Kubota D722
Puissance nominale	7,4/2000 kW/min
Capacité du réservoir de carburant	18L

TRA.

Vitesse de déplacement	1,1/2,2 km/h
------------------------	--------------

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

- Arrêt d'urgence
- Interrupteur d'alimentation / d'activation
- Commande d'abaissement auxiliaire
- Restriction de circulation (sur la piste)
- Restriction d'exploitation (sur pente)
- Interrupteur d'isolement de la batterie
- Éclairage LED (boîtier de commande supérieur uniquement)