

Pull Out Mini



EN

PULL OUT fulfills the most demanding requirements as a complete lighting solution. Three functions in a single luminaire: downlight, asymmetric wallwasher and spotlight. Available in two sizes, it can rotate on the horizontal axis and reaches up to 5000 lumens.

ES

PULL OUT cubre las expectativas más exigentes como solución completa de iluminación. Tres funciones en una sola luminaria: downlight, bañadores de pared asimétrico y proyector. Disponible en dos tamaños, puede rotar en el eje horizontal y llega hasta 5000 lúmenes.

FR

PULL OUT répond aux attentes les plus exigeantes en tant que solution d'éclairage complète. Trois fonctions dans un seul luminaire : downlight, lèche-mur asymétrique et spot. Disponible en deux tailles, il peut tourner sur l'axe horizontal et atteint jusqu'à 5000 lumens.

IT


PULL OUT soddisfa le aspettative più esigenti come soluzione di illuminazione completa. Tre funzioni in un solo apparecchio: downlight, bagno di parete asimmetrico e spotlight (proiezione diretta). Disponibile in due dimensioni, può ruotare sull'asse orizzontale e raggiunge fino a 5000 lumen.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black / Grey
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	12,5W / 18W
UGR:	<13
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	>90
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10
Angle / Ángulo:	10° / 40°
MacAdam Steps:	2-SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali push / Bluetooth / Matter / Dali no-push
Flicker / Parpadeo:	Flicker free
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Bluetooth:	>20m
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Cut Out / Agujero de empotramiento:	ø127mm
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

03340-
Pull Out Mini

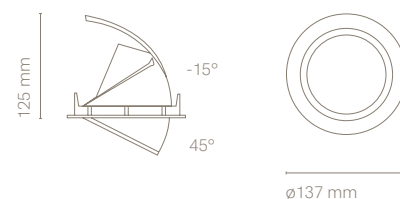

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
03340-	0 White	H 927	1 10°	2 1400 lm / 12,5W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 930	3 40°	3 1800 lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 940			B Bluetooth	
					M Matter	
					N Dali no-push	

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K				
10°			40°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1272	193	1083	193
3	1718	135	1463	135

3000K				
10°			40°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1281	214	1092	214
3	1730	150	1474	150

4000K				
10°			40°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1351	286	1151	286
3	1823	200	1553	200