

Cala Wall Ø150mm Up&Down



EN

Cala is a family of surface mounted fixtures characterised by their clean and elegant design. This product range is flexible and versatile, allowing it to be projected into any space. Its different available wattages make it perfect for high heights as we have up to 25,5W.

ES

Cala es una familia de luminarias de superficie que se caracterizan por su diseño limpio y elegante. Esta gama de producto es flexible y versátil, permitiendo así ser proyectado en cualquier espacio. Sus diferentes potencias disponibles lo hacen un producto perfecto para alturas elevadas ya que contamos con hasta 25,5W.

FR

Cala est une famille de luminaires de surface qui est définie par son design propre et élégant. Cette gamme de produit est flexible et versatile, permettant ainsi d'être projeté dans tous les espaces. Disponible dans plusieurs puissances qui le fait un produit parfait pour des hauteurs élevées car nous pouvons compter jusqu'à 25,5W.

IT

CALA è una famiglia di lampade con installazione a superficie che si caratterizzano per un disegno elegante. Una gamma flessibile e versatile, perfetta per ogni spazio. Le differenti potenze disponibili (fino a 25,5W) la rendono adatta a soffitti alti.

Culture x light

Ref.
24412-

Cala Wall Ø150mm Up&Down

Technical information / Información técnica

Category / Categoría: Outdoor
Colour / Color: Anthracite / Oxide / White
Materials / Materiales: Aluminium


24412-
Cala Wall Ø150mm Up&Down

Index Protection / Índice de protección: IP65
Impact protection / Índice de impacto: IK06
Technology / Tecnología: LED
Colour Temperature / Temperatura de color: 2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total: 2x 25,5W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real: *see luminous flux table
Efficacy / Eficacia: *see luminous flux table
CRI: >80
Lifetime/ Vida útil: 65.000h L80B10
Angle / Ángulo: 20° / 40° / 60°

Driver: Included / Incluido
Class / Clase: I
Dimming / Regulación: On-Off
Flicker / Parpadeo: Flicker free
Voltage / Voltaje: 220-240V
Frequency / Frecuencia: 50/60Hz

Installation system / Sistema de instalación: Wall

Warranty / Garantía (years/años): 5 years

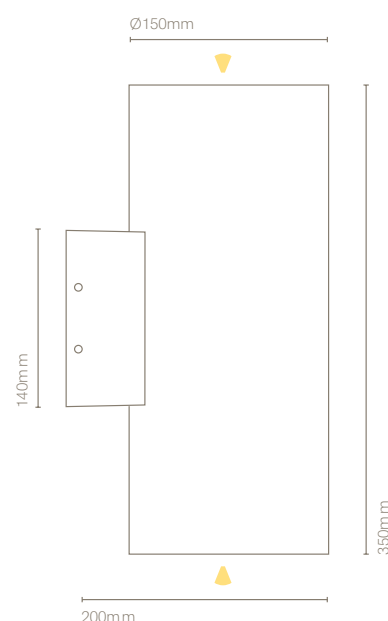

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Ref.
24412-

Cala Wall Ø150mm Up&Down

Model

	COLOUR	CRI/TEMP.	ANGLE	LED
24412-	● Y Anthracite	G 80/2700K	2 20°	4 2x 3400 lm / 25,5W
	● X Oxide	C 80/3000K	4 40°	
	○ 0 White	N 840/4000K	6 60°	

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K						
20°			40°		60°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
4	4776	85	4732	85	4445	79

3000K						
20°			40°		60°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
4	4944	88	4898	87	4601	82

4000K						
20°			40°		60°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
4	5279	94	5230	93	4913	88