


ABESCA H120

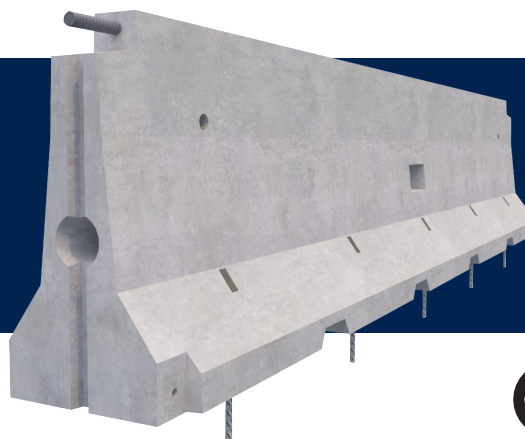

ABESCA H120S2 - H4b - W2

BARRIERA SPARTITRAFFICO E BORDO LATERALE

Barriera di sicurezza stradale altezza 1,20 m. Livello di contenimento H4b.

Ancorata su pavimentazione in conglomerato bituminoso con 10 chiodi, collegamento tra i moduli tramite manicotto in testa e kit con tiranti al piede.

Larghezza di lavoro minima - W2.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BARRIERA	H120S2 - H4b - W2
LUNGHEZZA	5,99 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	66 cm
PESO	4900 kg
BARRIERA ANCORATA > n.10 chiodi infissi per 60 cm	✓
TERMINALI ANCORATI	✓
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317

ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H4b
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W2
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,3 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI6
LUNGHEZZA DI PROVA (TERMINALI INCLUSI)	78 m